

HYDRO 18 RF

Η σειρά χωνευτών φωτιστικών


"HYDRO"

συναντά εφαρμογές στον φωτισμό πισίνας


| | A | B | Γ | Δ | E | ΣΤ |
|------|------|-----|-----|----|-----|-----|
| 18RF | Ø250 | 169 | 108 | 66 | 215 | 300 |

| | | | |
|--|--|--------------------|------|
| Ισχύς | | | |
| 54 Watt | | | |
| Τάση | | Βαθμ. Στεγανότητας | |
| 24V DC | | IP68 | |
| Τύπος LED | | | |
| 3 Watt XRE CREE | | | |
| Χρώματα LED | | | |
| Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε, Πορτοκαλί, RGB | | | |
| Θερμ. Χρωμάτων / CRI | | LUMEN | |
| CW 6500K / 75 | | CW | WW |
| WW 3000K / 80 | | 54W | 2628 |
| | | | 2304 |
| Γωνία Φακού | | | |
| 6° / 25° / 60° | | | |
| Διάρκεια Ζωής | | | |
| 50.000 ώρες | | | |
| Υλικό | | | |
| INOX 316L / Πολυαιθυλένιο | | | |
| Βάρος | | | |
| 2200g | | | |

Εμπρόσθια Όψη

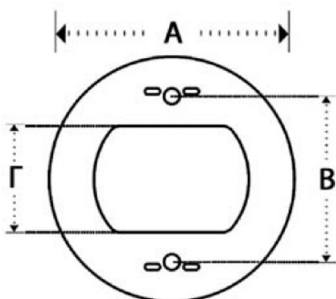

Πλάγια Όψη - Εγκατάσταση

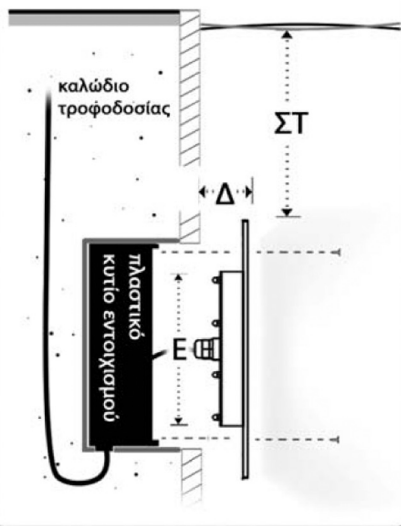

Σημείωση: Οι διαστάσεις δίνονται σε mm

HYDRO 18 RF


"HYDRO"

lighting series is suitable for swimming pool lighting


| | A | B | C | D | E | F |
|------|------|-----|-----|----|-----|-----|
| 18RF | Ø250 | 169 | 108 | 66 | 215 | 300 |

| | | | |
|------------------------------|--|---------------|------|
| Power | | | |
| 54 Watt | | | |
| Voltage | | IP Protection | |
| 24V DC | | IP68 | |
| LED Type | | | |
| 3 Watt XRE CREE | | | |
| LED colors | | | |
| Red, Green, Blue, Amber, RGB | | | |
| Color Temp. / CRI | | LUMEN | |
| CW 6500K / 75 | | CW | WW |
| WW 3000K / 80 | | 54W | 2628 |
| | | | 2304 |
| Lens Angle | | | |
| 6° / 25° / 60° | | | |
| Lifetime | | | |
| 50.000 h | | | |
| Material | | | |
| INOX 316L / Polyethylene | | | |
| Weight | | | |
| 2200g | | | |

Front View

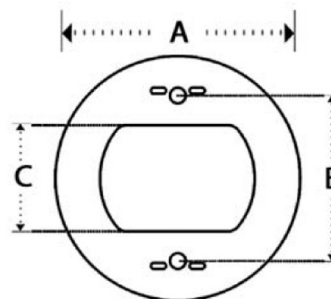

Side View - Installation

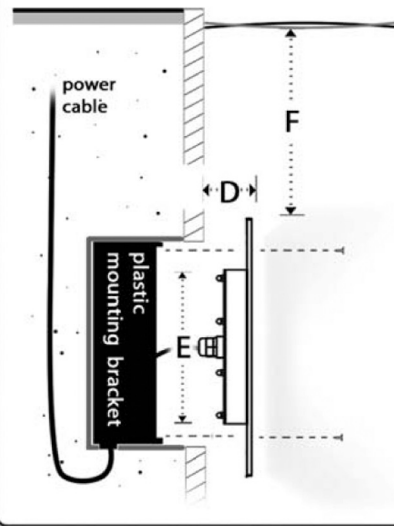

Note: Dimensions are given in mm