


DOT SQ25x35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

Datasheet	1
Manual	2

SKU: **DTSQ-** XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

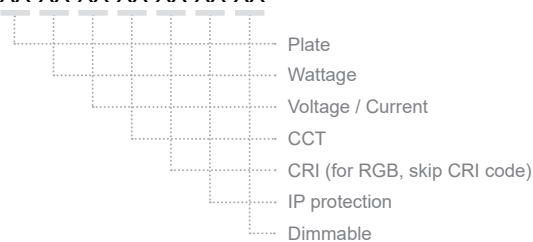


DOT SQ25x35 (DTSQ-) / Datasheet



SQ45x65 inox
(P4)



SQ55x85 inox
(P5)

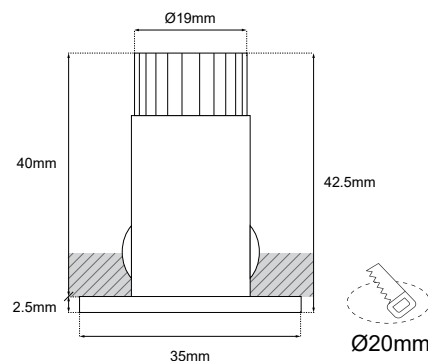

GENERAL INFORMATION


APPLICATION	Ceiling or Wall / Recessed
MATERIAL	Polycarbonate
INCL. CABLE	Yes
ELECTRIC GEAR	Not Included
WEIGHT	20gr
ORIGIN	Greece

Plate	Wattage	Voltage / Current	CCT	CRI	IP	Dimmable
SQ45x65 inox (PR)	1W (1W)	12V (V1)	2700K (120Lm/w) (27K)	Ra80 (80)	IP20 (20)	Dim (D)
SQ55x85 inox (PS)	2.5W (2W)	24V (V2)	3000K (130Lm/w) (30K)	Ra90 (90)	IP65 (65)	No Dim (_)
		350mA (1W) (V4)	4000K (140Lm/w) (40K)		IP68 (68)	
			6000K (145Lm/w) (60K)			
			(R) / (G) / (B) / (A)			
			RGB (C1)			

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator


Dot SQ25X35 with SQ45x65 Inox Plate 2.5W 12V 3000K Ra80 IP65 Dimmable
SKU: DTSQ-P4-2W-V1-30K-80-65-D

DOT SQ25x35 / Manual

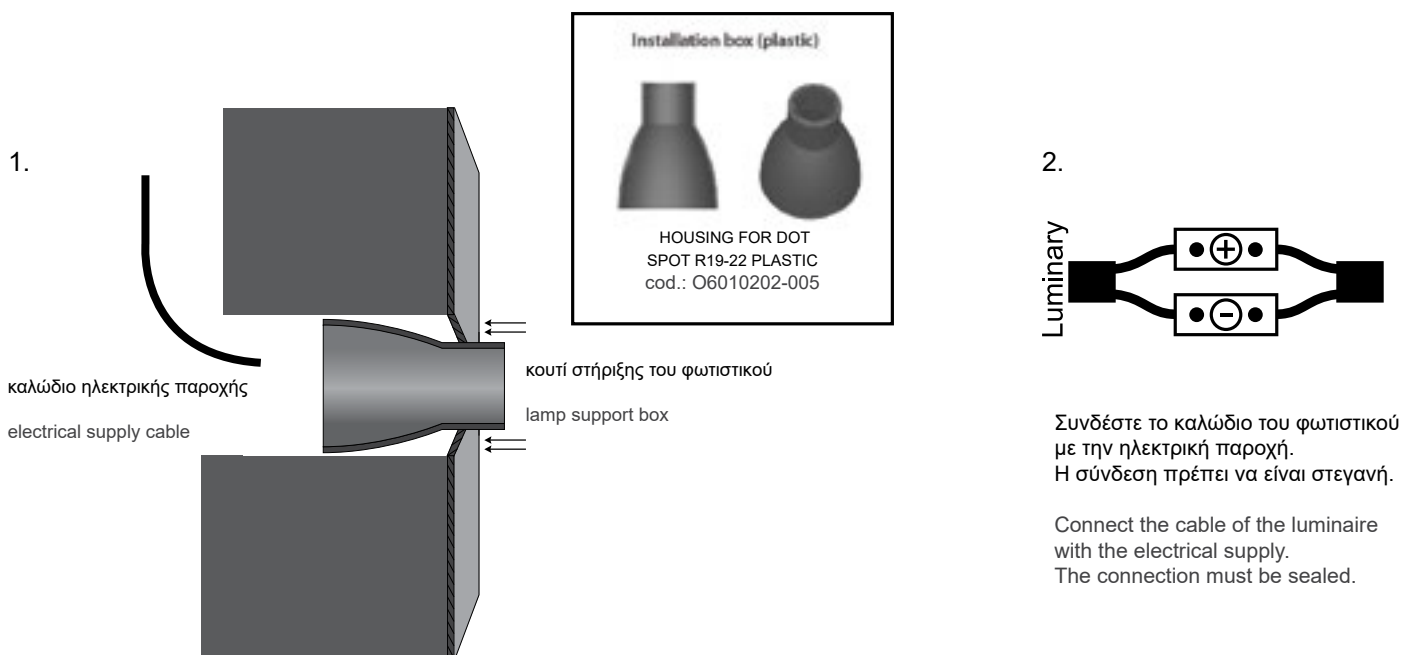

3.a Εφαρμογή στον τοίχο

Application in wall

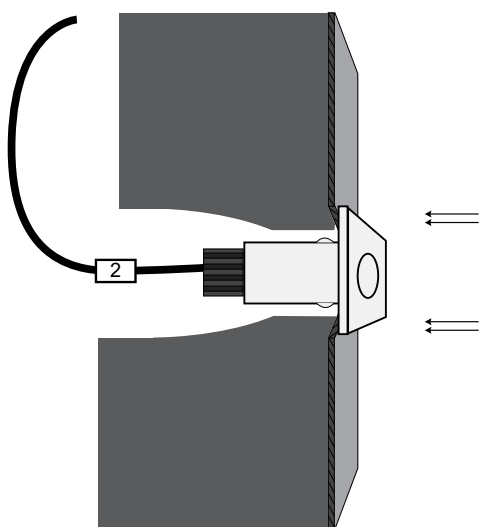


Εφαρμόστε το φωτιστικό στην οπή μέχρι να σφηνώσει και να σταθεροποιηθεί στον τοίχο.

Apply the luminaire in the cutting hole until it is firm and stabilized in the wall.

3.b Εφαρμογή στο ταβάνι

Application on ceiling

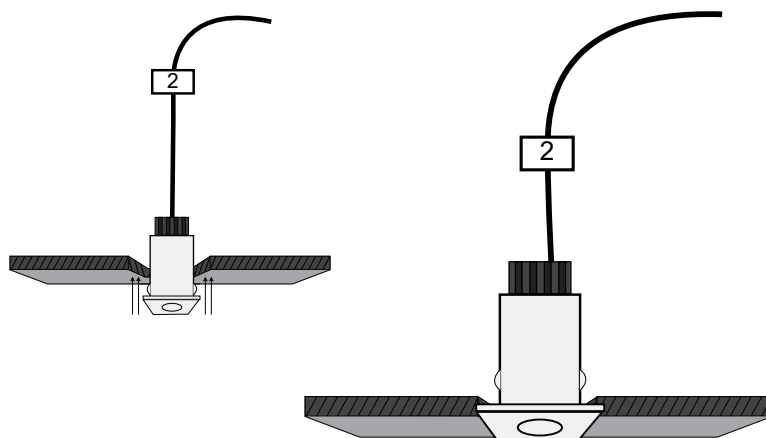

Εφαρμόστε το φωτιστικό στην οπή μέχρι να σφηνώσει και να σταθεροποιηθεί στο ταβάνι.

Apply the luminaire in the cutting hole until it is firm and stabilized on the ceiling.