


# FLEX 3



## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

datasheet	1
manual	2

## ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

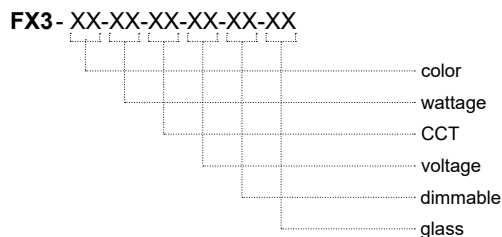

## FLEX 3 (FX3) / Datasheet



### General information

Application	Outdoor / Indoor
Direction of mounting	Floor
Material	Copper
IP Classification	IP65
LED	Cree / Osram
Beam angle	120° (360° with glass)
CRI	Ra80
Life time	50000 hrs
Visible dimensions (Ø×H)	Ø100 × 1050mm
Base dimensions (Ø×H)	Ø100 × 88mm
Warranty	3–5 years (*5 years upon request)
Origin	Greece



Color	Wattage	CCT	Voltage	Dimmable	Glass
Black (BL)	3×0.5W (15W)	2700K (27K)	12VDC (V1)	Yes (D)	Glass 1 (G1)
White (WH)	3×1W (3W)	3000K (30K)	24VDC (V2)	No (L)	Glass 2 (G2)
RAL colors (RL)	3×2W (6W)	4000K (40K)	230VAC (V3)		Glass 3 (G3)
No color (L)		5000K (50K)			Glass 4 (G4)
		6000K (60K)			Glass 5 (G5)
		(R)/(G)/(B)/(A)			No Glass (L)


Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator

**FX3 - color - wattage - CCT - voltage - dimmable - glass**  
 (ex. FX3-BL-1W-27K-V1-D-G1 for Flex 3, Black, 1W, 2700K, 12VDC, Dimmable, Glass 1)


## FLEX 3 / Manual

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ / PREPARATION OF TERRAIN
2. ΒΙΔΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ 3. ΠΕΡΝΑΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ / APPLY THE BASE TO THE GROUND AND 3. PASS THE ELECTRIC CABLE THROUGH.
4. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / PLACE THE LUMINARY (επιδαπέδια/ground)

1.

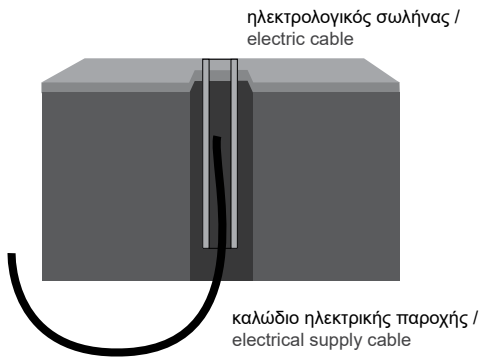


2.

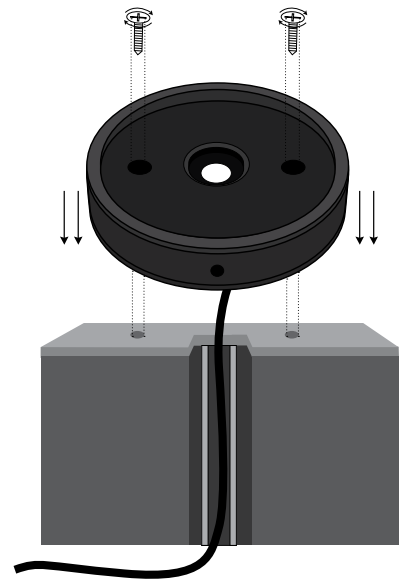


Βιδώνετε τη βάση με βίδες στο έδαφος. /  
Apply the base with screws on the ground.

3.

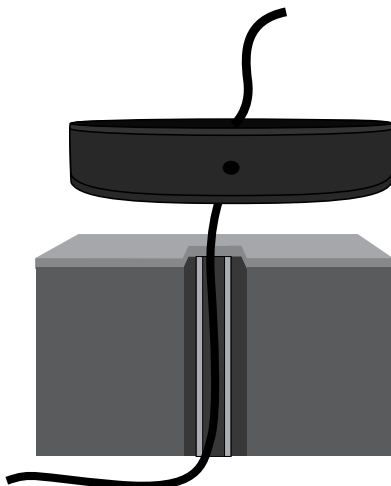

4.




Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή.  
Η σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή. /  
Connect the cable of the luminaire with the electrical supply.  
The connection must be sealed.


Περνάτε το καλώδιο της ηλεκτρικής παροχής μέσα από την κεντρική τρύπα της βάσης. /  
Pass the electric cable through the central hole of the base.

## FLEX 3 / Manual

5.

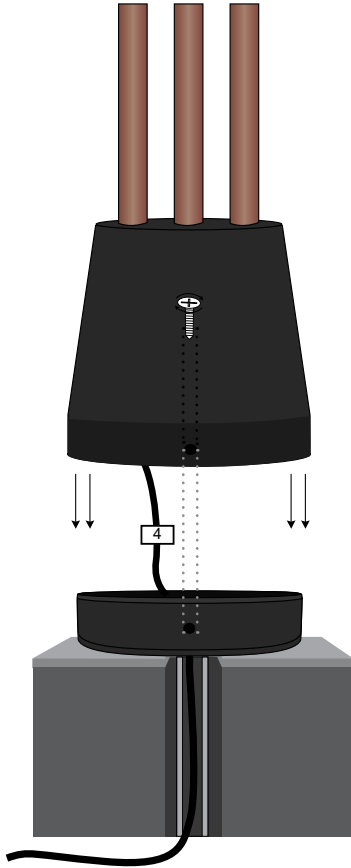

6.

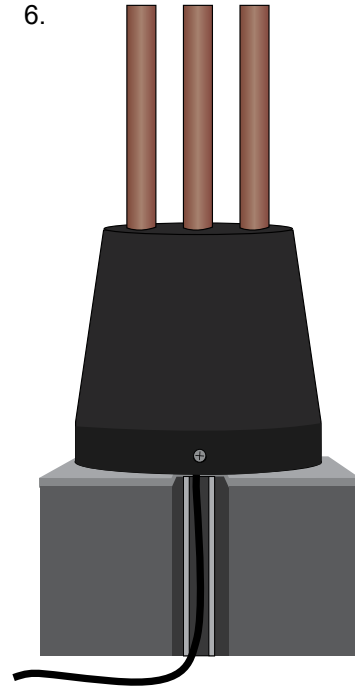

Βιδώνετε το φωτιστικό στην βάση απο τις πλαϊνές οπές μέχρι να σταθεροποιηθεί. / Apply the luminaire to the base from the side hole until it stabilizes.

7.



Μπορείτε να αναπροσαρμόσετε τους σωλήνες του φωτιστικού ανεξάρτητα και να δημιουργήσετε το design που ταιριάζει καλύτερα στο χώρο σας. / You can re-adjust the luminaires independently and create the design that best suits your space.