


DOT SQ25x35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

DATASHEET1
 MANUAL3

SKU: **DTSQ-** XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

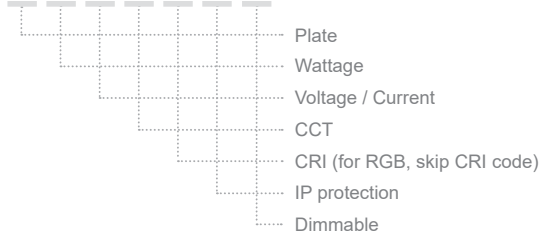


DOT SQ25x35 (DTSQ-) / Datasheet



SQ45x65 inox
(P4)



SQ55x85 inox
(P5)

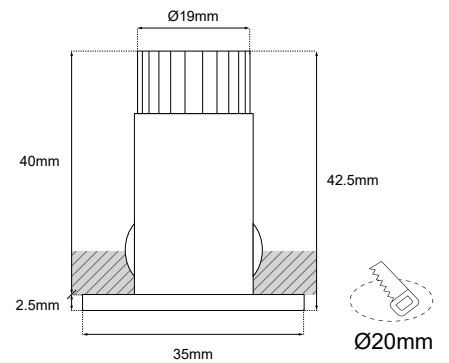

GENERAL INFORMATION




APPLICATION	Ceiling or Wall / Recessed
MATERIAL	Polycarbonate
INCL. CABLE	Yes
ELECTRIC GEAR	Not Included
WEIGHT	20gr
ORIGIN	Greece

DOT SQ25×35

SKU: DTSQ- XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

PLATE
WATTAGE
VOLTAGE/CURRENT
CCT
CRI (skip for RGB)
IP PROTECTION
DIMMABLE



Plate	Wattage	Voltage / Current	CCT	CRI
SQ45×65 inox (PR)	1W (1W)	12V (V1)	2700K (120Lm/w) (27K)	Ra80 (80)
SQ55×85 inox (PS)	2.5W* (2.5W) *IP65-20 only	24V (V2) 350mA (1W) (V4)	3000K (130Lm/w) (30K) 4000K (140Lm/w) (40K) 6000K (145Lm/w) (60K) (R) / (G) / (B) / (A) RGB (C1)	Ra90 (90)

IP	Dimmable
Front: IP65 / Back: IP20 (65-20)* 	Dim (D) No Dim ()
IP68 (68) 	
<p>* Caution: The IP65 protection only applies to the specific area of the luminaire.</p> <p>* Προσοχή: Η στεγανότητα IP65 ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή του φωτιστικού</p> 	

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator

Dot SQ25X35 with SQ45x65 Inox Plate 2.5W 12V 3000K Ra80 IP65 Dimmable
SKU: DTSQ-P4-2W-V1-30K-80-65-D

DOT SQ25x35 / Manual

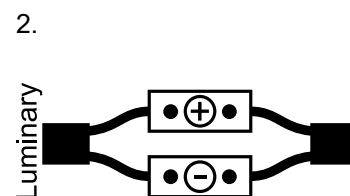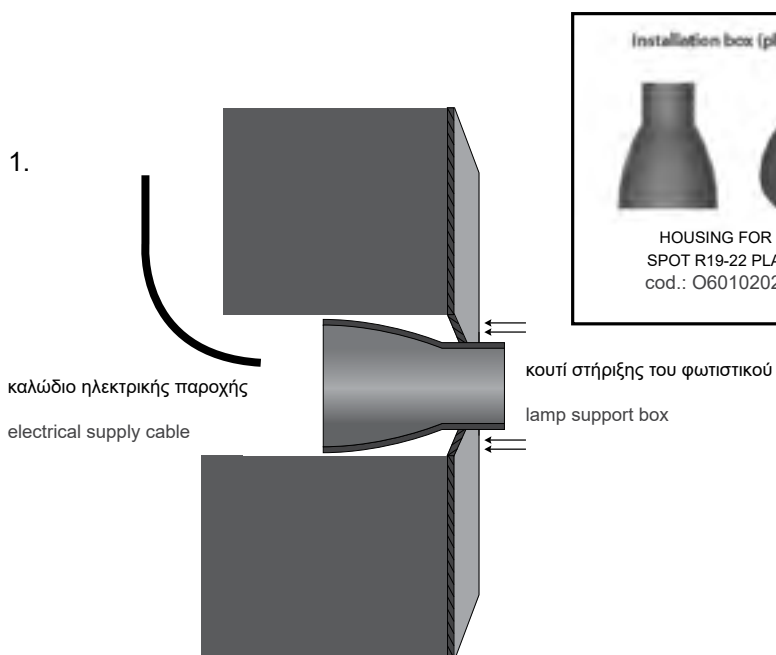


Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή. Η σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή.

Connect the cable of the luminaire with the electrical supply. The connection must be sealed.

3.a Εφαρμογή στον τοίχο

Application in wall

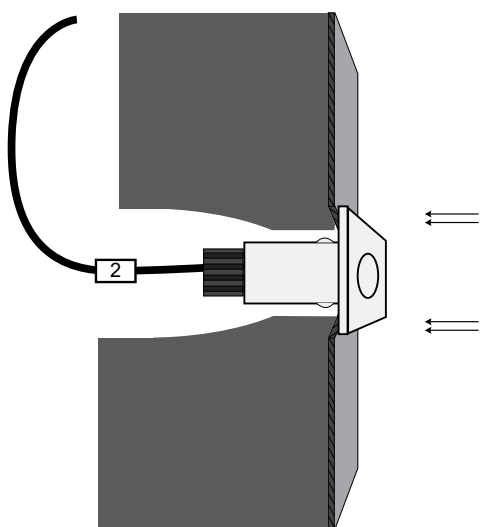


Εφαρμόστε το φωτιστικό στην οπή μέχρι να σφηνώσει και να σταθεροποιηθεί στον τοίχο.

Apply the luminaire in the cutting hole until it is firm and stabilized in the wall.

3.b Εφαρμογή στο ταβάνι

Application on ceiling

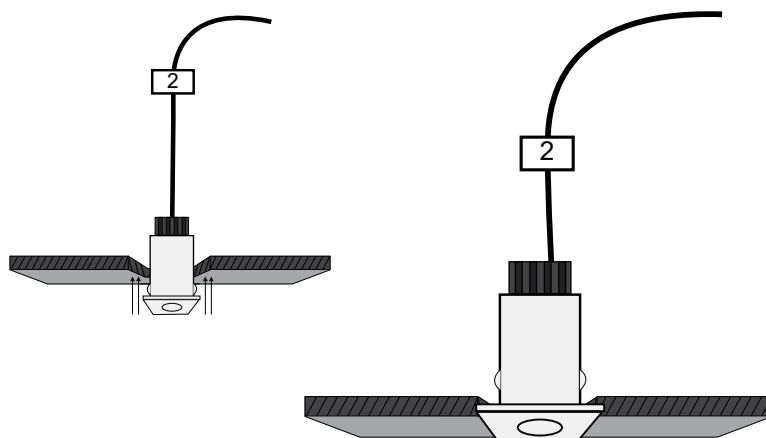

Εφαρμόστε το φωτιστικό στην οπή μέχρι να σφηνώσει και να σταθεροποιηθεί στο ταβάνι.

Apply the luminaire in the cutting hole until it is firm and stabilized on the ceiling.