

MINI CONE R35X80




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS


datasheet	1
manual	2

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

MCON8 - XX-XX-XX-XX-XX-XX

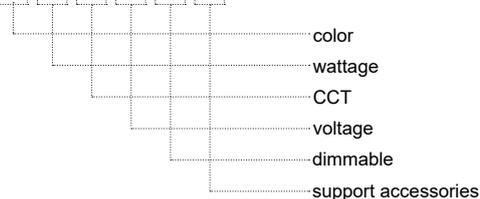

MINI CONE R35X80 (MCON8) / Datasheet

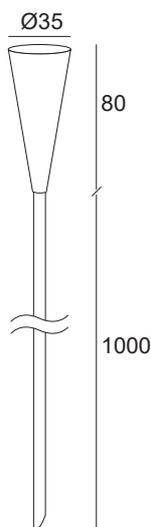

General information

Application	Outdoor
Direction of mounting	Ground
Material	Brass
Height	1000mm
IP Classification	IP65
LED	Cree / Osram
Beam angle	60°
CRI	Ra80
Life time	50000 hrs
Warranty	3-5 years (*5 years upon request)
Origin	Greece

Color	Wattage	CCT	Voltage	Dimmable	Support accessories
Black (BL)	0.5W (05W)	2700K (27K)	12VDC (V1)	Yes (D)	Round base (RB) 
White (WH)	1W (1W)	3000K (30K)	24VDC (V2)	No (L)	
RAL colors (RL)	2W (2W)	4000K (40K)	350mA (1W only) (V5)		No support accessories (L)
No color (L)		5000K (50K)			
		6000K (60K)			
		(R)/(G)/(B)/(A)			

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator


MCON8 - color - wattage - CCT - voltage - dimmable - support accessories

(ex. MCON8-BL-1W-27K-V1-D-RB for Mini Cone R35X80, Black, 1W, 2700K, 12VDC, Dimmable, Round base)

MINI CONE R35X80 / Manual


1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ / PREPARATION OF TERRAIN
2. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / PLACE THE LUMINAIRE (επιδαπέδια/ground)

1.

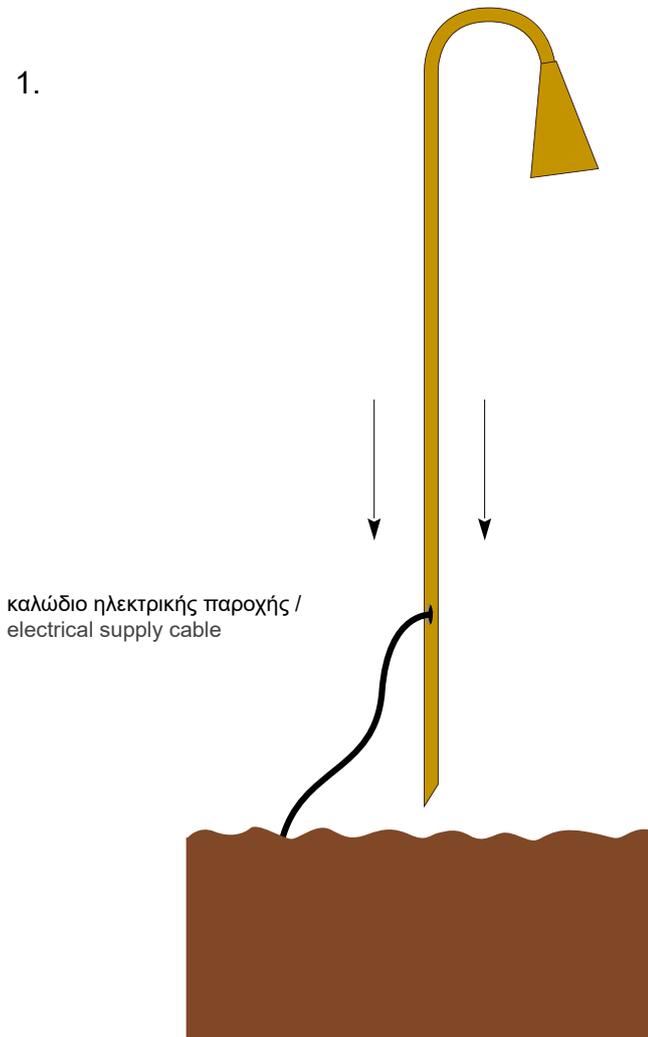

3. Μόλις εφαρμοστεί, το φωτιστικό είναι έτοιμο για την χρήση του /
Once the luminaire is applied, it is ready to be used

2.



Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή.
Η σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή. /
Connect the cable of the luminaire with the electrical supply.
The connection must be sealed.

