


ANGLE WALL SQ50




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENT


datasheet	1
manual	2

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

ANS5- XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

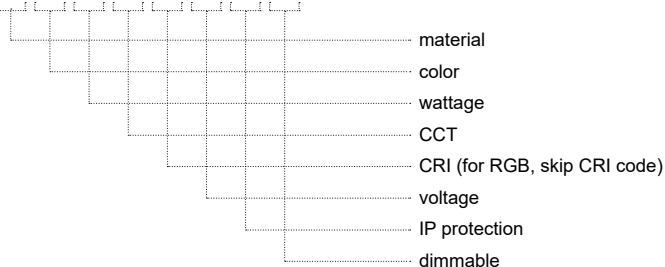

ANGLE WALL SQ50 (ANS5) / Datasheet

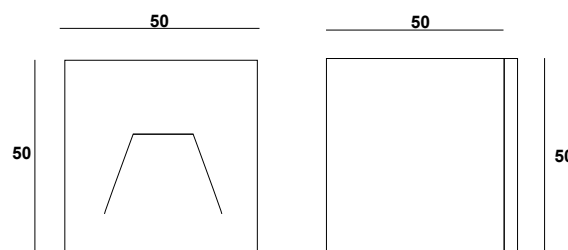

general information

Application	Indoor / Outdoor / Wall mounted
Ik classification	IK08
LED	Cree / Osram
Life time	50000 hrs
Warranty	3-5 years (*5 years upon request)
Origin	Greece
Visible dimensions W×H×L	50 × 50 × 50 mm

material	color	wattage	CCT	CRI	Voltage	IP	Dimmable
Aluminium (01)	Anodised (AN)	1W (1W)	2700K (27K) (100Lm/W)	Ra80 (80)	12VDC (V1)	IP20 (20)	Yes (D)
INOX (02)	Black (BL)	2.5W (25W)	3000K (30K) (130Lm/w)	Ra90 (90)	24VDC (V2)	IP54 (54)	No (L)
Brass (03)	White (WH)	3W (3W)	4000K (40K) (140Lm/w)		230VAC (V3)		
	RAL colors (RL)	4W (4W)	6000K (60K) (145Lm/w)		350mA (V4)		
	Nickel plating (NK) (upon request)		(R) / (G) / (B) / (A)				
			RGB (C1)				



Δημιουργία κωδικού προϊόντος / Product code generator

ANS5 - material - color - wattage - CCT - CRI - voltage - dimmable - IP

(ex. **ANS5-01-AN-1W-27K-80-V1-54-D** for Angle Wall SQ50 Aluminium Anodised 1W 2700K Ra80 12VDC Dimmable IP54)

ANGLE WALL SQ50 / Manual

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΤΟΙΧΟ / PREPARATION FOR WALL APPLICATION
2. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / PLACE THE LUMINAIRE

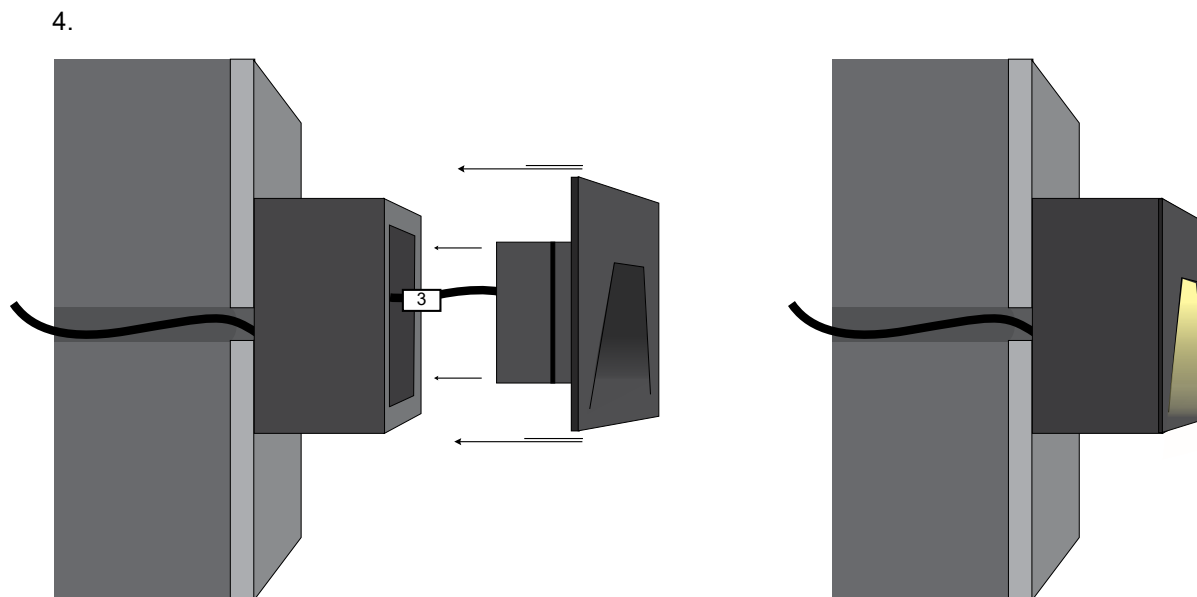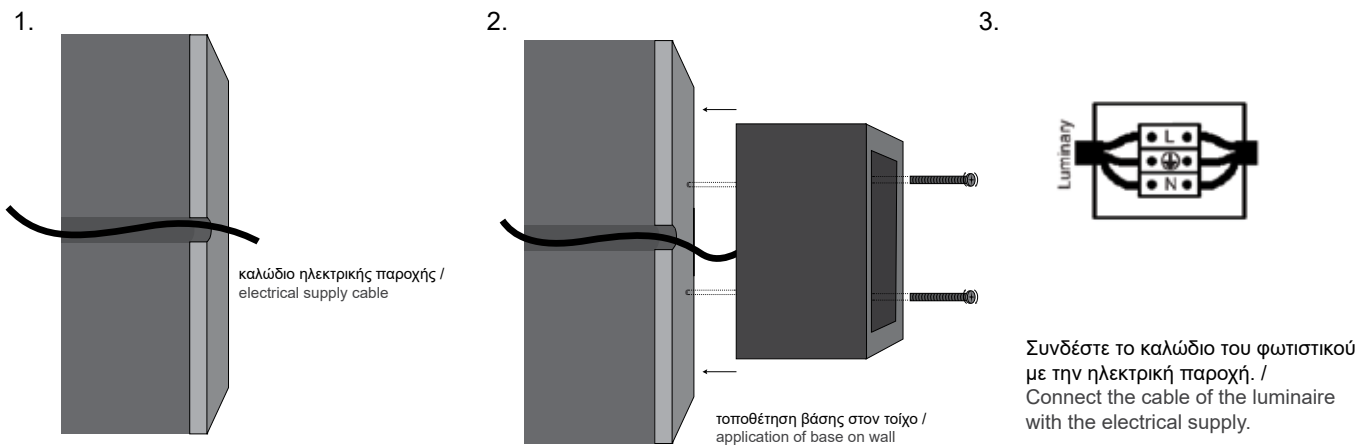

Αφού βρείτε την κατάλληλη τοποθέτηση το σταθεροποιείτε βιδώνοντάς το στο τοίχο / After finding the right installation, you then stabilize it by screwing it to the wall

Το φωτιστικό είναι έτοιμο για χρήση. / The luminaire is ready to be used.