

Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός και η τεχνική υποστήριξη για τον φωτισμό σας, είναι διαθέσιμα από την **BARISLIGHT®**.


Τα Controllers καθιστούν δυνατή την αξιοποίηση της τεχνολογίας LED στο μέγιστο. Ανακαλύψτε την λύση που ταιριάζει στον δικό σας χώρο και απλά στηριχθείτε στην πληρότητα και τον επαγγελματισμό μας.

BARISLIGHT® provides you with all the necessary equipment and technical support of your lighting ideas and applications.

Controllers help you exploit LED technology to the fullest. Rely on our services and we can find together the solution that best fits your area.



CONTROLLERS - DRIVERS - POWER SUPPLIES
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS



.controllers /.Controllers 3 & 4 OUTPUTS DMX/ANALOG



.Controllers 1 - 4 OUTPUTS WIRELESS/Wi-Fi/RF



.Dimmers RF/BUTTON/MANUAL



.Controllers DALI



.dimmers 230Volt AC FaceCut



.ΔΕΚΤΕΣ / RECEIVERS Wi-Fi/RF




. Ενισχυτές Σήματος έως 25A/Amplifier up to 25A



p.714 | p.714 | p.716

. CASAMBI - Bluetooth Controllers - Dimmers



p.718 | p.718 | p.719 | p.719 | p.720 | p.720 | p.721 | p.721

.drivers



p.723 | p.723 | p.723 | p.724 | p.724 | p.724-725 | p.725



p.726 | p.726 | p.726 | p.727 | p.727 | p.728 | p.729



p.729 | p.729 | p.730 | p.730 | p.730 | p.731 | p.731



p.731 | p.732 | p.732 | p.732

. dimmable drivers



p.734 | p.734 | p.734 | p.735 | p.735 | p.735 | p.736




p.736-737 | p.737 | p.738 | p.738 | p.738

.power supplies

HRM IP20



p.742-743 | p.743 | p.743 | p.744 | p.745 | p.745 | p.745




p.746 | p.746 | p.746 | p.747 | p.747 | p.747

HRU SLIM IP20



p.750-752

HRU SUPER SLIM IP20

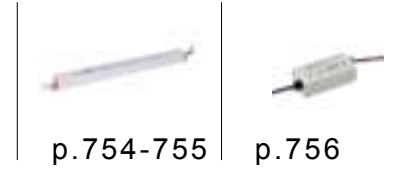

p.754-755 | p.756 | p.756

HRU ADAPTER



p.758

dimmable drivers & power supplies



p.760 | p.760 | p.760 | p.761 | p.761 | p.761 | p.762



p.762



p.762



p.763



p.763



p.763



p.764

HRUW SLIM IP67



p.766



p.769



p.769



p.769



p.770



p.770



p.770

HRS TRIAC & 0/1-10V DIMMABLE IP20



p.772-773



p.774



p.774

HRSW DALI DIMMABLE IP67





p.776-777



p.778



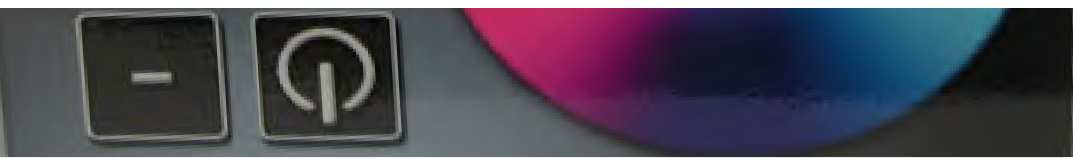

BARISLIGHT


.controllers

.Controllers 3 & 4 OUTPUTS DMX/ANALOG

CONTROLLER LMC 10 RGBW



Κωδ. / Cod: 23011003-015



INPUT

Ταση / Voltage:
12-24VDC

Σήμα / Signal:
DMX/ANALOG
0-10V/1-10V/Led Bus

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
384W/12V	12-24VDC	4*8A	1-4
768W/24V			

Διαστάσεις / Dimensions:
100 x 70 x 30 mm


Εφαρμογές / Applications:
Για φώτα σταθερής τάσης και RGBW Led Strips /
Constant Voltage Lights and RGBW Led Strips

.Controllers 3 & 4 OUTPUTS DMX/ANALOG

CONTROLLER LMC 10 2 BUTTON



Κωδ. / Cod: 23011003-031



INPUT

Ταση / Voltage:
12-24VDC

Σήμα / Signal:
1-4 BUTTON

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
384W/12V	12-24VDC	4*8A	1-4
768W/24V			


Διαστάσεις / Dimensions:
100 x 70 x 30 mm

Εφαρμογές / Applications:
Για φώτα σταθερής τάσης και RGBW Led Strips /
Constant Voltage Lights and RGBW Led Strips

CONTROLLER DECODER 4CH*6A 12/24VDC DMX/RDM PX24505



Κωδ. / Cod: F6011003-010



INPUT

Ταση / Voltage:
12-24VDC

Σήμα / Signal:
DMX512 1990
RDM 2009


OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
88W/12V	12-24VDC	6A *4ch or	1-4
576W/24V		8A*3ch	

Διαστάσεις / Dimensions:
125 x 54 x 41 mm

Εφαρμογές / Applications:
Για φώτα σταθερής τάσης /
Constant Voltage Lights

**DMX TO LED BUS INTERFACE
12/24VDC**



17gr

INPUT

Ταση / Voltage:
12-24VDC

Σήμα / Signal:
LED BUS

OUTPUT

Σήμα / Signal:
DMX


Κανάλια / Channels:
1-4

Διαστάσεις / Dimensions:
60 x 24 x 17 mm

Εφαρμογές / Applications:
Για φώτα σταθερής τάσης και RGBW Led Strips /
Constant Voltage Lights and RGBW Led Strips

Κωδ. / Cod: 23011003-010

**RGB DRIVER CV 24V 50W
DMX RBOX50**



290gr

INPUT

Ταση / Voltage:
190-260V AC - 50..60Hz 0.26A

OUTPUT


Ισχύς / Power: 288W/12V 576W/24V	Ταση / Voltage: 24VDC	Ρεύμα / Current: max 3 x 0.7A	Κανάλια / Channels: 3 x 24v PWM Constant voltage RGB LED driver
---	---------------------------------	---	---

Διαστάσεις / Dimensions:
148 x 75 x 28 mm

Εφαρμογές / Applications:
Μια απλή λύση για το DMX, το καινούργιο
RBox50 24VDC 50watt έχει ενσωματωμένη
διεπαφή DMX. Αποτελεί μια τέλεια προσθήκη
για αλλαγές χρώματος DMX /
A simple solution for DMX, our new RBox50
24VDC 50watt has an integral DMX
interface. Making it a perfect addition to you
DMX colour change solution.

Κωδ. / Cod: 04011003-001

**DMX TOUCH CONTROLLER
4 CHANNEL IP20 DMXT-4**



350gr

INPUT

Ταση / Voltage:
9 ÷ 40VDC

OUTPUT

Σήμα / Signal:
DMX512


Κανάλια / Channels:
4 x PWM TTL

Διαστάσεις / Dimensions:
120 x 85 x 25 mm

Εφαρμογές / Applications:
Διαθέσιμες λειτουργίες: on / of, master
dimmer (όλα τα κανάλια ταυτόχρονα),
περιστροφή χρωμάτων, 6 μνήμες /
Function modes available: on/of, master
dimmer (all channels simultaneously),
colour rotation, 6 memories

Κωδ. / Cod: 04011003-009

**DMX INTERFACE FOR PWM
DRIVER DMX1**



70gr

INPUT

Σήμα / Signal:
DMX512

OUTPUT

Max Load:
10 RBox30
connected in parallel

Ταση / Voltage:
12-24VDC


Κανάλια / Channels:
3XPWM 200Hz

Διαστάσεις / Dimensions:
53 x 19 mm

Εφαρμογές / Applications:
Χρησιμοποιήστε μόνο θωρακισμένα
καλώδια συνεστραμμένου ζεύγους για
την καλωδίωση σήματος DMX. /
Only use shielded twisted pair cables
for the DMX signal wiring.

Κωδ. / Cod: 04011003-006

LINILED® OUTPUT DIM 1-X-10V



40gr



Κωδ. / Cod: 01011003-011

INPUT

Ταση / Voltage: 10.8 - 52.8VDC	Σήμα / Signal: 0-10 V/1-10 V, Potentiometer	Ρεύμα / Current: 1 Max. 8 A (peak)
--	--	--

Diming range: 1-100%	Σήμα / Signal: D-PWM, 16 bit resolution	Max. Load: Max. 8 A (Peak) Max. 7.5 A @ 20°C/Max. 6.5 A @ 40°C	Κανάλια / Channels: 1
--------------------------------	--	---	---------------------------------

Output type:
Σταθερή τάση, κοινή άνοδος /
Constant voltage, common anode

Διαστάσεις / Dimensions:
44 x 44 x 25 mm

LINILED® OUTPUT DIM
4-DMX-PRO



125gr



Κωδ. / Cod: 01011003-013

INPUT

Ταση / Voltage: 10.8-52.8 VDC	Σήμα / Signal: DMX512-A/DMX-RDM, fully addressable	Ρεύμα / Current: Max. 5A per channel
---	---	--


Diming range: 1-100%	Σήμα / Signal: D-PWM, 16 bit resolution	Max Load: 480 W (high power mode)/240 W (normal mode)	Κανάλια / Channels: 1-4
--------------------------------	--	---	-----------------------------------

Output type:
Σταθερή τάση, κοινή άνοδος /
Constant voltage, common anode

Διαστάσεις / Dimensions:
72 x 92 x 62 mm

Εφαρμογές / Applications:
Τύποι ταινιών led: Μονόχρωμο, Ρυθμιζόμενο λευκό,
RGB, RGBW
Μέγιστο. φορτίο: 480 W (λειτουργία υψηλής ισχύος),
240 W (κανονική λειτουργία)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως 60°C
Τοποθέτηση: DIN-Rail / Τοίχου /
Strip types: Single colour, Tunable White, RGB, RGBW
Max. load: 480 W (high power mode), 240 W (normal mode)
Operating temperature: -40°C to 60° C
Mounting: DIN-rail/Wall mounted

LINILED® OUTPUT DIM 4-DMX



74gr



Κωδ. / Cod: 01011003-012

INPUT

Ταση / Voltage: 10.8 - 26.4VDC	Σήμα / Signal: DMX RDM/RGB stand alone	Ρεύμα / Current: 1 Max. 8 A (peak)
--	---	--

Diming range: 1-100%	Σήμα / Signal: D-PWM, 16 bit resolution	Max Load: 5A/ channel - 10 A in total	Κανάλια / Channels: 4
--------------------------------	--	--	---------------------------------

Output type:
Σταθερή τάση, κοινή άνοδος /
Constant voltage, common anode

Διαστάσεις / Dimensions:
88 x 54 x 26 mm

Εφαρμογές / Applications:
Τύποι ταινιών led: Μονόχρωμο, Ρυθμιζόμενο λευκό,
RGB, RGBW
Μέγιστο. φορτίο: 240 W @ 24 V DC
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 40°C
Τοποθέτηση: Επιτοίχια. Συχνότητα φωτισμού 250 Hz /
Strip types: Single colour, Tunable White, RGB, RGBW
Max. load: 240 W @ 24 V DC
Operating temperature: -10°C to 40°C
Mounting: Surface mounted. Dimming frequency 250 Hz




BARISLIGHT

.Controllers 1 - 4 OUTPUTS WIRELESS/Wi-Fi/RF

REMOTE CONTROL RGBW 2.4Ghz 4-GROUPS RT7



Κωδ. / Cod: F6011003-013



124gr

OUTPUT

Σήμα / Signal: 2.4Ghz ISM	Κανάλια / Channels: 4	Groups: 4
-------------------------------------	---------------------------------	---------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
122 x 53 x 17,5 mm


Εφαρμογές / Applications:
Συμβατό με ασύρματο χειριστήριο
2.4GHz CT420 Art. F6011003-014 /
Compatible with wireless controller
2.4GHz CT420 Art. F6011003-014

.Controllers 1 - 4 OUTPUTS WIRELESS/Wi-Fi/RF

RGBW Controller 5A*4ch 2.4G



Κωδ. / Cod: F6011003-022



115gr

INPUT

Ταση / Voltage: 12-24VDC	Σήμα / Signal: 2.4GHz LED Wireless Controller
------------------------------------	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 12VDC/240W 24VDC/480W	Ταση / Voltage: 12-24VDC	Ρεύμα / Current: 4*5A	Κανάλια / Channels: 1-4 PWM
---	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
168 x 51 x 22 mm

Εφαρμογές / Applications:
Για φώτα σταθερής τάσης και RGBW Led Strips /
Constant Voltage Lights and RGBW Led Strips

.Controllers 3 & 4 OUTPUTS DMX/ANALOG

WIRELESS CONTROLLER 2.4GHz CT420



Κωδ. / Cod: F6011003-014

115gr



INPUT

Ταση / Voltage:
12-24VDC

Σήμα / Signal:
2.4GHz LED Wireless
Controller

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
12VDC/240W 24VDC/480W	12-24VDC	4*5A	1-4 PWM

Διαστάσεις / Dimensions:
168 x 51 x 22 mm

Εφαρμογές / Applications:
Για φώτα σταθερής τάσης και RGBW Led Strips /
Constant Voltage Lights and RGBW Led Strips


.Controllers 3 & 4 OUTPUTS DMX/ANALOG

MINI RGB CONTROLLER WITH CONTROLLER IR



Κωδ. / Cod: 28011003-013

100gr



INPUT

Ταση / Voltage:
12-24VDC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
72W/12V 144W/24V	12- 24VDC	3*2A	1-3

Εφαρμογές / Applications:

Για φώτα σταθερής τάσης και RGB Led Strips /
Constant Voltage Lights and RGB Led Strips

CONTROLLER LMC-11 ME 4 BUTTON RF+REMOTE CONTROL



Κωδ. / Cod: 23011003-024

85gr



INPUT

Ταση / Voltage:
12-24VDC

Σήμα / Signal:
4 BUTTONS

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
384W/12V 768W/24V	12-24VDC	4*8A	1-4 PWM

Διαστάσεις / Dimensions:
100 x 70 x 30 mm

Εφαρμογές / Applications:
Για φώτα σταθερής τάσης και RGBW Led Strips /
Constant Voltage Lights and RGBW Led Strips

POWER RGB LED CONTROLLER RF REMOTE



Κωδ. / Cod: 28011003-016

180gr



INPUT

Ταση / Voltage:
12-24VDC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
240W/12V 480W/24V	12-24VDC	20A	1-3

Εφαρμογές / Applications:

Για φώτα σταθερής τάσης και RGB Led Strips /
Constant Voltage Lights and RGB Led Strips

.Controllers 1 - 4 OUTPUTS WIRELESS/Wi-Fi/RF

LED CONTROLLER RGB 24A 12-24VDC

200gr



INPUT

Ταση / Voltage:
12-24VDC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
288W/12V 576W/24V	12-24VDC	3*8A	1-3

Εφαρμογές / Applications:

Για φώτα σταθερής τάσης και RGB Led Strips /
Constant Voltage Lights and RGB Led Strips

Κωδ. / Cod: E9011003-002

RGBW LED CONTROLLER RF REMOTE CONTROL

200gr



INPUT

Ταση / Voltage:
12-24VDC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
288W/12V 576W/24V	12-24VDC	3*8A	1-3

Εφαρμογές / Applications:

Για φώτα σταθερής τάσης και RGB Led Strips /
Constant Voltage Lights and RGB Led Strips

Κωδ. / Cod: 28011003-011




BARISLIGHT

.Dimmers RF/BUTTON/MANUAL

LED DIMMER 1 BUTTON



Κωδ. / Cod: 23011003-001



INPUT

Ταση / Voltage:
12-24VDC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
120W/12V 240W/24V	12-24VDC	10A	1

Διαστάσεις / Dimensions:
60 x 24 x 17 mm


Εφαρμογές / Applications:
Για φώτα σταθερής τάσης και μονόχρωμα Led Strips.
Απαιτείται push button. /
Constant Voltage Lights and single color Led Strips.
Push button required.

.Dimmers RF/BUTTON/MANUAL

DIMMER 1 CHANNEL



Κωδ. / Cod: 28011003-009



INPUT

Ταση / Voltage:
12-24VDC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
96W/12V 192W/24V	12-24VDC	8A	1

Εφαρμογές / Applications:


Για φώτα σταθερής τάσης και μονόχρωμα Led Strips /
Constant Voltage Lights and single color Led Strips

.Dimmers RF/BUTTON/MANUAL

LED DIMMER 30A DC12-24V 1CH



Κωδ. / Cod: E9080401-001



17gr

INPUT

Ταση / Voltage:
12-24VDC


OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
360W/12V 720W/24V	12-24VDC	30A	1

DIMMER RF WITH REMOTE CONTROL



Κωδ. / Cod: 28011003-006



50gr

INPUT

Ταση / Voltage:
12VDC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
96W/12V	12VDC	8A	1

Εφαρμογές / Applications:

Για φώτα σταθερής τάσης και μονόχρωμα Led Strips /
Constant Voltage Lights and single color Led Strips

.Dimmers RF/BUTTON/MANUAL

REMOTE CONTROL RC14 2.4G RC14



Κωδ. / Cod: F6011003-005



93gr

INPUT

Ταση / Voltage:
230VAC

OUTPUT

Dimming Function:	Κανάλια / Channels:	Groups:
2.4GHz RF remote control	1	4

Διαστάσεις / Dimensions:

110 x 52,5 x 21 mm


Συμβατότητα / Compatibility:

Συμβατό με ασύρματα τροφοδοτικά
F6011001-007 & F6011001-008 /
Compatible with Wireless Power Supplies
F6011001-007 & F6011001-008

POWER SUPPLY WIRELESS



Κωδ. / Cod: F6011001-007



300 gr

INPUT

Ταση / Voltage:
230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
75W/24V	24VDC	3,1A	1

Dimming Function:

2.4GHz RF remote control

Συμβατότητα / Compatibility:

Για φώτα σταθερής τάσης και μονόχρωμα Led Strips /
Constant Voltage Lights and single color Led

Διαστάσεις / Dimensions:


210 x 57 x 34 mm

.Dimmers RF/BUTTON/MANUAL

POWER SUPPLY WIRELESS



Κωδ. / Cod: F6011001-008



300gr

INPUT

Ταση / Voltage:
230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
75W/12V	12VDC	6.2A	1

Dimming Function:
2.4GHz RF remote control


Συμβατότητα / Compatibility:
Για φώτα σταθερής τάσης και μονόχρωμα Led Strips /
Constant Voltage Lights and single color Led

Διαστάσεις / Dimensions:
210 x 57 x 34 mm

POWER DIMMER RF WITH TOUCH REMOTE



Κωδ. / Cod: 28011003-012



50gr

INPUT

Ταση / Voltage:
12-24VDC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Ταση / Voltage:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
300W/12V 600W/24V	12-24VDC	25A	1

Εφαρμογές / Applications:
Για φώτα σταθερής τάσης και μονόχρωμα Led Strips /
Constant Voltage Lights and single color Led Strips




BARISLIGHT

LINILED® DIM 1-DALI



Κωδ. / Cod: 01011003-014



40gr

INPUT

Ταση / Voltage:
10.8 - 52.8VDC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Σήμα / Signal:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
156 W @ 24VDC	DALI/N.O. Push dimming	Max. 7.5 A	1


Διαστάσεις / Dimensions:
44 x 44 x 25 mm

Εφαρμογές / Applications:
Τύποι ταινιών led: Μονόχρωμο
Μέγιστη. φορτίο: 156 W @ 24 V DC
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 40°C
Τοποθέτηση: Επιτοίχια /
Strip types: Single colour
Max. load: 156 W @ 24 V DC
Operating temperature: -10°C to 40°C
Mounting: Surface mounted
Note: This product can be used with the liniLED® Universal DALI Dimmer

LINILED® DIM 4-DALI-PRO



Κωδ. / Cod: 01011003-015



125gr

INPUT

Ταση / Voltage:
10.8 - 26.4VDC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Σήμα / Signal:	Ρεύμα / Current:	Κανάλια / Channels:
Max. load: 480 W (high power mode), 240 W (normal mode)	DALI, Master/Slave, Potentiometer, 0-10 V/1-10 V, N.O. Push dimming	5A/ channel - 20 A in total (HP mode)	1-4

Dimming Function:
0.1 - 100% (1-100% in N.O. Push mode)

Διαστάσεις / Dimensions:
72 x 92 x 62 mm

Εφαρμογές / Applications:
Τύποι ταινιών led: Μονόχρωμο, Ρυθμιζόμενο λευκό, RGB, RGBW
Μέγιστο. φορτίο: 480 W (λειτουργία υψηλής ισχύος), 240 W (κανονική λειτουργία)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C έως 60°C
Τοποθέτηση: DIN-Rail / Τοίχου/
Strip types: Single colour, Tunable White, RGB, RGBW
Max. load: 480 W (high power mode), 240 W (normal mode)
Operating temperature: -40°C to 60°C
Mounting: DIN-rail/Wall mounted

LED DIMMER TRIAC 1CH
LEGRAND FOR LED 600W 230VAC



Κωδ. / Cod: 95011003-001



125gr

INPUT

Ταση / Voltage:
230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power: 600W Dimming Range: 0.1 - 100% Ρεύμα / Current: 2,5A Κανάλια / Channels: 1

Διαστάσεις / Dimensions:
70 x 70 x 40 mm


Εφαρμογές / Applications:
Led Φωτιστικά & Τροφοδοτικά Triac /
Led Lamps & Triac Power Supplies



RF BRIDGE 433 WI-FI



Κωδ. / Cod: 23011003-039



180gr

INPUT

Ταση / Voltage:
220 - 240VAC

Ρεύμα / Current:
0.01Amax@
230VAC/Channel

OUTPUT

Ισχύς / Power:
230W

Λειτουργία / Function:
4 cold switces
On-Off

Ταση / Voltage:
1A/230VAC per
Channel

Κανάλια / Channels:
4


Διαστάσεις / Dimensions:
44 x 44 x 25 mm

Εφαρμογές / Power supply:
Περιλαμβάνεται τροφοδοσία και δέκτης
4 εντολών /
Power supply and 4 order receiver
included

.ΔΕΚΤΕΣ / RECEIVERS Wi-Fi/RF

ΠΙΝΑΚΑΣ / PANEL IQ 1000
ON/OFF SET

Κωδ. / Cod: 23080101-009



42gr

INPUT

Ταση / Voltage:
220 - 240VAC

Ρεύμα / Current:
0.01Amax@
230VAC/Channel

OUTPUT

Ισχύς / Power:
500W

Λειτουργία / Function:
2 cold switches
On-Off

Ταση / Voltage:
1A/230VAC per
Channel

Κανάλια / Channels:
2

Διαστάσεις / Dimensions:
45 x 45 x 26 mm

Εφαρμογές / Power supply:
Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz
PLL με δυνατότητα καταχώρησης
μέχρι 30 τηλεχειριστήριων κυλιόμενης
κωδικοποίησης /
Built-in 433.92 MHz PLL receiver
capable of registering up to 30 roller
coding remotes




* Περιλαμβάνεται τροφοδοσία και δέκτης 4 εντολών /
Power supply and 4 orde receiver included

ΠΙΝΑΚΑΣ / PANEL IQ 1000
MOTOR-BLINDS



Κωδ. / Cod: 23080101-006



42gr

INPUT

Ταση / Voltage:
220 – 240VAC

Ρεύμα / Current:
0.01Amax@
230VAC/Channel

OUTPUT

Ισχύς / Power:
500W

Λειτουργία /
Function:
2 cold switces
Up-Down

Ταση / Voltage:
230VAC/Channel

Κανάλια / Channels:
2

Διαστάσεις / Dimensions:
45 x 45 x 26 mm

Εφαρμογές / Applications:
Ενσωματωμένος δέκτης 433,92 MHz
PLL με δυνατότητα καταχώρησης
μέχρι 30 τηλεχειριστήριων κυλιόμενης
κωδικοποίησης /
Built-in 433.92 MHz PLL receiver
capable of registering up to 30 roller
coding remotes

ΔΕΚΤΗΣ / RECEIVER
RX 3003 1-4CH RED



Κωδ. / Cod: 23011003-014



100gr

INPUT

Ταση / Voltage:
12 – 24 VAC/DC

Ρεύμα / Current:
0.01Amax@
230VAC/Channel

OUTPUT

Ισχύς / Power:
230W

Λειτουργία /
Function:
4 switches

Ταση / Voltage:
1 – 4 έξοδοι relay 4
N.O. / N.C. - 1A/
24VDC


Διαστάσεις / Dimensions:
75 x 90 x 30 mm

Εφαρμογές / Applications:
Δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 250
τηλεχειριστήρια /
Ability to register up to 250 remote
controls

ΔΕΚΤΗΣ / RECEIVER
RX 3003 2CH RED PICO



Κωδ. / Cod: 23011003-040



42gr

INPUT

Ταση / Voltage:
12 – 24 VAC/DC

Ρεύμα / Current:
0.01Amax@
230VAC/Channel

OUTPUT

Ισχύς / Power:
500W

Λειτουργία /
Function:
2 cold switces
Up-Down

Ταση / Voltage: 1
έξοδος / exit relay
N.O. - 1A/24VDC
1 έξοδος / entrance
relay N.O. / N.C. -
1A/24VDC

Κανάλια / Channels:
2

Διαστάσεις / Dimensions:
45 x 38 x 18 mm


Εφαρμογές / Applications:
Δυνατότητα καταχώρησης μέχρι 40
τηλεχειριστήρια /
Ability to register up to 40 remote
controls



ΠΙΝΑΚΑΣ / PANEL IQ 1000 SS



Κωδ. / Cod: 23011003-027



INPUT

Ταση / Voltage:
12 – 24VDC

Σήμα / Signal:
PWM

OUTPUT

Ταση / Voltage:
25A 12/24 VDC

Κανάλια / Channels:
1


Διαστάσεις / Dimensions:
45 x 45 x 26 mm

Εφαρμογές / Applications:
Ενίσχυση σήματος σε controller χαμηλής ισχύος 1
καναλιού /
Signal boost to 1 channel low power controller

CONTROLLER GENERAL
POWER REPEATER RP310



Κωδ. / Cod: F6011003-009



INPUT

Ταση / Voltage:
12-24VDC

Σήμα / Signal:
PWM

OUTPUT

Ταση / Voltage:
10A Max.
12V, 120W, 24V, 240W

Κανάλια / Channels:
1

Διαστάσεις / Dimensions:
165 x 39 x 26 mm

Εφαρμογές / Applications:
Για επανάληψη ισχύος του σήματος σύγχρονης
μεταβολής
Ταίριασμα με πολλά είδη μονάδων LED /
For power repeat of synchronous changing signal
Match with many kinds of LED modules

.Ενισχυτές Σήματος έως 25A/Amplifiers up to 25A

LED AMPLIFIER 24A 12-24VDC
288-576W



Κωδ. / Cod: 28011003-018

180gr



INPUT

Ταση / Voltage:
12 – 24VDC

Σήμα / Signal:
PWM

OUTPUT

Ταση / Voltage:
24A 12-24VDC
288-576W

Κανάλια / Channels:
1

Διαστάσεις / Dimensions:
100 x 80 x 26 mm

Εφαρμογές / Applications:
Ενίσχυση σήματος σε controller χαμηλής ισχύος 1
καναλιού /
Signal boost to 1 channel low power controller




BARISLIGHT

.CASAMBI - Bluetooth Controllers - Dimmers

CASAMBI ASD BLUETOOTH 1-10V/0-10V DALI ASD



Κωδ. / Cod: 25011003-001



20gr

INPUT

Ταση / Voltage:
220-240 VAC 50 Hz/0,6 A

OUTPUT

Ταση / Voltage: 0-10 VDC	Ρεύμα / Current: 7mA	Κανάλια / Channels: 1
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
56,5 x 35,8 x 22,3 mm

Εφαρμογές / Applications:
Ασύρματη δυνατότητα ελέγχου
Δεν υπάρχει ανάγκη για μια εξωτερική συσκευή πύλης
Δημιουργεί αυτόματα ένα γρήγορο ασύρματο δίκτυο /
Wirelessly controllable
No need for an external gateway device
Forms automatically a fast wireless mesh network

.CASAMBI - Bluetooth Controllers - Dimmers

CASAMBI PWM4 BLUETOOTH 4CH PWM DIMMER 6A 12-24



Κωδ. / Cod: 25011003-002



23gr

INPUT

Ταση / Voltage: 12-24 VDC	Ρεύμα / Current: 6A
-------------------------------------	-------------------------------

OUTPUT

Ισχύς / Power: 144 W @ 24 VDC 72 W @ 12 VDC	Ταση / Voltage: 12-24 VDC/6A	Κανάλια / Channels: 4
--	--	---------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
72,6 x 30 x 18 mm

Εφαρμογές / Applications:
Για φωτιστικά σταθερής τάσης RGBW /
Constant voltage lights RGBW

CASAMBI BLUETOOTH TRAILING
EDGE DIMMER

15gr



INPUT

Ταση / Voltage:
85-240 VAC 50-60 HZ
120 VAC 60 Hz

OUTPUT

Ταση / Voltage: 0,65 A/230VAC
Κανάλια / Channels: 1

Διαστάσεις / Dimensions:
40,4 x 36,3 x 14 mm

Power of Dimming Type Loads:
- Incandescent and high voltage halogen bulbs: 150 VA @ 230 VAC/75 VA @ 120 VAC
- High voltage AC LED modules: 150 VA @ 230 VAC/75 VA @ 120 VAC
- Dimmable LED and CFL bulbs: 150 VA @ 230 VAC/75 VA @ 120 VAC
- Dimmable electronic transformers: 150 VA @ 230 VAC/75 VA @ 120 VAC

Κωδ. / Cod: 25011003-003

CBU-DCS BLUETOOTH
CONTROLLABLE DALI CONTROLLER

15gr



INPUT

Ταση / Voltage: 9,5 - 22,5VDC
Ρεύμα / Current:
- Max. input current when idle 5 mA
- Peak input current 30 mA
- Max. DALI bus current 250 mA
Σήμα / Signal: DALI Bus

OUTPUT

Κανάλια / Channels:
DALI loads 3

Διαστάσεις / Dimensions:
40,4 x 36,3 x 14 mm

Κωδ. / Cod: 25011003-007

CBU-ASR BLUETOOTH CONTROLLABLE
2CH 0-10V CONTROLLER

23gr



INPUT

Ταση / Voltage: 12-24 VDC, 30 mA
Sensor Input:
1 Sensor input
Occupancy sensors signal 12 or Max. 24 VDC
Input resistance: 81.5 kΩ

OUTPUT

Relay: 1 relay output
Switches input voltage (12 to 24 VDC, max 100 mA)
Κανάλια / Channels: 2 channels of 0-10 V Output
0-10 VDC

Διαστάσεις / Dimensions:
56 x 30 x 18 mm

Κωδ. / Cod: 25011003-006

CONTROLLER FOR
BLINDS CASAMBI

200gr



INPUT

Ταση / Voltage:
120-277VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power: 277W
Ρεύμα / Current: 10A max

Διαστάσεις / Dimensions:
162.2 x 35 x 33.3 mm


Εφαρμογές / Applications:
Μονάδα ελέγχου Casambi με δυνατότητα εξόδου για ρολά / ηλεκτρικές κουρτίνες με κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος. 120-277VAC, 10A max. / Single output Casambi enabled controller for blinds/curtains with AC motor. 120-277VAC, 10A max.

Κωδ. / Cod: 25011003-005

WIRELESS XPRESS SWITCH
BLACK CASAMBI



Κωδ. / Cod: 25011003-004



Βάση / Mounting:
Περιλαμβάνεται βάση
τοποθέτησης για τοίχο /
A mounting bracket for
wall mounting included

Εύρος / Range:
Εως 50 μ. σε ανοιχτό χώρο /
Up to 50m in open air

**Ζωή Μπαταρίας /
Battery Life:**
2-5 χρόνια / years

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type:
CR 2430 Lithium-ion

Διαστάσεις / Dimensions:
90 x 90 x 12 mm


Εφαρμογές / Applications:

Έλεγχος φωτιστικών / Ομαδική ρύθμιση / Έλεγχος όλων των φωτιστικών /
Σκηές ανάκλησης / Ανάκληση των κινούμενων εικόνων / Ομαλή μείωση / Αλλαγή
της θερμοκρασίας χρώματος / Αλλαγή του λόγου έμμεσου / άμεσου φωτισμού /
Luminaire control / Group control / Control all luminaires / Recall Scenes
Recall Animations / Smooth dimming / Change of colour temperature
Change of indirect/direct lighting ratio

LINILED® DIM 4-CASAMBI



Κωδ. / Cod: 01011003-016



INPUT

Ταση / Voltage:
10.8 - 26.4VDC

Σήμα / Signal:
DMX RDM/RGB stand alone

OUTPUT

Ισχύς / Power:
5A/ channel
10A in total Max 240W

Dimming Range:
0.1 - 100%


Κανάλια / Channels:
4

Διαστάσεις / Dimensions:
88 x 54 x 26 mm

Εφαρμογές / Applications:

Τύποι ταινίας: Μονόχρωμο, Ρυθμιζόμενο λευκό,
RGB, RGBW
Μέγιστο φορτίο: 240 W @ 24 V DC
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 40°C
Τοποθέτηση: Επιτοίχια /
Strip types: Single colour, Tunable White, RGB,
RGBW
Max. load: 240 W @ 24 V DC
Operating temperature: -10°C to 40°C
Mounting: Surface mounted





BARISLIGHT
.drivers

LED DRIVER 3-12V 350mA CC 3W
LD-CU3512-01

INPUT

Ισχύς / Power: 1-3 x 1W	Τάση / Voltage: 100-240VAC	Ρεύμα / Current: 0,085A
----------------------------	-------------------------------	----------------------------

OUTPUT

Ισχύς / Power: 1-3 x 1W	Τάση / Voltage: 13VDC	Ρεύμα / Current: 350mA
----------------------------	--------------------------	---------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
57 x 40 x 20.5 mm

Κωδ. / Cod: 25011001-055

LED DRIVER 8,4W 24V 350mA
SL24350

INPUT

Ισχύς / Power: 8,4W	Τάση / Voltage: 110V - 230V	Ρεύμα / Current: 0,09 A
------------------------	--------------------------------	----------------------------

OUTPUT

Ισχύς / Power: 8,4W	Τάση / Voltage: 24V	Ρεύμα / Current: 350mA
------------------------	------------------------	---------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
113 x 22 x 20 mm

Κωδ. / Cod: 04011002-015

LED DRIVER 1W 9-10LEDS CC
PLR110

INPUT

Ισχύς / Power: 8,4 / 10,5W	Τάση / Voltage: 110V - 230V	Ρεύμα / Current: 0,2 A
-------------------------------	--------------------------------	---------------------------

OUTPUT

Ισχύς / Power: 10,5W	Τάση / Voltage: 35V	Ρεύμα / Current: 350mA
-------------------------	------------------------	---------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
52 x 19 mm

Κωδ. / Cod: 04011002-005



Miki Driver. 350mA/230VAC. 1-6



INPUT

Ισχύς / Power: 8,5W	Τάση / Voltage: 100 - 240V	Ρεύμα / Current: 0.3A
------------------------	-------------------------------	--------------------------

OUTPUT

Ισχύς / Power: 8,5W	Τάση / Voltage: 11 - 24V	Ρεύμα / Current: 350mA
------------------------	-----------------------------	---------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
79 x 43 x 25 mm

Κωδ. / Cod: 01011002-001

LED DRIVER 25-70V 350mA CC
25W APC-25-350

INPUT

Ισχύς / Power: 24.5W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.4A/230VAC 0.8A/115VAC
-------------------------	--	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 24.5W	Τάση / Voltage: 25 - 70V	Ρεύμα / Current: 350mA
-------------------------	-----------------------------	---------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
84 x 57 x 29.5 mm

Κωδ. / Cod: 25011001-078

LED DRIVER 9-36V 350mA CC
12W APC-12-350

INPUT

Ισχύς / Power: 12.6W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.2A/230VAC 0.35A/115VAC
-------------------------	--	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 12.6W	Τάση / Voltage: 9 - 36V	Ρεύμα / Current: 350mA
-------------------------	----------------------------	---------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
77 x 40 x 29 mm

Κωδ. / Cod: 25011001-054



LED DRIVER 12-48V 350mA CC
16W APC-16-350

Κωδ. / Cod: 25011001-058

INPUT

Ισχύς / Power: 16.8W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.3A/230VAC 0.5A/115VAC
--------------------------------	---	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 16.8W	Τάση / Voltage: 12 - 48V	Ρεύμα / Current: 350mA
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
77 x 40 x 29 mmLED DRIVER 12-48V 350mA CC
16W APC-16-350

Κωδ. / Cod: 25011002-018

INPUT

Ισχύς / Power: 16.8W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.3A/230VAC 0.5A/115VAC
--------------------------------	---	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 16.8W	Τάση / Voltage: 12 - 48V	Ρεύμα / Current: 350mA
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
77 x 40 x 29 mmLED DRIVER 6-48V 350mA CC
18W LPHC-18-350

Κωδ. / Cod: 25011002-011

INPUT

Ισχύς / Power: 18W	Τάση / Voltage: 180 - 264VAC 254 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.3A/230VAC
------------------------------	--	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 18W	Τάση / Voltage: 6 - 48V	Ρεύμα / Current: 350mA
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
140 x 30 x 22 mmLED DRIVER 3-48V 350mA CC
20W LPC-20-350

Κωδ. / Cod: 25011002-012

INPUT

Ισχύς / Power: 20W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.55A/115VAC 0.35A/230VAC
------------------------------	---	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 20W	Τάση / Voltage: 9 - 48V	Ρεύμα / Current: 350mA
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
118 x 35 x 26 mmDRIVER RECTANGULAR.
12-36VAC/D

Κωδ. / Cod: 01011002-004

INPUT

Ισχύς / Power: 12Vdc/12Vac 18Vdc/18Vac 24Vdc/24Vac 36Vdc/36Vac	Τάση / Voltage: 2w 4w 6w 8w
---	--

OUTPUT

Ρεύμα / Current:
350mA**Διαστάσεις / Dimensions:**
80 x 23 x 23 mmLED DRIVER 11-50V 500mA CC
25W APC-25-500

Κωδ. / Cod: 25011002-013

INPUT

Ισχύς / Power: 25.2W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.4A/230VAC 0.8A/115VAC
--------------------------------	---	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 25.2W	Τάση / Voltage: 15~50V	Ρεύμα / Current: 500mA
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
84 x 57 x 29.5 mm

LED DRIVER 25-70V 500mA CC
35W APC-35-500

INPUT

Ισχύς / Power: 35W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.5A/230VAC 0.75A/115VAC
------------------------------	---	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 35W	Τάση / Voltage: 25 - 70V	Ρεύμα / Current: 500mA
------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
84 x 57 x 29.5 mm

Κωδ. / Cod: 25011002-009

LED DRIVER 11-36V 700mA CC
25W APC-25-700

INPUT

Ισχύς / Power: 25.2W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.4A/230VAC 0.8A/115VAC
--------------------------------	---	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 25.2W	Τάση / Voltage: 11- 36V	Ρεύμα / Current: 700mA
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
84 x 57 x 29.5 mm

Κωδ. / Cod: 25011001-101

LED DRIVER 3-12V 700mA CC
6W LD-CU7012-01

INPUT

Ισχύς / Power: 1-2 x 3W	Τάση / Voltage: 100-240VAC	Ρεύμα / Current: 0,185 A
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

OUTPUT

Ισχύς / Power: 1-2 x 3W	Τάση / Voltage: 13VDC	Ρεύμα / Current: 700mA
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
57 x 40 x 20.5 mm

Κωδ. / Cod: 25011001-120



LED DRIVER 9-18V 700mA CC
12W APC-12-700

Κωδ. / Cod: 25011001-068

INPUT

Ισχύς / Power: 12.6W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.2A/230VAC 0.35A/115VAC
-------------------------	--	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 12.6W	Τάση / Voltage: 9 - 18V	Ρεύμα / Current: 700mA
-------------------------	----------------------------	---------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
77 x 40 x 29 mmLED DRIVER 9-24V 700mA CC
16W APC-16-700

Κωδ. / Cod: 25011002-006

INPUT

Ισχύς / Power: 16.8W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.2A/230VAC 0.35A/115VAC
-------------------------	--	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 16.8W	Τάση / Voltage: 9~24V	Ρεύμα / Current: 700mA
-------------------------	--------------------------	---------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
77 x 40 x 29 mmLED DRIVER 15-50V 700mA CC
35W APC-35-700

Κωδ. / Cod: 25011001-083

INPUT

Ισχύς / Power: 35W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.5A/230VAC 0.75A/115VAC
-----------------------	--	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 35W	Τάση / Voltage: 15~50V	Ρεύμα / Current: 700mA
-----------------------	---------------------------	---------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
84 x 57 x 29.5 mmLED DRIVER 9-48V 700mA CC
35W LPC-35-700

Κωδ. / Cod: 25011002-001

INPUT

Ισχύς / Power: 33.6W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 1.1A/115VAC 0.7A/230VAC
-------------------------	--	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 33.6W	Τάση / Voltage: 9 - 48V	Ρεύμα / Current: 700mA
-------------------------	----------------------------	---------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
148 x 40 x 30 mmLED DRIVER 9-18V/12-64V 700mA
CC WIRE LDH-45A-700W

Κωδ. / Cod: 25011002-015

INPUT

Ισχύς / Power: 44.8W	Τάση / Voltage: 9 - 18VDC	Ρεύμα / Current: 4.2A
-------------------------	------------------------------	--------------------------

OUTPUT

Ισχύς / Power: 44.8W	Τάση / Voltage: 12 - 64VDC	Ρεύμα / Current: 700mA
-------------------------	-------------------------------	---------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
75 x 53 x 22.7 mmLED DRIVER 3-30V 700mA CC
20W LPC-20-700

Κωδ. / Cod: 25011001-103

INPUT

Ισχύς / Power: 20W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.55A/115VAC 0.35A/230VAC
-----------------------	--	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 20W	Τάση / Voltage: 9 - 30V	Ρεύμα / Current: 700mA
-----------------------	----------------------------	---------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
118 x 35 x 26 mm

LED DRIVER 9-24V 1050mA CC
25W APC-25-1050

Κωδ. / Cod: 25011001-110

INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
25.2W	90 - 264VAC 127 - 370VDC	0.4A/230VAC 0.8A/115VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
25.2W	9~24V	1050mA

Διαστάσεις / Dimensions:
84 x 57 x 29.5 mmLED DRIVER 9-30V 1050mA CC
35W LPC-35-1050

Κωδ. / Cod: 25011002-005

INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
35W	90 - 264VAC 127 - 370VDC	1.1A/115VAC 0.7A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
35W	9 - 30V	1050mA

Διαστάσεις / Dimensions:
148 x 40 x 30 mmLED DRIVER 9-48V 1050mA CC
LPC-60-1050

Κωδ. / Cod: 25011002-002

INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
50.4W	90 - 264VAC 127 - 370VDC	1.2A/115VAC 0.7A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
50.4W	9 - 48V	1050mA

Διαστάσεις / Dimensions:
162.5 x 42.5 x 32 mmLED DRIVER 9-42V 1400mA CC 60W
LPC-60-1400

Κωδ. / Cod: 25011002-004

INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
58.8W	90 - 264VAC 127 - 370VDC	1.2A/115VAC 0.7A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
58.8W	9 - 42V	1400mA

Διαστάσεις / Dimensions:
162.5 x 42.5 x 32 mmLED DRIVER 180-295V 500-1400mA
CC 60W LCM-60

Κωδ. / Cod: 25011002-014

INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
60.3W	180 - 295VAC 254 - 417VDC	0.32A/230VAC 0.27A/277VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
60.3W	2 - 42V	1400mA

Διαστάσεις / Dimensions:
123.5 x 81.5 x 23 mmLED DRIVER 9-34V 1750mA CC 60W
LPC-60-1750

Κωδ. / Cod: 25011002-003

INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
59.5W	90 - 264VAC 127 - 370VDC	1.2A/115VAC 0.7A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
59.5W	9 - 34V	1750mA

Διαστάσεις / Dimensions:
162.5 x 42.5 x 32 mm

**LED DRIVER 18-32V/21-43V 1050mA
WIRE DALI**



Κωδ. / Cod: 25011002-042

INPUT

Ισχύς / Power: 45.15W	Τάση / Voltage: 18-32VDC	Ρεύμα / Current: 2A
---------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

OUTPUT

Ισχύς / Power: 45.15W	Τάση / Voltage: 126V	Ρεύμα / Current: 1050mA
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
75 x 53 x 22.7 mm

**LED DRIVER 18-32V/21-126V 350mA
WIRE DALI**



Κωδ. / Cod: 25011002-032

INPUT

Ισχύς / Power: 44.1W	Τάση / Voltage: 18 - 32VDC	Ρεύμα / Current: 2.1A
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

OUTPUT

Ισχύς / Power: 44.1W	Τάση / Voltage: 24-86VDC	Ρεύμα / Current: 350mA
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
75 x 53 x 22.7 mm

CABLE DRIVER. 12-34VAC/DC. 1-7



Κωδ. / Cod: 01011002-006

INPUT

Ισχύς / Power: 12Vdc/12Vac 24Vdc/23Vac 34Vdc/29Vac	Τάση / Voltage: 3w 6w 7w
--	--

OUTPUT

Ρεύμα / Current: 350mA

Διαστάσεις / Dimensions:
162.5 x 42.5 x 32 mm

**LED DRIVER DIM 40-58V 350mA CC
25W PCD-25-350B**



INPUT

Ισχύς / Power: 25W
Ρεύμα / Current: 0.6A/115VAC
0.3A/230VAC
0.2A/277VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power: 25W
Ταση / Voltage: 40 - 58V
Ρεύμα / Current: 350mA

Διαστάσεις / Dimensions:
84 x 57 x 29.5 mm

Κωδ. / Cod: 25011001-126

**LED DRIVER DIM 24-36V 700mA CC
25W PCD-25-700B**



INPUT

Ισχύς / Power: 25.2W
Ρεύμα / Current: 0.6A/115VAC
0.3A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power: 25.2W
Ταση / Voltage: 24 - 36V
Ρεύμα / Current: 700mA

Διαστάσεις / Dimensions:
84 x 57 x 29.5 mm

Κωδ. / Cod: 25011001-036

**LED DRIVER DIM 50-86V 700mA CC
60W PCD-60-700B**



INPUT

Ισχύς / Power: 60.2W
Ταση / Voltage: 180 - 295VAC
Ρεύμα / Current: 0.6A/230VAC
0.5A/277VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power: 60.2W
Ταση / Voltage: 50 - 86V
Ρεύμα / Current: 700mA

Διαστάσεις / Dimensions:
128 x 60 x 31.5 mm

Κωδ. / Cod: 25011002-044

**LED DRIVER 24V 3.75A CC 90W DIM
PWM-90-24**



INPUT

Ισχύς / Power: 90 W
Ταση / Voltage: 90 VAC to 305 VAC
127 VDC to 431 VDC

OUTPUT

Ισχύς / Power: 90 W
Ταση / Voltage: 24 VDC
Ρεύμα / Current: 3.75 A

Διαστάσεις / Dimensions:
171x 63 x 37.5 mm

Κωδ. / Cod: 25011001-109

**LED DRIVER 350-700mA TRIAC CC
DIM 20T-1HMC-0**



INPUT

Ταση / Voltage: 200 - 240V
Ρεύμα / Current: 0,21A

OUTPUT

Ισχύς / Power: 20W
Ταση / Voltage: 48 max
Ρεύμα / Current: Dip switches selection

Διαστάσεις / Dimensions:
150 x 42 x 25 mm

Κωδ. / Cod: F6011002-002

Iout	Uout	1	2
350mA	9-42 V	-	-
500mA	9-40 V	ON	-
700mA	9-28 V	ON	ON

LED DRIVER 10W 350-700mA TRIAC
CC DIM 10T-1HMC-0



INPUT

Ταση / Voltage: 200 - 240V
Ρεύμα / Current: 0,12Amax

OUTPUT

Ισχύς / Power: 10W
Ταση / Voltage: 25Vmax

Διαστάσεις / Dimensions:
110 x 29 x 20 mm

Κωδ. / Cod: F6011002-003

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ON	OFF	350mA	400mA	450mA	500mA	550mA	600mA	650mA	700mA											
		2-21VDC	2-21VDC	2-21VDC	2-20VDC	2-18VDC	2-16VDC	2-15VDC	2-14VDC											

LED DRIVER 8W 350Ma TRIAC CC
DIM



INPUT

Ισχύς / Power: 8.05W
Ταση / Voltage: 220-240VAC
Ρεύμα / Current: 0.15Amax@230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power: 8.05W
Ταση / Voltage: 3-23VDC
Ρεύμα / Current: 350mA

Διαστάσεις / Dimensions:
78 x 36 x 29 mm

Κωδ. / Cod: F6011002-001

LED DRIVER DIM CREE MCE 1L
180-240V 350mA 8W BOX DIM



INPUT

Ταση / Voltage:
180 - 240 V

OUTPUT

Ισχύς / Power: 8W
Ταση / Voltage: 17 V
Ρεύμα / Current: 320mA

Διαστάσεις / Dimensions:
93 x 45 x 26 mm

Κωδ. / Cod: 95011002-001

LED DRIVER DIM 9L XPG 900mA
45W 180-240VAC DIM



INPUT

Ταση / Voltage:
180 - 240V

OUTPUT

Ισχύς / Power: 45W
Ταση / Voltage: +32V
Ρεύμα / Current: 900mA

Διαστάσεις / Dimensions:
150 x 45 x 34 mm

Κωδ. / Cod: 95011002-004

LED DRIVER DIM 3L XPE 750mA 8W
180-240VAC BOX



INPUT


Ταση / Voltage:
180 - 240V

OUTPUT

Ισχύς / Power: 8W
Ταση / Voltage: 9V
Ρεύμα / Current: 750mA

Διαστάσεις / Dimensions:
93 x 44 x 22 mm

Κωδ. / Cod: 95011002-009



BARISLIGHT
.power supplies

POWER SUPPLY IP20 35W



Κωδ. / Cod: W6011001-029(12V)
W6011001-030(24V)



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
35W	100-240VAC	0.8A/100AC 0.52A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
35W	12V / 24V	0 - 2.9A (12V) 0 - 1.45A(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
103 x 82 x 30 mm

Εγγύηση / Warranty:
2 Χρόνια / 2 Years

POWER SUPPLY IP20 50W



Κωδ. / Cod: W6011001-031(12V)
W6011001-032(24V)



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
50W	100-240VAC	0.8A/100AC 0.52A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
50W	12V / 24V	0 - 4.2A (12V) 0 - 2.1A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
103 x 82 x 30 mm

Εγγύηση / Warranty:
2 Χρόνια / 2 Years

POWER SUPPLY IP20 75W



Κωδ. / Cod: W6011001-033(12V)
W6011001-034(24V)



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
75W	100-240VAC	0.8A/100AC 0.52A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
75W	12V / 24V	0 - 6.3A (12V) 0 - 3.1A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
104 x 98 x 30 mm

Εγγύηση / Warranty:
2 Χρόνια / 2 Years

POWER SUPPLY IP20 100W



Κωδ. / Cod: W6011001-035(12V)
W6011001-036(24V)



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
100W	100-240VAC	0.8A/100AC 0.62A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
100W	12V / 24V	0 - 8.3A (12V) 0 - 4.2A(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
134 x 98 x 30 mm

Εγγύηση / Warranty:
2 Χρόνια / 2 Years

POWER SUPPLY IP20 150W



Κωδ. / Cod: W6011001-037(12V)
W6011001-038(24V)



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
150W	100-240VAC	1.2A/100AC 0.7A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
150W	12V / 24V	0-12.5A (12V) 0-6.3A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
163 x 98 x 30 mm

Εγγύηση / Warranty:
2 Χρόνια / 2 Years

POWER SUPPLY IP20 200W



Κωδ. / Cod: W6011001-039(12V)
W6011001-040(24V)



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
200W	100-240VAC	3.2A/100AC 1.56A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
200W	12V / 24V	0-16.7A (12V) 0-8.3A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
163 x 98 x 30 mm

Εγγύηση / Warranty:
2 Χρόνια / 2 Years

POWER SUPPLY IP20 400W



Κωδ. / Cod: W6011001-041(12V)
W6011001-042(24V)



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
400W	100-130VAC / 200-240VAC	5.5A/100AC 12.6A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
400W	12V / 24V	0-33.3A (12V) 0-16.7A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
215 x 115 x 30 mm

Εγγύηση / Warranty:
2 Χρόνια / 2 Years



BARISLIGHT

POWER SUPPLY 15W IP20 RS-15



Κωδ. / Cod: 25011001-071(12V)
25011001-096(24V)

INPUT

Ισχύς / Power: 15.6W	Τάση / Voltage: 85 - 264VAC 120 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.35A/115VAC 0.25A/230VAC
-------------------------	--	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 15.6W	Τάση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 1.3A (12V) 0.625A (24V)
-------------------------	------------------------------	--

Διαστάσεις / Dimensions:
62.5 x 51 x 28 mm

POWER SUPPLY 35W IP20 RS-35



Κωδ. / Cod: 25011001-095(12V)
25011001-084(24V)

INPUT

Ισχύς / Power: 36W	Τάση / Voltage: 88 - 264VAC 125 - 373VDC	Ρεύμα / Current: 0.8A/115VAC 0.55A/230VAC
-----------------------	--	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 36W	Τάση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 3A (12V) 1.5A(24V)
-----------------------	------------------------------	---

Διαστάσεις / Dimensions:
99 x 82 x 36 mm

POWER SUPPLY 50W IP20 RS-50



Κωδ. / Cod: 25011001-070(12V)
25011001-085(24V)

INPUT

Ισχύς / Power: 50.4W	Τάση / Voltage: 88 - 264VAC 125 - 373VDC	Ρεύμα / Current: 1.3A/115VAC 0.84A/230VAC
-------------------------	--	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 50.4W	Τάση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 4.2A(12V) 2.2A(24V)
-------------------------	------------------------------	--

Διαστάσεις / Dimensions:
99 x 97 x 36 mm

POWER SUPPLY 75W IP20 RS-75



Κωδ. / Cod: 25011001-076(12V)
25011001-073(24V)

INPUT

Ισχύς / Power: 75W	Τάση / Voltage: 88 - 264VAC 125 - 373VDC	Ρεύμα / Current: 2A/115VAC 40A/230VAC
-----------------------	--	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 75W	Τάση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 6A (12V) 3.2A(24V)
-----------------------	------------------------------	---

Διαστάσεις / Dimensions:
129 x 98 x 38 mm

POWER SUPPLY 100W IP20 RS-100



Κωδ. / Cod: 25011001-075(12V)
66011001-004(24V)

INPUT

Ισχύς / Power: 102W	Τάση / Voltage: 88 - 264VAC 125 - 373VDC	Ρεύμα / Current: 2.5A/115VAC 1.5A/230VAC
------------------------	--	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 102W	Τάση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 8.5A(12V) 4.5A(24V)
------------------------	------------------------------	--

Διαστάσεις / Dimensions:
159 x 97 x 38 mm

POWER SUPPLY 150W IP20 RS-150



Κωδ. / Cod: 25011001-069(12V)
25011001-059(24V)

INPUT

Ισχύς / Power: 150W	Τάση / Voltage: 88 - 132VAC 176 - 264VDC	Ρεύμα / Current: 3A/115VAC 2A/230VAC
------------------------	--	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 150W	Τάση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 12.5A(12V) 6.5A (24V)
------------------------	------------------------------	--

Διαστάσεις / Dimensions:
199 x 98 x 38 mm

POWER SUPPLY 200W RSP-200



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
200W	88 - 264VAC 124 - 370VDC	2A/115VAC 1.1A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
200W	12V / 24V	16.7A (12V) 8.4A (24V)

Κωδ. / Cod: 25011001-105(12V)
25011001-100(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
215 x 115 x 30 mm

POWER SUPPLY 26.70A 320.4W
RSP-320-12



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
320.4W	88 - 264VAC 124 - 370VDC	4A/115VAC 2A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
320.4W	12V / 24	26.7A (12V) 13.4A (24V)

Κωδ. / Cod: 25011001-098(12V)
25011001-097(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
215 x 115 x 30 mm

SWITCHING POWER SUPPLY
SP-480 43A



INPUT

Τάση / Voltage:
85 - 264VAC 120 - 370VDC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
480W	10.8 -13.2V(12V) 22 - 27.6V (24V)	0 - 43A (12V) 20A (24V)

Κωδ. / Cod: 25011001-035(12V)
25011001-086(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
278 x 127 x 43mm



BARISLIGHT

POWER SUPPLY SLIM IP20 60W B



Κωδ. / Cod: W6011001-021(12V)
W6011001-022(24V)



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
60W	100-240VAC	0.8A/100AC 0.52A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
60W	12V / 24V	0 - 5A (12V) 0 - 2.5A(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
160 x 40 x 33 mm

Εγγύηση / Warranty:
3 Χρόνια / 3 Years

POWER SUPPLY SLIM IP20 100W B



Κωδ. / Cod: W6011001-067(12V)
W6011001-068(24V)



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
100W	100-240VAC	0.9A/100AC 0.62A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
100W	12V / 24V	0-8.3A (12V) 0-4.2A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
188 x 46 x 36 mm

Εγγύηση / Warranty:
3 Χρόνια / 3 Years

POWER SUPPLY SLIM IP20 100W C



Κωδ. / Cod: W6011001-023(12V)
W6011001-024(24V)



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
100W	100-240VAC	0.9A/100AC 0.62A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
100W	12V / 24V	0-8.3A (12V) 0-4.2A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
188 x 46 x 36 mm

Εγγύηση / Warranty:
2 Χρόνια / 2 Years

POWER SUPPLY SLIM IP20 150W B



INPUT

Ισχύς / Power: 150W	Ταση / Voltage: 100-130VAC 200-240VAC	Ρεύμα / Current: 1.2A/100AC 0.7A/230VAC
-------------------------------	--	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 150W	Ταση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 0-12.5A (12V) 0 - 6.3A (24V)
-------------------------------	-------------------------------------	--

Κωδ. / Cod: W6011001-069(12V)
W6011001-070(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
188 x 46 x 36 mm

Εγγύηση / Warranty:
3 Χρόνια / 3 Years

POWER SUPPLY SLIM IP20 150W C



INPUT

Ισχύς / Power: 150W	Ταση / Voltage: 100-130VAC 200-240VAC	Ρεύμα / Current: 1.2A/100AC 0.7A/230VAC
-------------------------------	--	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 150W	Ταση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 0-12.5A (12V) 0-6.3A (24V)
-------------------------------	-------------------------------------	--

Κωδ. / Cod: W6011001-025(12V)
W6011001-026(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
188 x 46 x 36 mm

Εγγύηση / Warranty:
2 Χρόνια / 2 Years

POWER SUPPLY SLIM IP20 200W B



INPUT

Ισχύς / Power: 200W	Ταση / Voltage: 100-130VAC 200-240VAC	Ρεύμα / Current: 3.2A/100AC 1.56A/230VAC
-------------------------------	--	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 200W	Ταση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 0-16.7A (12V) 0-8.3A (24V)
-------------------------------	-------------------------------------	--

Κωδ. / Cod: W6011001-071(12V)
W6011001-072(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
224 x 71 x 40 mm

Εγγύηση / Warranty:
3 Χρόνια / 3 Years

POWER SUPPLY SLIM IP20 200W C



INPUT

Ισχύς / Power: 100W	Ταση / Voltage: 100-130VAC 200-240VAC	Ρεύμα / Current: 0.8A/100AC 0.62A/230VAC
-------------------------------	--	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 100W	Ταση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 0-16.7A (12V) 0-8.3A (24V)
-------------------------------	-------------------------------------	--

Κωδ. / Cod: W6011001-027(12V)
W6011001-028(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
224 x 71 x 40 mm

Εγγύηση / Warranty:
2 Χρόνια / 2 Years

POWER SUPPLY SLIM IP20 250W
No FAN

INPUT

Ισχύς / Power: 150W	Ταση / Voltage: 100-240VAC	Ρεύμα / Current: 1.2A/100AC 0.7A/230VAC
-------------------------------	--------------------------------------	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 150W	Ταση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 0-12.5A (12V) 0-6.3A (24V)
-------------------------------	-------------------------------------	--

Κωδ. / Cod: W6011001-073(12V)
W6011001-074(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
163 x 98 x 30 mm

Εγγύηση / Warranty:
3 Χρόνια / 3 Years

POWER SUPPLY SLIM IP20 300W
No FAN

INPUT

Ισχύς / Power: 200W	Ταση / Voltage: 170-240VAC	Ρεύμα / Current: 0.8A/100AC 0.52A/230VAC
-------------------------------	--------------------------------------	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 200W	Ταση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 0-25A (12V) 0-12.5A (24V)
-------------------------------	-------------------------------------	---

Κωδ. / Cod: W6011001-075(12V)
W6011001-076(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
224x69x46mm

Εγγύηση / Warranty:
3 Χρόνια / 3 Years

**POWER SUPPLY SUPER SLIM IP20
18W**Κωδ. / Cod: W6011001-059(12V)
W6011001-060(24V)**INPUT**

Ισχύς / Power: 18W	Ταση / Voltage: 100-264VAC	Ρεύμα / Current: 1.96A/100AC 0.88A/230VAC
------------------------------	--------------------------------------	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 18W	Ταση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 0 - 1.5A (12V) 0 - 0.75A (24V)
------------------------------	-------------------------------------	--

Διαστάσεις / Dimensions:
194 x 18 x 15 mm**Εγγύηση / Warranty:**
2 Χρόνια / 2 Years**POWER SUPPLY SUPER SLIM IP20
24W**Κωδ. / Cod: W6011001-061(12V)
W6011001-062(24V)**INPUT**

Ισχύς / Power: 24W	Ταση / Voltage: 100-240VAC	Ρεύμα / Current: 1.02A/100AC 0.5A/230VAC
------------------------------	--------------------------------------	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 24W	Ταση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 0 - 2A (12V) 0 - 1A (24V)
------------------------------	-------------------------------------	---

Διαστάσεις / Dimensions:
194 x 18 x 15 mm**Εγγύηση / Warranty:**
2 Χρόνια / 2 Years**POWER SUPPLY SUPER SLIM IP20
36W**Κωδ. / Cod: W6011001-063(12V)
W6011001-064(24V)**INPUT**

Ισχύς / Power: 36W	Ταση / Voltage: 100-240VAC	Ρεύμα / Current: 1.96A/100AC 0.88A/230VAC
------------------------------	--------------------------------------	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 36W	Ταση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 0 - 3A (12V) 0 - 1.5A (24V)
------------------------------	-------------------------------------	---

Διαστάσεις / Dimensions:
246 x 18 x 15 mm**Εγγύηση / Warranty:**
2 Χρόνια / 2 Years

POWER SUPPLY SUPER SLIM IP20
48W

INPUT

Ισχύς / Power: 48W	Τάση / Voltage: 100-240VAC	Ρεύμα / Current: 1.96A/100AC 0.88A/230VAC
------------------------------	--------------------------------------	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 48W	Τάση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 0 - 4A (12V) 0 - 2A (24V)
------------------------------	-------------------------------------	---

Διαστάσεις / Dimensions:
280 x 18 x 15 mm

Εγγύηση / Warranty:
2 Χρόνια / 2 Years

Κωδ. / Cod: W6011001-065(12V)
W6011001-066(24V)

POWER SUPPLY SUPER SLIM IP20
24V 60W

INPUT

Ισχύς / Power: 60W	Τάση / Voltage: 100-240VAC	Ρεύμα / Current: 1.8A/100AC 0.72A/230VAC
------------------------------	--------------------------------------	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 60W	Τάση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 0 - 5A (12V) 0 - 2.5A (24V)
------------------------------	-------------------------------------	---

Διαστάσεις / Dimensions:
163 x 98 x 30 mm

Εγγύηση / Warranty:
2 Χρόνια / 2 Years

Κωδ. / Cod: W6011001-048

POWER SUPPLY 0.34A 8W
APV-8

INPUT

Ισχύς / Power: 8.16W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.15A/230VAC 0.3A/115VAC
--------------------------------	---	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 8.16W	Τάση / Voltage: 24V	Ρεύμα / Current: 0.34A 0.67A
--------------------------------	-------------------------------	---

Διαστάσεις / Dimensions:
60 x 30 x 23.5 mm

Κωδ. / Cod: 25011001-132(12V)
25011001-128(24V)

POWER SUPPLY 1A 12W IP67
APV-12

INPUT

Ισχύς / Power: 12W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.2A/230VAC 0.35A/115VAC
------------------------------	---	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 12W	Τάση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 1A (12V) 0.5A (24V)
------------------------------	-------------------------------------	---

Διαστάσεις / Dimensions:
77 x 40 x 29 mm

Κωδ. / Cod: 25011001-108(12V)
25011001-053(24V)

POWER SUPPLY 24V 0.67A 16W
APV-16

INPUT

Ισχύς / Power: 16W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.3A/230VAC 0.5A/115VAC
------------------------------	---	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 16W	Τάση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 1.25A(12V) 0.67A(24V)
------------------------------	-------------------------------------	---

Διαστάσεις / Dimensions:
77 x 40 x 29 mm

Κωδ. / Cod: 25011001-081(12V)
25011001-106(24V)



LED ADAPTER 15W 3A 5V INPUT



Κωδ. / Cod: W6011001-051



INPUT

Ισχύς / Power:
15WΤάση / Voltage:
100-240VAC

Ρεύμα / Current:

OUTPUT

Ισχύς / Power:
15WΤάση / Voltage:
5VΡεύμα / Current:
0 - 3AΔιαστάσεις / Dimensions:
93 x 46 x 33 mmΕγγύηση / Warranty:
2 Χρόνια / 2 Years

LED ADAPTER 24W 2A INPUT

Κωδ. / Cod: W6011001-049(12V)
W6011001-050(24V)

INPUT

Ισχύς / Power:
24WΤάση / Voltage:
100-240VAC

Ρεύμα / Current:

OUTPUT

Ισχύς / Power:
24WΤάση / Voltage:
12V / 24VΡεύμα / Current:
0 - 2A (12V)
0-1A (24V)Διαστάσεις / Dimensions:
93 x 46 x 33 mmΕγγύηση / Warranty:
2 Χρόνια / 2 Years

LED ADAPTER 36W 3A 12V INPUT



Κωδ. / Cod: W6011001-052



INPUT

Ισχύς / Power:
36WΤάση / Voltage:
100-240VACΡεύμα / Current:
1.96A/100AC
0.88A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:
36WΤάση / Voltage:
12VΡεύμα / Current:
0 - 3AΔιαστάσεις / Dimensions:
93 x 46 x 33 mmΕγγύηση / Warranty:
2 Χρόνια / 2 Years

**POWER SUPPLY DIN 24V 0.63A 15W
IP20 DR-15-24**

Κωδ. / Cod: 25011001-119

INPUT

Ισχύς / Power: 15.2W	Ταση / Voltage: 85 - 264VAC 120 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.88A/115VAC 0.48A/230VAC
--------------------------------	---	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 15.2W	Ταση / Voltage: 24V	Ρεύμα / Current: 0.63A
--------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
25 x 93 x 56 mm**POWER SUPPLY DIN 24V 20W IP20
MDR-20-24**

Κωδ. / Cod: 25011001-028

INPUT

Ισχύς / Power: 20W	Ταση / Voltage: 85 - 264VAC 120 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.55A/115VAC 0.35A/230VAC
------------------------------	---	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 20W	Ταση / Voltage: 24V	Ρεύμα / Current: 1A
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
22.5 x 90 x 100 mm**POWER SUPPLY DIN 12V 4.50A 60W
IP20 DR-60-12**Κωδ. / Cod: 25011001-111(12V)
25011001-117(24V)**INPUT**

Ισχύς / Power: 60W	Ταση / Voltage: 88 - 264VAC 124 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 1.2A/115VAC 0.8A/230VAC
------------------------------	---	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 60W	Ταση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 4.5A (12V) 2.5A (24V)
------------------------------	-------------------------------------	---

Διαστάσεις / Dimensions:
78 x 93 x 56 mm

**POWER SUPPLY DIN 24V 60W IP20
MDR-60-24****INPUT**

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
60W	85 - 264VAC 120 - 370VDC	1.8A/115VAC 1A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
60W	24V	2.5A

Κωδ. / Cod: 25011001-005

Διαστάσεις / Dimensions:
40 x 90 x 100 mm**POWER SUPPLY DIN 24V 100W IP20
MDR-100-24****INPUT**

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
100W	85 - 264VAC 120 - 370VDC	1.3A/115VAC 0.8A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
100W	24V	4A

Κωδ. / Cod: 25011001-004

Διαστάσεις / Dimensions:
100 x 90 x 55 mm**POWER SUPPLY DIN 12V 7.50A
100W IP20 DR-100-12****INPUT**

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
100W	88 - 264VAC 124 - 370VDC	3A/115VAC 1.6A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
100W	12V	7.5A

Κωδ. / Cod: 25011001-112

Διαστάσεις / Dimensions:
100 x 93 x 56 mm**POWER SUPPLY DIN 24V 5A 120W
IP20 EDR-120-24****INPUT**

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
120W	90 - 264VAC 127 - 370VDC	2.25A/115VAC 1.3A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
120W	24V	5A

Κωδ. / Cod: 25011001-114

Διαστάσεις / Dimensions:
40 x 125.2 x 113.5 mm**POWER SUPPLY DIN 24V 5A 120W
IP20 DR-120-24****INPUT**

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
120W	88 - 132VAC 176 - 264VAC	2.6A/115VAC 1.6A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
120W	24V	5A

Κωδ. / Cod: 25011001-118

Διαστάσεις / Dimensions:
65.5 x 125.2 x 100 mm**POWER SUPPLY DIN 24V 10A 240W
PFC****INPUT**

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
240W	90 - 264VAC 127 - 370VDC	2.5A/115VAC 1.3A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
240W	24V	10A

Κωδ. / Cod: 25011001-130

Διαστάσεις / Dimensions:
63 x 125.2 x 113.5 mm

**POWER SUPPLY DIN 24V 240W IP20
MDR-240-24**

Κωδ. / Cod: 25011001-046

INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
240W	85 VAC to 264 VAC 120 VDC to 370 VDC	3,5 A

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
240W	24 VDC	10A

Διαστάσεις / Dimensions:
100 x 125.5 x 125.2 mm**POWER SUPPLY DIN 24V 10A 240W
IP20 DRP-240-24**

Κωδ. / Cod: 25011001-115

INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
240W	85 - 264VAC 120 - 370VDC	2.8A/115VAC 1.4A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
240W	24V	10A

Διαστάσεις / Dimensions:
125.5 x 125.2 x 100 mm**POWER SUPPLY DIN 24V 20A 480W
PFC**

Κωδ. / Cod: 25011001-131

INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
480W	90 - 264VAC 127 - 370VDC	4.8A/115VAC 2.4A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
480W	24V	20A

Διαστάσεις / Dimensions:
85.5 x 125.2 x 128.5 mm**POWER SUPPLY DIN 24V 20A 480W
IP20 DRP-480-24**

Κωδ. / Cod: 25011001-116

INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
480W	180 - 264VAC 250 - 370VDC	4A/230VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
480W	24V	20A

Διαστάσεις / Dimensions:
227 x 125.2 x 100 mm

BARISLIGHT

POWER SUPPLY IP67 60W SLIM



Κωδ. / Cod: W6011001-009(12V)
W6011001-010(24V)

INPUT

Ισχύς / Power:
60W

Τάση / Voltage:
170~264VAC

Ρεύμα / Current:
<0.5mA/260VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:
60W

Τάση / Voltage:
12V / 24V

Ρεύμα / Current:
0 - 5A (12V)
0 - 2.5A(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
175 x 58 x 25 mm

Εγγύηση / Warranty:
3 Χρόνια / 3 Years

POWER SUPPLY IP67 100W SLIM



Κωδ. / Cod: W6011001-011(12V)
W6011001-012(24V)

INPUT

Ισχύς / Power:
100W

Τάση / Voltage:
170-240VAC

Ρεύμα / Current:
<0.75mA/260VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:
100W

Τάση / Voltage:
12V / 24V

Ρεύμα / Current:
0 - 8.3A(12V)
0 - 4.2A(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
190 x 58 x 25 mm

Εγγύηση / Warranty:
3 Χρόνια / 3 Years

POWER SUPPLY 150W IP20



Κωδ. / Cod: W6011001-013(12V)
W6011001-014(24V)

INPUT

Ισχύς / Power:
150W

Τάση / Voltage:
170-264VAC

Ρεύμα / Current:
0.75mA/260VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:
150W

Τάση / Voltage:
12V / 24V

Ρεύμα / Current:
0 - 12.5A (12V)
0 - 6.3A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
240 x 58 x 25 mm

Εγγύηση / Warranty:
3 Χρόνια / 3 Years

POWER SUPPLY IP67 200W SLIM



Κωδ. / Cod: W6011001-015(12V)
W6011001-016(24V)

INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
200W	170-264VAC	0.75mA/260VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
200W	12V / 24V	0 - 16.7A (12V) 0 - 8.3A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
280 x 58 x 25 mm

Εγγύηση / Warranty:
3 Χρόνια / 3 Years

POWER SUPPLY IP67 250W SLIM



Κωδ. / Cod: W6011001-017(12V)
W6011001-018(24V)

INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
250W	170-264VAC	0.75mA/260VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
250W	12V / 24V	0 - 20.8A (12V) 0 - 10.4A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
300 x 58 x 25 mm

Εγγύηση / Warranty:
3 Χρόνια / 3 Years

POWER SUPPLY IP67 300W SLIM



Κωδ. / Cod: W6011001-019(12V)
W6011001-020(24V)

INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
300W	170-264VAC	0.75mA/260VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
300W	12V / 24V	0 - 25A (12V) 0 - 12.5A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
332 x 58 x 25 mm

Εγγύηση / Warranty:
3 Χρόνια / 3 Years



BARISLIGHT

**POWER SUPPLY 12V 18W IP67
LPH-18-12**

Κωδ. / Cod: 25011001-003

INPUT

Ισχύς / Power: 18W	Τάση / Voltage: 180 - 264VAC 254 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.3A/230VAC
------------------------------	--	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 18W	Τάση / Voltage: 12V	Ρεύμα / Current: 1.5A
------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
140 x 30 x 22 mm**POWER SUPPLY 24V 20W IP67
LPV-20-24**

Κωδ. / Cod: 25011001-029

INPUT

Ισχύς / Power: 20W	Τάση / Voltage: 180 - 264VAC 254 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 0.3A/230VAC
------------------------------	--	--

OUTPUT

Ισχύς / Power: 20W	Τάση / Voltage: 24V	Ρεύμα / Current: 0.75A
------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
140 x 30 x 22 mm**POWER SUPPLY 3A 35W IP67
LPV-35**Κωδ. / Cod: 25011001-067(12V)
25011001-037(24V)**INPUT**

Ισχύς / Power: 36W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 1.1A/115VAC 0.7A/230VAC
------------------------------	---	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 36W	Τάση / Voltage: 12V /24V	Ρεύμα / Current: 3A (12V) 1.5A (24V)
------------------------------	------------------------------------	---

Διαστάσεις / Dimensions:
148 x 40 x 30 mm**POWER SUPPLY 60W 5A IP67
LPV-60**Κωδ. / Cod: 25011001-065(12V)
25011001-062(24V)**INPUT**

Ισχύς / Power: 60W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 1.2A/115VAC 1A/230VAC
------------------------------	---	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 60W	Τάση / Voltage: 12V	Ρεύμα / Current: 5A (12V) 2.5 (24V)
------------------------------	-------------------------------	--

Διαστάσεις / Dimensions:
162.5 x 42.5 x 32 mm**POWER SUPPLY 100W IP67
LPV-100**Κωδ. / Cod: 25011001-066(12V)
25011001-064(24V)**INPUT**

Ισχύς / Power: 102W	Τάση / Voltage: 90 - 264VAC 127 - 370VDC	Ρεύμα / Current: 2.2A/115VAC 1.2A/230VAC
-------------------------------	---	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 102W	Τάση / Voltage: 12V	Ρεύμα / Current: 8.5A (12V) 4.2A (24V)
-------------------------------	-------------------------------	---

Διαστάσεις / Dimensions:
190 x 52 x 37 mm**POWER SUPPLY 150W 10A 150W
IP67 LPV-150**Κωδ. / Cod: 25011001-104(12V)
25011001-102(24V)**INPUT**

Ισχύς / Power: 120W	Τάση / Voltage: LPV-150: 180 - 305VAC 254 - 431VDC	Ρεύμα / Current: LPV-150: 1.7A/230VAC 1.5A/277VAC
-------------------------------	--	---

OUTPUT

Ισχύς / Power: 120W	Τάση / Voltage: 12V	Ρεύμα / Current: 10A (12V) 6.3A (24V)
-------------------------------	-------------------------------	--

Διαστάσεις / Dimensions:
191 x 63 x 37,5 mm

POWER SUPPLY IP20 60W TRIAC



Κωδ. / Cod: W6011001-001(12V)
W6011001-002(24V)

INPUT

Ισχύς / Power:
60W

Ταση / Voltage:
100-130/170-264VAC

Ρεύμα / Current:
<0.5mmA/260VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:
60W

Ταση / Voltage:
12V / 24V

Ρεύμα / Current:
0 - 5A (12V)
0 - 2.5A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
187 x 40 x 29 mm

POWER SUPPLY IP20 100W TRIAC



Κωδ. / Cod: W6011001-003(12V)
W6011001-004(24V)

INPUT

Ισχύς / Power:
100W

Ταση / Voltage:
100-130/170-264VAC

Ρεύμα / Current:
<0.5mmA/260VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:
100W

Ταση / Voltage:
12V / 24V

Ρεύμα / Current:
0 - 8.3 A (12V)
0-4.2A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
230 x 40 x 25 mm

POWER SUPPLY IP20 150W TRIAC



Κωδ. / Cod: W6011001-005(12V)
W6011001-006(24V)

INPUT

Ισχύς / Power:
150W

Ταση / Voltage:
100-130/170-264VAC

Ρεύμα / Current:
<0.5mmA/260VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:
150W

Ταση / Voltage:
12V / 24V

Ρεύμα / Current:
0 - 12.5A (12V)
0 - 6.25A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
287 x 40 x 25 mm

POWER SUPPLY IP20 200W TRIAC



Κωδ. / Cod: W6011001-053(12V)
W6011001-043(24V)

INPUT

Ισχύς / Power: 200W	Τάση / Voltage: 100-130/170-264VAC	Ρεύμα / Current: <0.5mA/260VAC
------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

OUTPUT

Ισχύς / Power: 200W	Τάση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 0 - 16.7A (12V) 0 - 8.3A (24V)
------------------------	------------------------------	---

Διαστάσεις / Dimensions:
287 x 40 x 29 mm

POWER SUPPLY IP20 250W TRIAC



Κωδ. / Cod: W6011001-007(12V)
W6011001-008(24V)

INPUT

Ισχύς / Power: 250W	Τάση / Voltage: 100-130/170-264VAC	Ρεύμα / Current: <0.5mA/260VAC
------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

OUTPUT

Ισχύς / Power: 250W	Τάση / Voltage: 12V / 24V	Ρεύμα / Current: 0 - 20.8A (12V) 0 - 10.4A (24V)
------------------------	------------------------------	--

Διαστάσεις / Dimensions:
295 x 40 x 25 mm

TRIAC POWER SUPPLY 12W
200-240VAC 12V IP20 DIM



Κωδ. / Cod: F6011001-009

INPUT

Τάση / Voltage: 200VAC – 240VAC	Ρεύμα / Current: 0.13A@230VAC
------------------------------------	----------------------------------

OUTPUT

Ισχύς / Power: 12W	Τάση / Voltage: 12VDC	Ρεύμα / Current: 1A
-----------------------	--------------------------	------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
73 x 36 x 29 mm

TRIAC POWER SUPPLY 24W 24V
IP20 DIM 1H-24



Κωδ. / Cod: F6011001-010

INPUT

Τάση / Voltage: 220VAC – 240VAC	Ρεύμα / Current: 0.15A max 230VAC
------------------------------------	--------------------------------------

OUTPUT

Ισχύς / Power: 24W	Τάση / Voltage: 24VDC	Ρεύμα / Current: 1A
-----------------------	--------------------------	------------------------

Διαστάσεις / Dimensions:
150 x 43 x 29 mm

POWER SUPPLY IP67 60W DALI



Κωδ. / Cod: W6011001-054(12V)
W6011001-044(24V)

INPUT

Ισχύς / Power:
60W

Τάση / Voltage:
100-130VAC /
170-264VAC

Ρεύμα / Current:
<0.5mA/260VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:
60W

Τάση / Voltage:
12V / 24V

Ρεύμα / Current:
0 - 5A (12V)
0 - 2.5A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
190 x 51 x 30 mm

. HRSW DALI DIMMABLE IP67

POWER SUPPLY IP67 100W DALI



Κωδ. / Cod: W6011001-056(12V)
W6011001-045(24V)

INPUT

Ισχύς / Power:
100W

Τάση / Voltage:
100-130VAC /
170-264VAC

Ρεύμα / Current:
<0.75mA/260VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:
100W

Τάση / Voltage:
12V / 24V

Ρεύμα / Current:
0 - 8.3A (12V)
0 - 4.2A (24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
236 x 51 x 30 mm

**POWER SUPPLY IP67 150W
DALI**



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
150W	100-130VAC / 170-264VAC	<0.75mA/260VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
150W	12V / 24V	0 - 12.5A (12V) 0 - 6.3A (24V)

Κωδ. / Cod: W6011001-058(12V)
W6011001-046(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
284 x 51 x 30 mm

**POWER SUPPLY IP67 200W
DALI**



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
200W	100-130VAC / 170-264VAC	<0.75mA/260VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
200W	12V / 24V	0 - 16.6A (12V) 0 - 8.3A (24V)

Κωδ. / Cod: W6011001-057(12V)
W6011001-047(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
284 x 51 x 30 mm

**POWER SUPPLY IP67 300W
DALI**



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
300W	100-130VAC / 170-264VAC	<0.75mA/260VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
300W	12V / 24V	0 - 25A (12V) 0 - 12.5A (24V)

Κωδ. / Cod: W6011001-096(12V)
W6011001-086(24V)

Διαστάσεις / Dimensions:
284 x 51 x 30 mm

DALI CV DRIVER 12W 12V



INPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
150W	100-130VAC / 170-264VAC	<0.75mA/260VAC

OUTPUT

Ισχύς / Power:	Τάση / Voltage:	Ρεύμα / Current:
150W	12V / 24V	0 - 12.5A (12V) 0 - 6.3A (24V)

Κωδ. / Cod: F6011002-004

Διαστάσεις / Dimensions:
284 x 51 x 30 mm