


BRANCH 1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

Datasheet	1
Manual	3

SKU: **BRNC-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX**

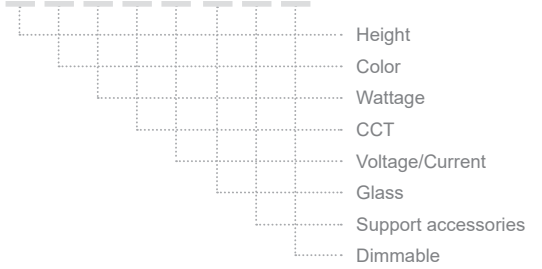

DATASHEET

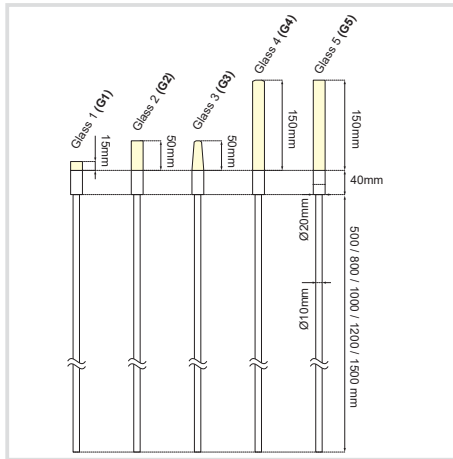












GENERAL INFORMATION









APPLICATION	Outdoor
DIRECTION OF MOUNTING	Ground
MATERIAL	Brass
IP CLASSIFICATION	IP65
LED	Cree / Osram
CRI	CRI
LIFE TIME	50000 hours
WARRANTY	3–5 years (*5 years upon request)
ORIGIN	Greece

BRANCH 1 DATASHEET

SKU: **BRNC** - XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

HEIGHT
COLOR
WATTAGE
CCT
VOLTAGE/CURRENT
GLASS
SUPPORT ACCESSORIES
DIMMABLE

Height*	Color	Wattage*	CCT*	Voltage / Current*
500mm (H50)	Black (BL) 	0.5W (0.5W)	2700K (27K) 	12VDC (V1)
600mm (H60)	White (WH) 	1W (1W)	3000K (30K) 	24VDC (V2)
700mm (H70)	Graphite (GF) 	2W (2W)	4000K (40K) 	350mA (1W only) (V5)
800mm (H80)	RAL colors (RL) 	2.5W (2.5W)	5000K (50K) 	230VAC (V3) <i>only with Base D100×H88 (B88)</i>
900mm (H90)	Patina (PT) 		6000K (60K) 	
1000mm (H100)			(R) / (G) / (B) / (A) 	
1200mm (H120)				
1500mm (H150)				

Glass*	Support accessories	Dimmable*
Glass 1 (G1) 	Round base (RB) 	Dim PWM (D)
Glass 2 (G2) 	Base that accepts multiple Branches (PL) 	No dim ()
Glass 3 (G3) 	Base D100×H88 (B88) 	
Glass 4 (G4) 	<i>*Mandatory with 230VAC (V3)</i>	
Glass 5 (G5) 		



* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator


BRNC - height - color - wattage - CCT - voltage/current - glass - support accessories - dimmable

(ex. BRNC-H50-BL-1W-27K-V1-G1-RB-D for Branch 1, 50cm, Black, 1W, 2700K, 12VDC, Glass 1, Round base, Dim PWM)


BRANCH 1 MANUAL

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ / PREPARATION OF TERRAIN
2. ΒΙΔΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ 3. ΠΕΡΝΑΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ / APPLY THE BASE TO THE GROUND AND 3. PASS THE ELECTRICAL CABLE THROUGH.
4. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
5. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / PLACE THE LUMINAIRE (επιδαπέδια/ground)

1.

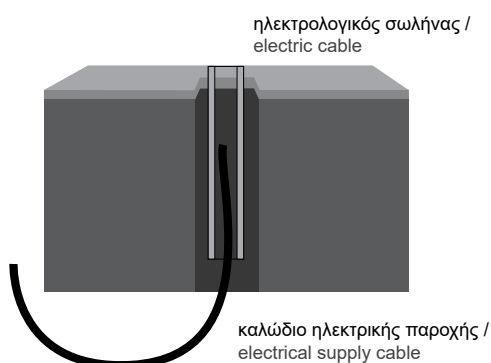


2.

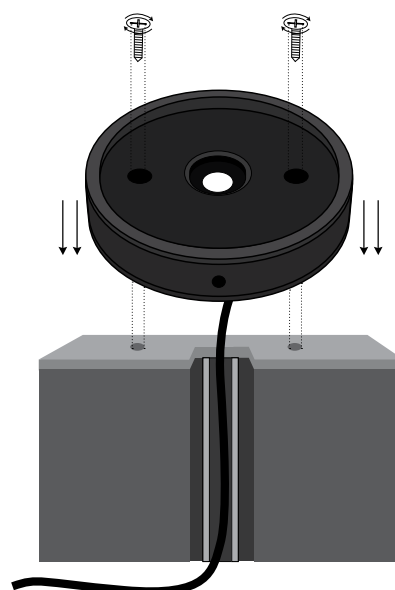


Βιδώνετε τη βάση με βίδες στο έδαφος . /
Apply the base with screws on the ground.

3.

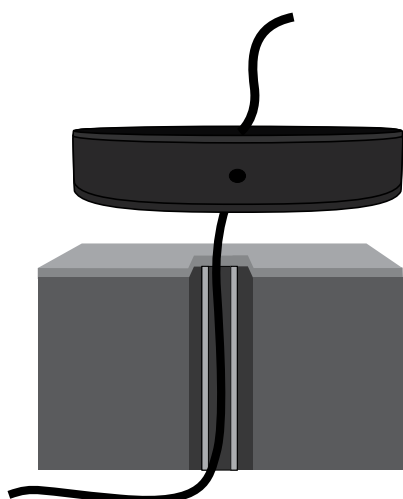

4.




Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή.
Η σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή. /
Connect the cable of the luminaire with the electrical supply.
The connection must be sealed.


Περνάτε το καλώδιο της ηλεκτρικής παροχής μέσα απο την κεντρική τρύπα της βάσης. /
Pass the electric caple through the central hole of the base.

BRANCH 1 MANUAL

5.

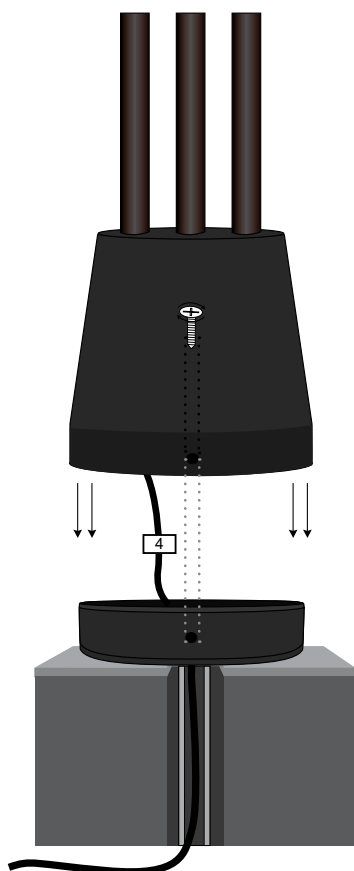


6.

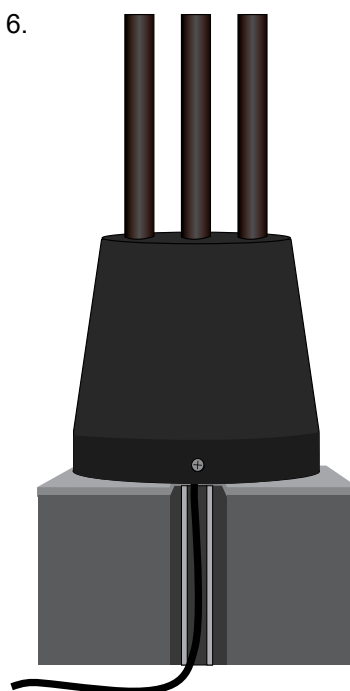

Βιδώνετε το φωτιστικό στην βάση από τις πλαϊνές οπές μέχρι να σταθεροποιηθεί. / Apply the luminaire to the base from the side hole until it stabilizes.

7.

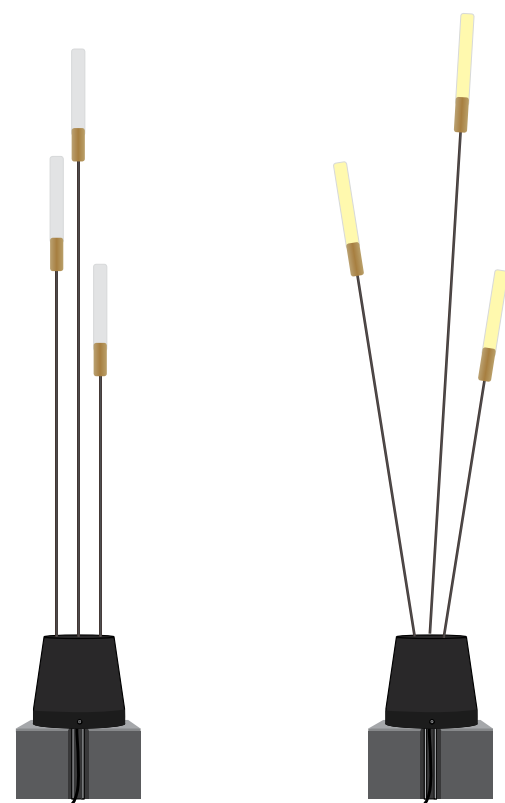

Μπορείτε να αναπροσαρμόσετε τους σωλήνες του φωτιστικού ανεξάρτητα και να δημιουργήσετε το design που ταιριάζει καλύτερα στο χώρο σας. / You can re-adjust the luminaires independently and create the design that best suits your space.