

GENA 1 R60






ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENT

GENA 1 R60 datasheet	1
GENA 1 R60 SHADOW datasheet	2
manual	3-4

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

GENA-	XX	XX	XX	XXX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX	
											material
											color
											wattage
											CCT
											CRI (for RGB, skip CRI code)
											voltage
											beam angle
											IP
											dimnable
											honeycomb filter

GENA 1 R60 (GENA-) / Datasheet

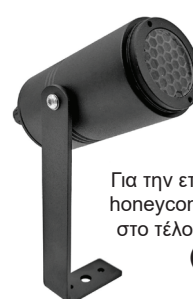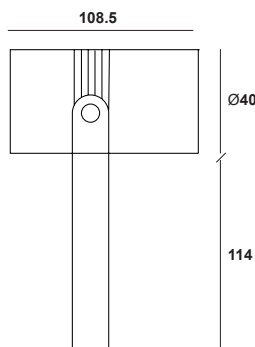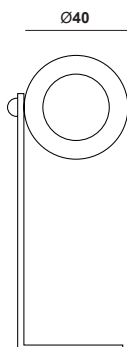

Για την επιλογή φίλτρου honeycomb προσθέστε στο τέλος του κωδικού (-HC)

general information

application	Outdoor / Surface mounted
direction of mounting	Ceiling / Wall / Ground
incl. cable	Yes
electric gear	Not included
led type	XTE/XRE/XPE/NICHIA/GU10
life time	50.000 hrs
warranty	3 years
origin	Made in Greece

material	color	wattage	CCT	CRI	voltage	beam angle	IP	dimmable	honeycomb
Aluminium (01)	Anodised (AL)	3W	2700K (27K)	Ra80 (80)	12VDC (V1)	3° (3D)	IP65 (65)	Yes (D)	Yes (HC)
INOX (02)	Black (BL)	4W	3000K (30K)	Ra90 (90)	24VDC (V2)	8° (8D)	IP67 (67)	No (L)	No (L)
Brass (03)	White (WH)	5W	4000K (40K)		230VAC (V3)	15° (15D)			
	RAL colors (RL)	6W	5000K (50K)		350mA (V4)	20° (20D)			
	No color (L)	8W	6000K (60K)		GU10 (GU)	35° (35D)			
		9W	(R) / (G) / (B) / (A)			45° (45D)			
		10W	RGB (C1)						
		15W	RGBW (C2)						

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator


GENA - material - color - wattage - CCT - CRI - Voltage - beam angle - IP - dimmable - honeycomb filter

(ex. GENA - 01BL8W27K90V115D65DHC for Gena 1 R60 with honeycomb filter aluminium black 8W 2700K Ra90 12VDC 15° IP65 dimmable)


GENA 1 R60 SHADOW



ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

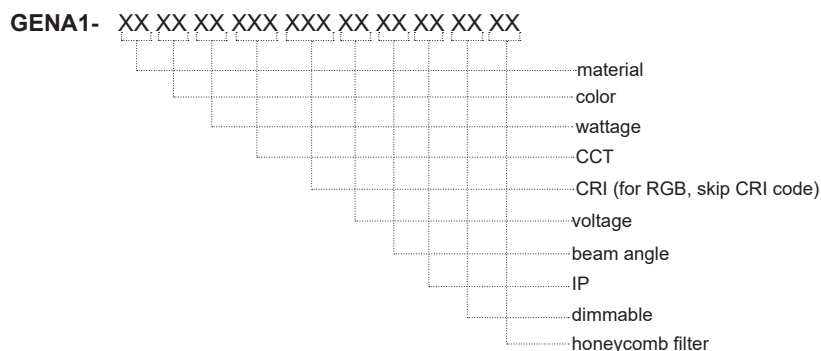

GENA 1 SHADOW R60 (GENA1-) / Datasheet

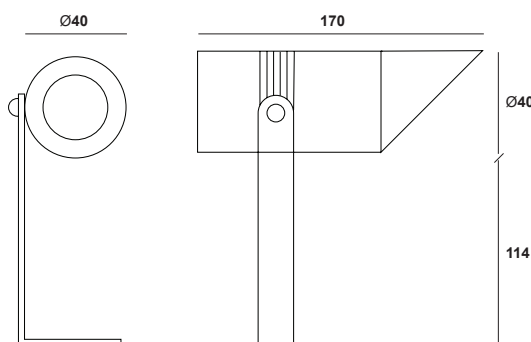

Για την επιλογή φίλτρου honeycomb προσθέστε στο τέλος του κωδικού (-HC)

general information

application	Outdoor / Recessed
direction of mounting	Ceiling / Wall / Ground
incl. cable	Yes
electric gear	Not included
led type	XTE/XRE/XPE/NICHIA/GU10
life time	50.000 hrs
warranty	3 years
origin	Made in Greece










material	color	wattage	CCT	CRI	voltage	beam angle	IP	dimmable	honeycomb
Aluminium (01)	Anodised (AL)	3W	2700K (27K)	Ra80 (80)	12VDC (V1)	3° (3D)	IP65 (65)	Yes (D)	Yes (HC)
INOX (02)	Black (BL)	4W	3000K (30K)	Ra90 (90)	24VDC (V2)	8° (8D)	IP67 (67)	No (L)	No (L)
Brass (03)	White (WH)	5W	4000K (40K)		230VAC (V3)	15° (15D)			
	RAL colors (RL)	6W	5000K (50K)		350mA (V4)	20° (20D)			
	No color (L)	8W	6000K (60K)		GU10 (GU)	35° (35D)			
		9W	(R) / (G) / (B) / (A)			45° (45D)			
		10W	RGB (C1)						
		15W	RGBW (C2)						

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator

GENA1 - material - color - wattage - CCT - CRI - Voltage - beam angle - IP - dimmable - honeycomb filter

(ex. GENA1 - 01BL8W27K90V115D65DHC for Gena 1 shadow R60 with honeycomb filter aluminium black 8W 2700K Ra90 12VDC 15° IP65 dimmable)


GENA 1 R60 / manual

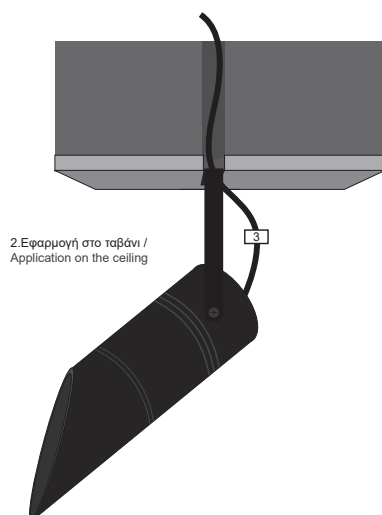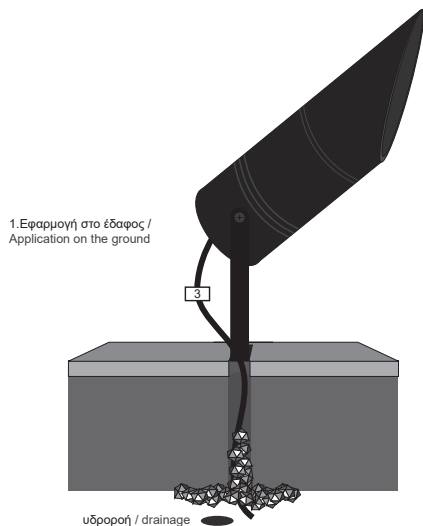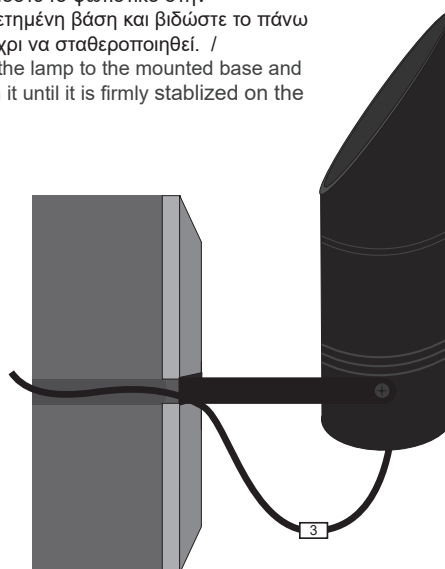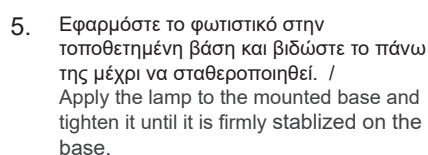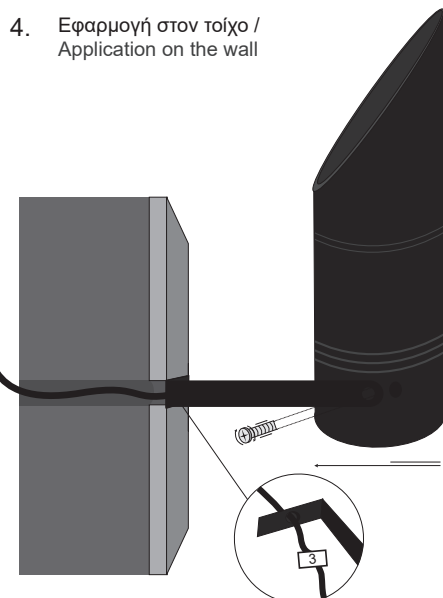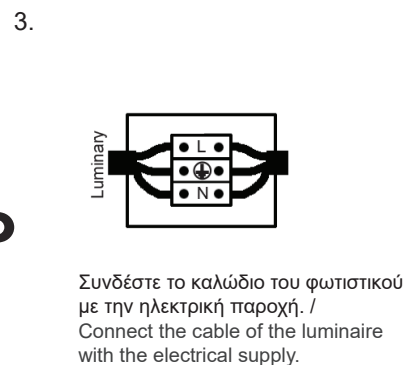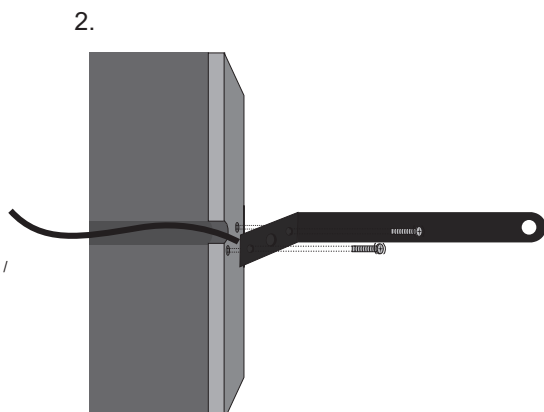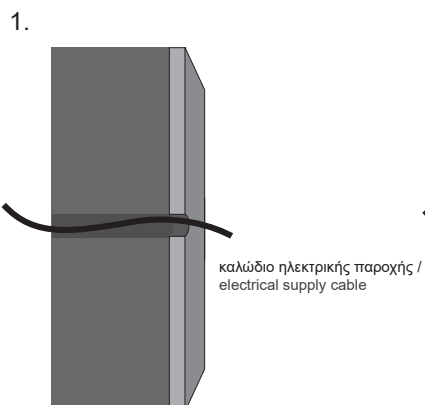


Πάσσαλος Φ10 L200 M5 Brass
Κωδ. / Cod. : **24010205-010**

Επιλέγοντας τον Πάσσαλο Φ10 L200 M5 Brass, μπορείτε να μετατρέψετε τα σποτ σας σε κολωνάκια κήπου, τοποθετώντας τα στο έδαφος.
By choosing Pole Φ10 L200 M5 Brass, you can transform your spots into bollards, placing them in the ground.



GENA 1 R60 with Spike / manual

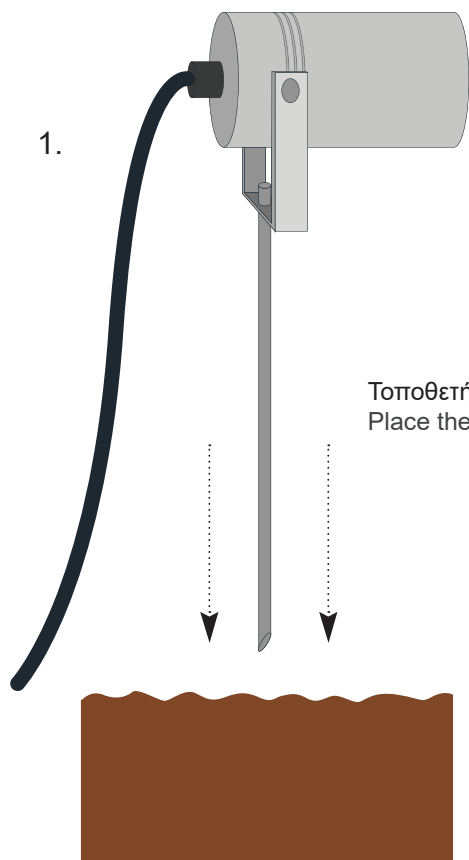

Τοποθετήστε το φωτιστικό στο έδαφος. /
Place the luminaire on the ground.

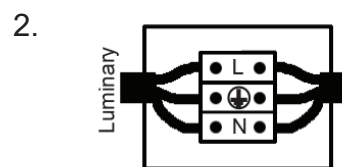

Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με
την ηλεκτρική παροχή.
Η σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή. /
Connect the cable of the luminaire with
the electrical supply.
The connection must be sealed.

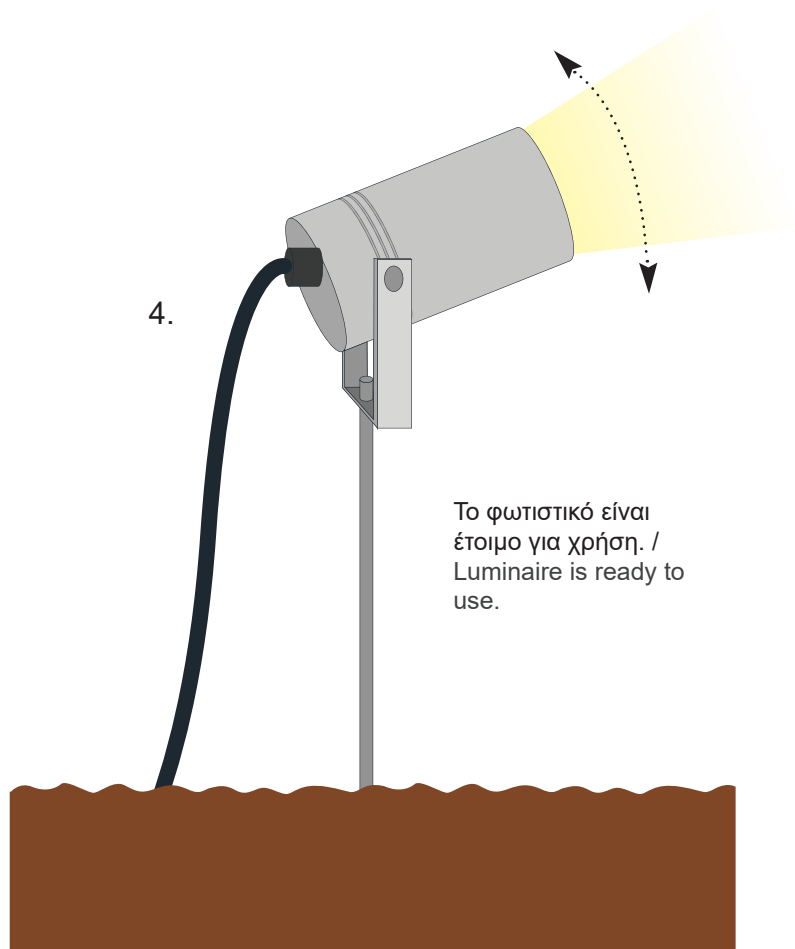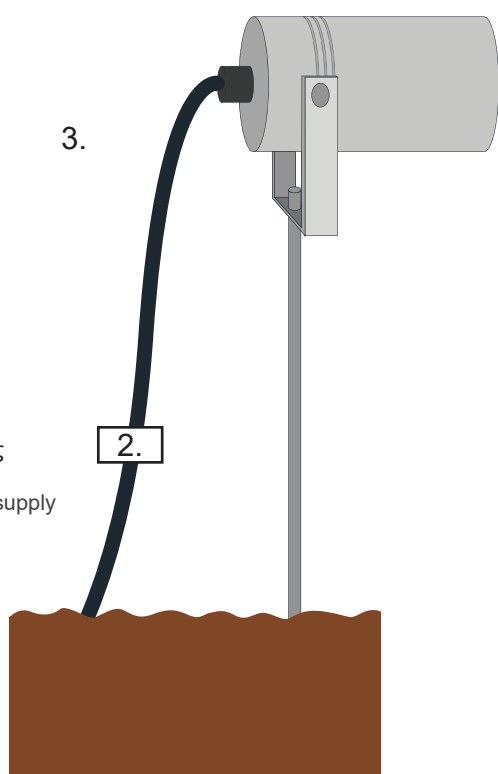

Το φωτιστικό είναι
έτοιμο για χρήση. /
Luminaire is ready to
use.