


# STEP 1 BEAM R100






## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

Datasheet	1
Manual	2

SKU: **ST1B100**-XX-XX-XX-XX-XX-XX

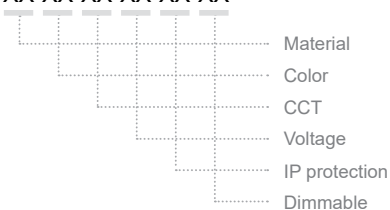

## STEP 1 BEAM R100 (ST1B100) / Datasheet



### GENERAL INFORMATION

APPLICATION	Indoor / Outdoor
DIRECTION OF MOUNTING	Ground
LED	Cree / Osram
WATTAGE	0.6 W
CRI	Ra80
BEAM ANGLE	15D
LIFE TIME	50000 hours
WARRANTY	3–5 years (*5 years upon request)
ORIGIN	Greece
VISIBLE DIMENSIONS (Ø×L)	Ø100 × 22 mm

Material	Color	CCT	Voltage	IP	Dimmable
Aluminium (01)	Anodised (AN)	3000K (30K)	12VDC (V1)	IP20 (20)	Dim (D)
Inox (02)	Black (BL)	4000K (40K)	24VDC (V2)	IP65 (65)	No Dim ( _ )
Brass (03)	White (WH)	5000K (50K)		IP67 (67)	
PVC (04)	RAL colors (RL)	6000K (60K)			
	Patina (PT)	(R) / (G) / (B) / (A)			

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator


**ST1B100 - material - color - CCT - voltage - IP - dimmable**

(ex. **ST1B100-01-AN-27K-V1-20-D** for Step 1 Beam R100 Aluminium Anodised 2700K 12VDC IP20 Dimmable)


## STEP 1 BEAM R100 / Manual

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ / PREPARATION OF TERRAIN
2. ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ / MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION
3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ / PLACE THE LUMINAIRE (επιδαπέδια/ground)

1.

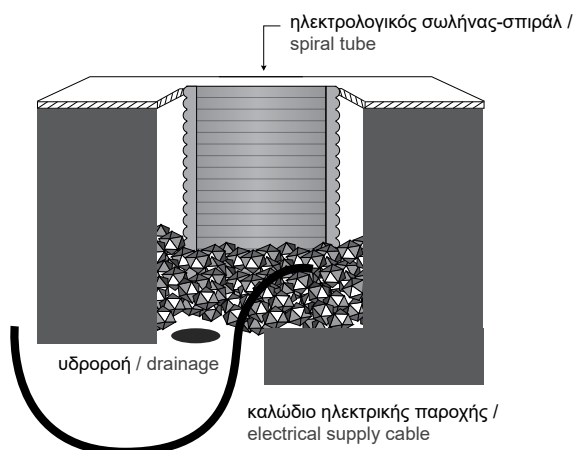


2.



Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή. Η σύνδεση πρέπει να είναι στεγανή. / Connect the cable of the luminaire with the electrical supply. The connection must be sealed.

3. Εφαρμογή στο έδαφος με βίδωμα / Application on ground using screws

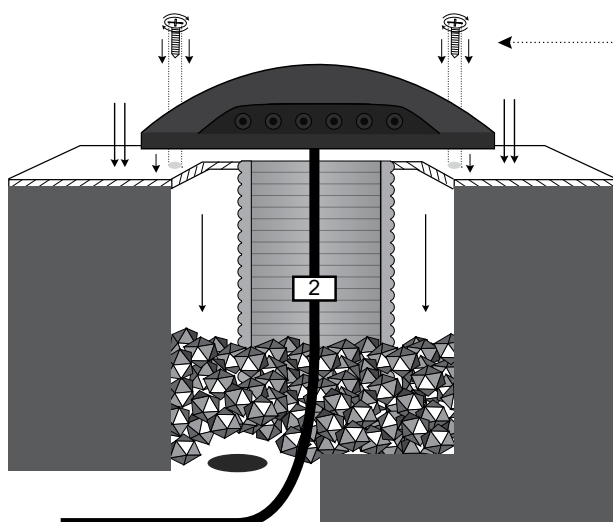

βίδες x2 INOX / x2 INOX screws  
(συμπεριλαμβάνονται / included)

Εφαρμόστε το φωτιστικό στην επιφάνεια και βιδώστε το μέχρι να σταθεροποιηθεί στο έδαφος. / Apply the lamp to the surface and tighten the screws in until it is firmly stabilized on the ground.