
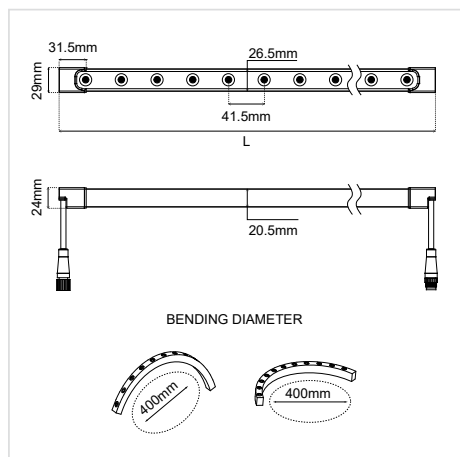
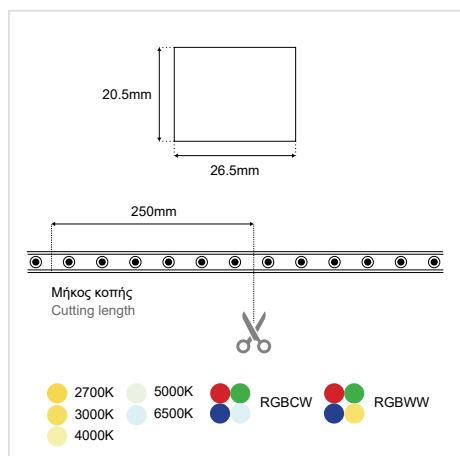


FLEXIBLE WALL GRAZER 24L IP65 24V

DATASHEET

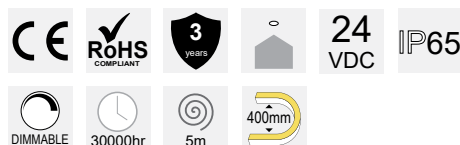

GENERAL INFORMATION

APPLICATION:	Outdoor
MATERIAL:	Silicone
IP RATING:	IP65
POWER WIRES:	Both ends pre-wired
LIFETIME:	30000 hours
WARRANTY:	3 years
ORIGIN:	PRC

DIMENSIONS / WEIGHT

DIMENSIONS:	W26.5 × H20.5 mm
MAXIMUM LENGTH:	5 m
WIRE LENGTH:	300 mm
CUTTING LENGTH:	250 mm
MAXIMUM BEND DIAMETER:	400 mm
PACKAGING DIMENSIONS:	W153 × L152 × H35 mm
NET WEIGHT:	590 g/m
GROSS WEIGHT:	3.07 kg



ILLUMINANT

LED QTY:	24 LEDs/m
VOLTAGE:	24VDC



SKU	CCT	CRI	BEAM ANGLE	WATTAGE	LUMEN/M
T2010805-027	2700K	80	15D	24W	1525
T2010805-033	2700K	80	20Dx55D	12W	890
T2010805-032	3000K	80			907
T2010805-031	4000K	80			975
T2010805-022	5000K	80			920
T2010805-030	6500K	80			920
T2010805-024	RGB+3000K				18W
T2010805-023	RGB+6000K				
T2010805-026	RGB+3000K DMX512				
T2010805-025	RGB+6000K DMX512				

FLEXIBLE WALL GRAZER 24L IP65 24V


LIGHT DISTRIBUTION

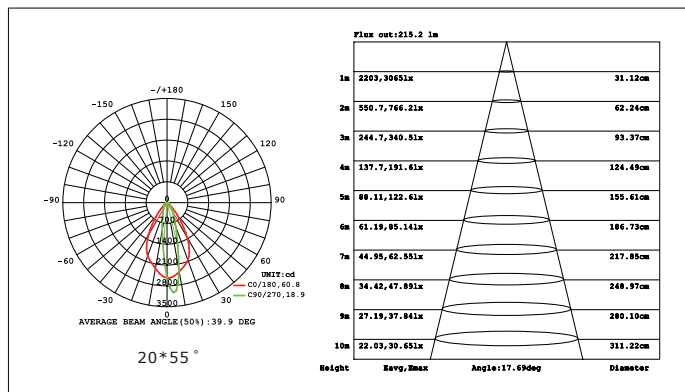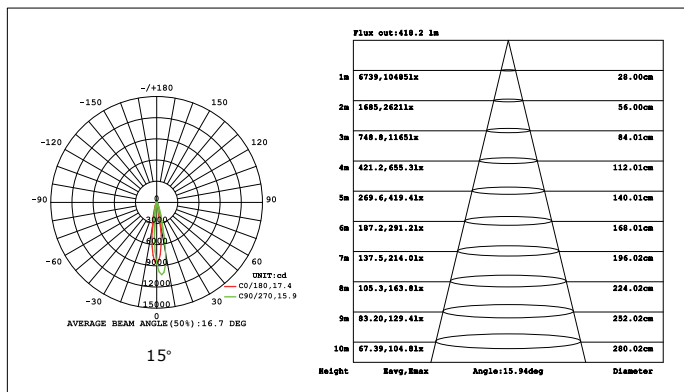

INSTALLATION DISTANCE / WALLWASHING HEIGHT

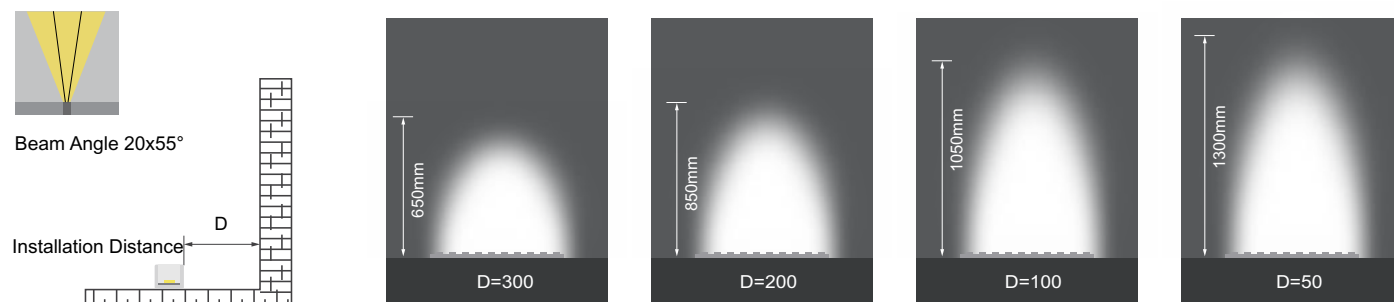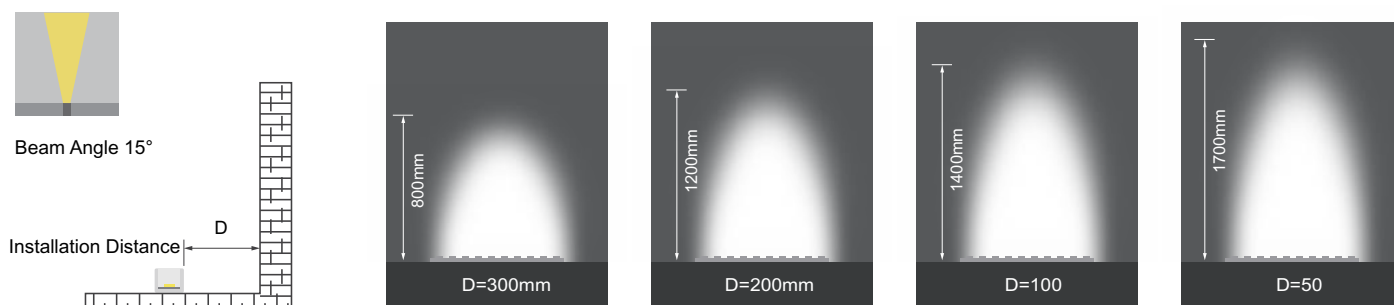

TO BE USED WITH

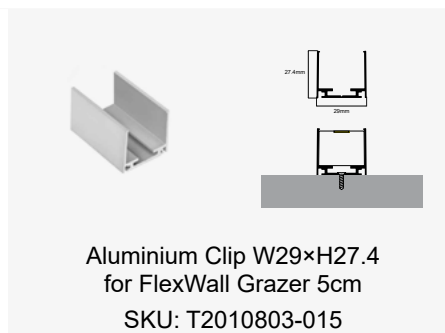

FLEXIBLE WALL GRAZER 24L IP65 24V

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

IMPORTANT:

This luminaire must be installed by a qualified electrician.

Disclaimer:


BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.

Instructions:


Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ CONNECTION DIAGRAMS

SINGLE COLOR

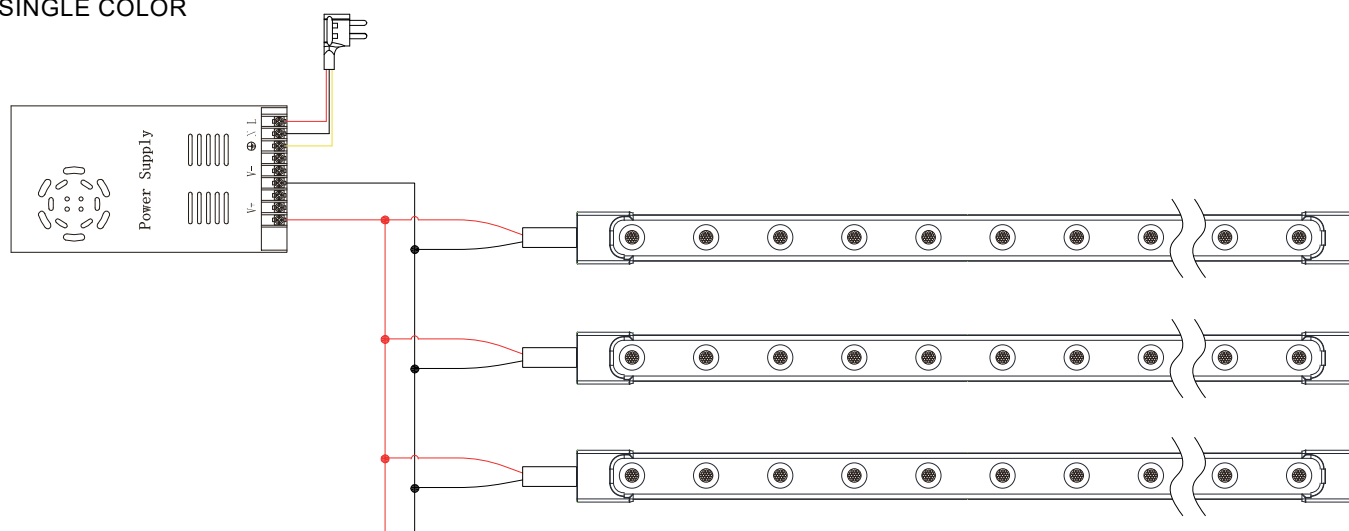


RGBW

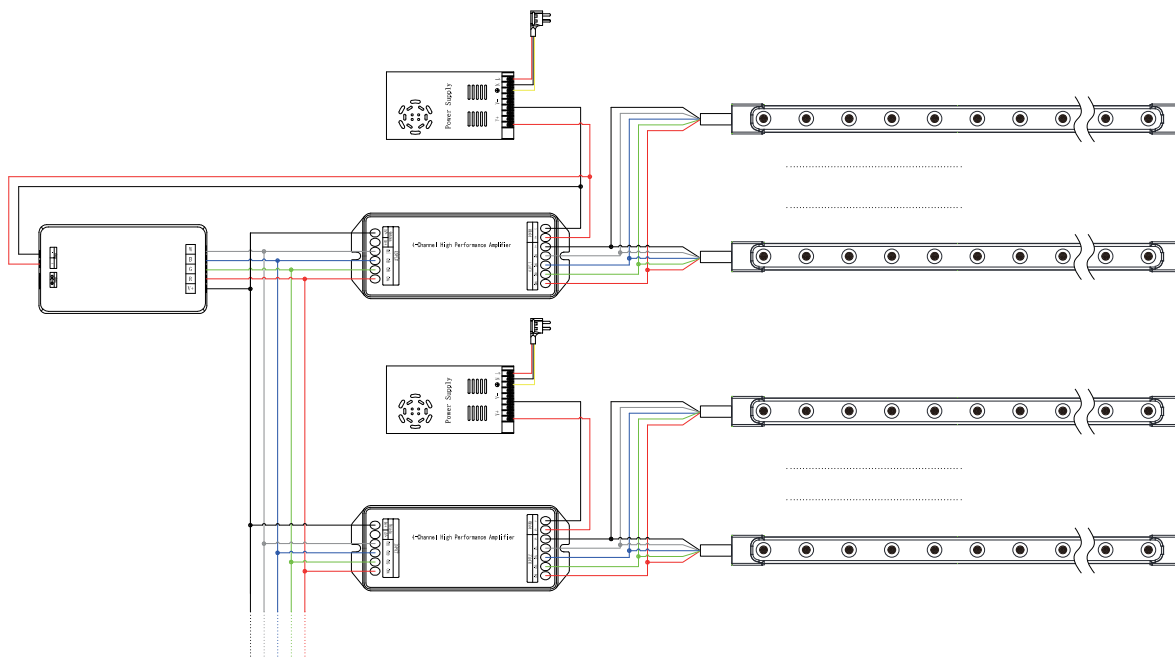

Η εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. The product must be installed by a licensed electrical installer.

FLEXIBLE WALL GRAZER 24L IP65 24V

DMX12 RGB

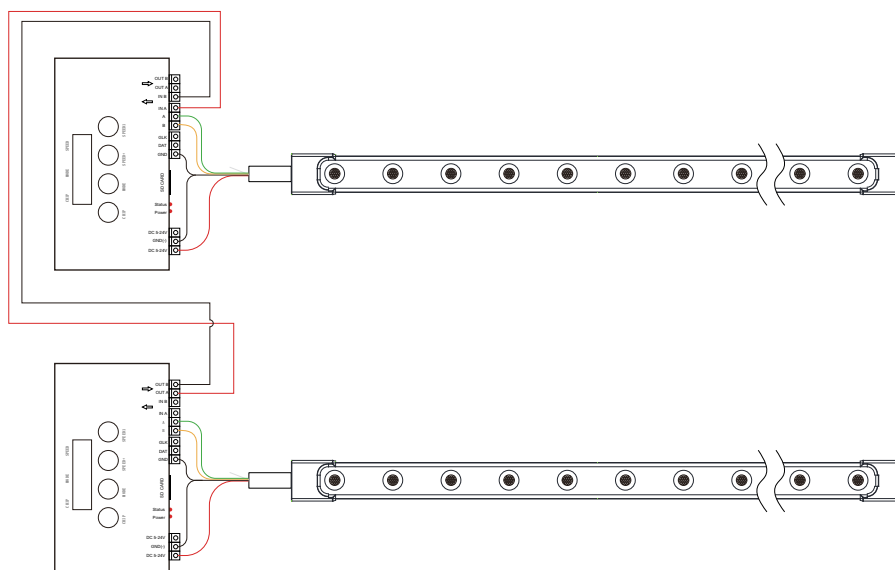

Τοποθέτηση με Κλιπ Αλουμινίου W29×H27.4 Installation with Aluminium Clip W29×H27.4

1



Στερεώστε τα κλιπ αλουμινίου στην επιφάνεια στήριξης με βίδες και κατσαβίδι.
Secure the aluminum clips to the mounting surface using a screwdriver.

2



Πιέστε την ταινία FLEXIBLE WALL GRAZER επάνω στα κλιπ μέχρι να ασφαλίσει πλήρως.
Press the FLEXIBLE WALL GRAZER into the clips until fully seated.

3



Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.
Switch on the power.

FLEXIBLE WALL GRAZER 24L IP65 24V

Τοποθέτηση με Προφίλ Αλουμινίου W29×H27.4 Installation with Aluminium Profile W29×H27.4

1



Στερεώστε το προφίλ αλουμινίου στην επιφάνεια στήριξης με βίδες και κατσαβίδι.

Secure the aluminum profile to the mounting surface using a screwdriver.

2



Πιέστε την ταινία FLEXIBLE WALL GRAZER επάνω στο προφίλ μέχρι να ασφαλίσει πλήρως.

Press the FLEXIBLE WALL GRAZER into the profile until fully seated.

3



Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.

Switch on the power.

Τοποθέτηση με Περιστρεφόμενη Βάση Στήριξης + Κλιπ Αλουμινίου W29×H27.4 Installation with Rotatable Mounting Bracket + Aluminium Clip W29×H27.4


1



Στερεώστε τις περιστρεφόμενες βάσεις στήριξης (με τα αλουμινένια κλιπ προσαρτημένα) στην επιφάνεια τοποθέτησης χρησιμοποιώντας κατσαβίδι.

Secure the rotatable mounting brackets (with aluminum clips attached) to the mounting surface using a screwdriver.


2



Πιέστε την ταινία FLEXIBLE WALL GRAZER επάνω στα κλιπ μέχρι να ασφαλίσει πλήρως.

Press the FLEXIBLE WALL GRAZER into the clips until fully seated.

3

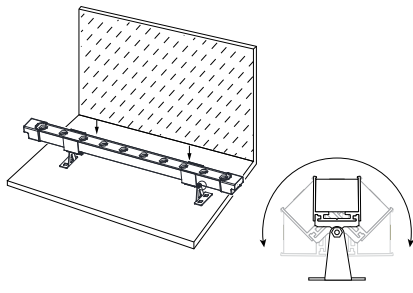


Ρυθμίστε τα κλιπ στην επιθυμητή γωνία και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.

Adjust the clips to the required angle then switch on the power.


FLEXIBLE WALL GRAZER 24L IP65 24V

Τοποθέτηση με Περιστρεφόμενη Βάση Στήριξης + Προφίλ Αλουμινίου W29×H27.4
Installation with Rotatable Mounting Bracket + Aluminium Profile W29×H27.4

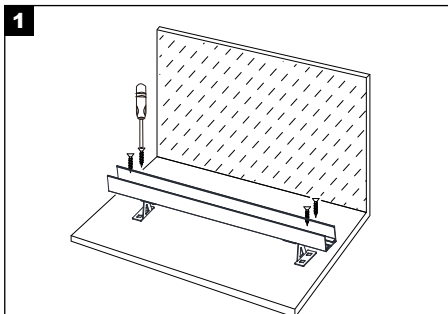


Στερεώστε τις περιστρεφόμενες βάσεις στήριξης (με το αλουμινένιο προφίλ προσαρτημένο) στην επιφάνεια τοποθέτησης χρησιμοποιώντας κατσαβίδι.

Secure the rotatable mounting brackets (with aluminum profile attached) to the mounting surface using a screwdriver.

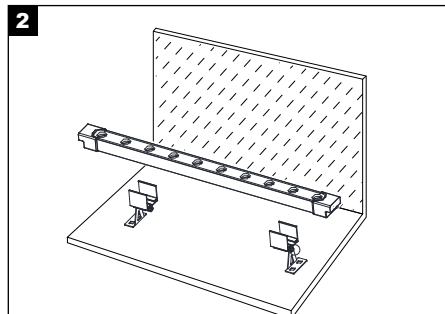

Πιέστε την ταινία FLEXIBLE WALL GRAZER επάνω στο προφίλ μέχρι να ασφαλίσει πλήρως.

Press the FLEXIBLE WALL GRAZER into the profile until fully seated.

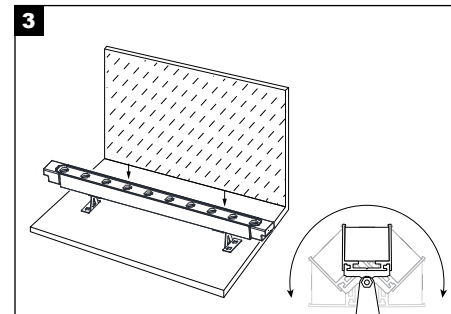

Ρυθμίστε το αλουμινένιο προφίλ στην επιθυμητή γωνία και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.

Adjust the profile to the required angle then switch on the power.