


FLEX 1


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

DATASHEET 1
 MANUAL 3

SKU: FX1- XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

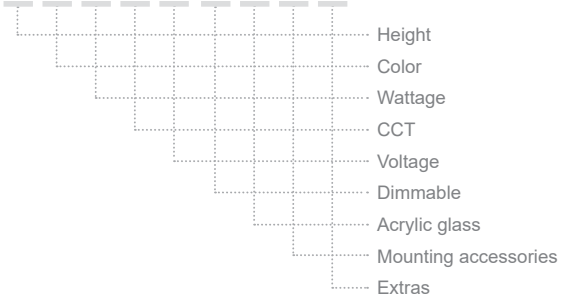

DATASHEET

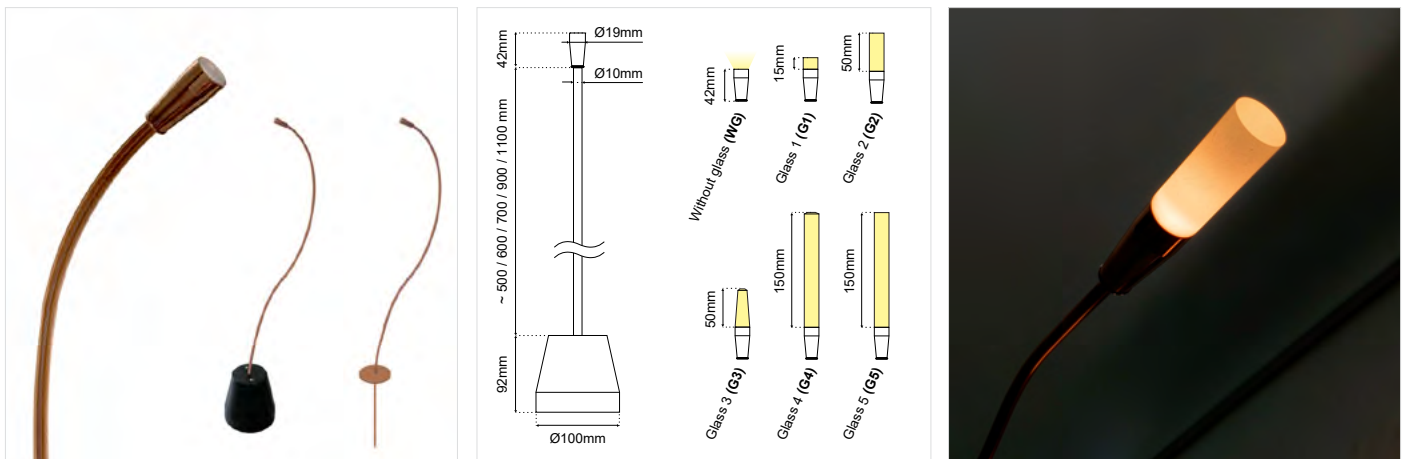












GENERAL INFORMATION











APPLICATION	Outdoor / Surface mounted
DIRECTION OF MOUNTING	Ground
MATERIAL	Copper
IP PROTECTION	IP65
LED TYPE	Cree / Osram
BEAM ANGLE	120D (360D with glass)
CRI	Ra80
LIFE TIME	50000 hours
WARRANTY	3–5 years (*5 years upon request)
ORIGIN	Greece

FLEX 1 DATASHEET

SKU: **FX1** - XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

HEIGHT
COLOR
WATTAGE
CCT
VOLTAGE
DIMMABLE
ACRYLIC GLASS
MOUNTING ACCESSORIES
EXTRAS

Height*	Color	Wattage*	CCT*	Voltage*	Dimmable*
~500mm (H50)	Black (BL) 	0.5W (0.5W)	2700K (27K) 	12VDC (V1)	Dim (PWM) (D)
~600mm (H60)	White (WH) 	1W (1W)	3000K (30K) 	24VDC (V2)	No Dim ()
~700mm (H70)	Graphite (GF) 	2W (2W)	4000K (40K) 	230VAC (V3)	
~900mm (H90)	RAL colors (RL) 		5000K (50K) 		
~1100mm (H110)	Patina (PT) 		6000K (60K) 		
			(R) / (G) / (B) / (A) 		

Acrylic glass*	Mounting accessories*	Extras
Acrylic glass 1 (G1) 	Pole D10×600mm Brass with base (PL5) 	Base D100×H92 (Mandatory for 230VAC) (B92) 
Acrylic glass 2 (G2) 	Pole D10×200mm Brass (PL1) 	
Acrylic glass 3 (G3) 	Pole D10×600mm Brass (PL2) 	
Acrylic glass 4 (G4) 		
Acrylic glass 5 (G5) 		
Without acrylic glass (WG) 		

* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator

FX1 - height - color - wattage - CCT - voltage - dimmable - acrylic glass - mounting accessories - extras

EXAMPLE:

FX1 - H70-BL-1W-27K-V1-WG-B92

for FLEX 1, 700mm, black, 1W, 2700K, 12VDC, dimmable, without acrylic glass - base D100×92

FLEX 1 MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

IMPORTANT:

This luminaire must be installed by a qualified electrician.




Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.


Instructions:

Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

- 1** Προετοιμασία του εδάφους
preparation of terrain
- 2** Βιδώνετε την βάση στο έδαφος.
Apply the base to the ground.
- 3** Περνάτε το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής μέσα από τη βάση.
Pass the electric cable through.
- 4** Κάνετε την ηλεκτρική σύνδεση.
Make the electrical connection.
- 5** Τοποθέτηση του φωτιστικού.
place the luminary.
- 6** Βιδώνετε το φωτιστικό στην βάση από τις πλαϊνές οπές μέχρι να σταθεροποιηθεί.
Screw the luminaire to the base through the side holes until it is securely stabilized.

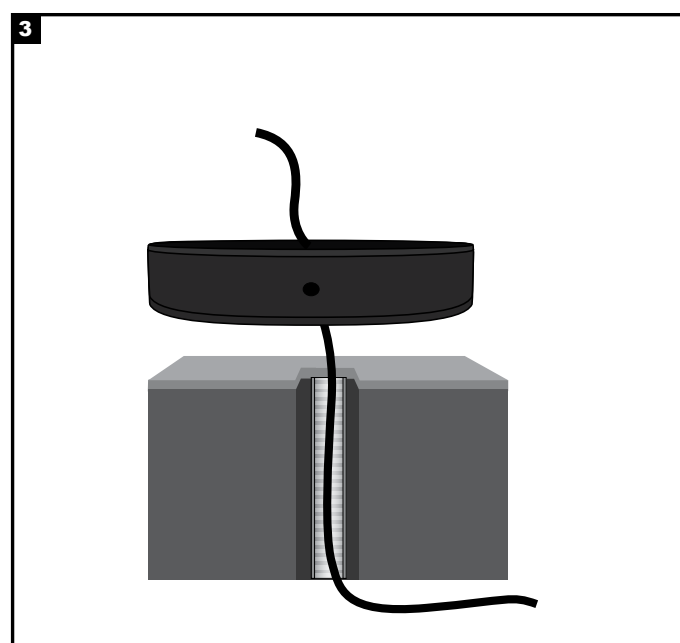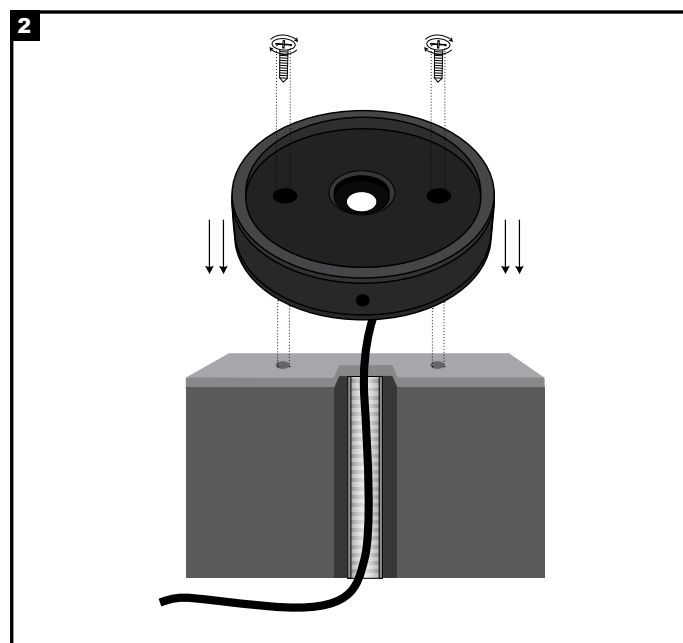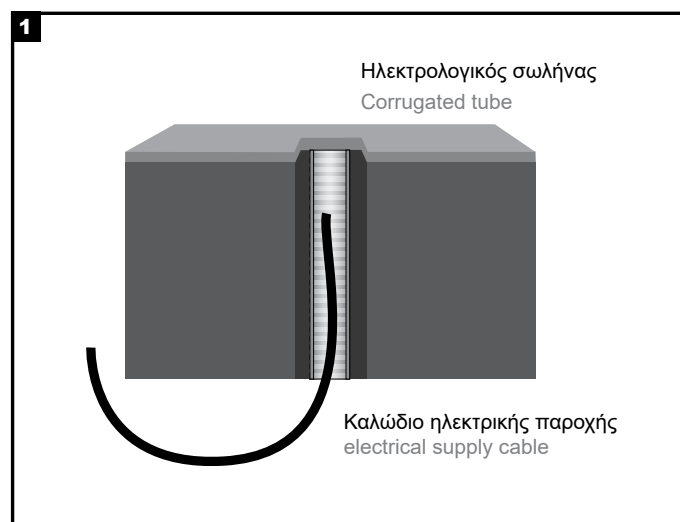

FLEX 1 MANUAL

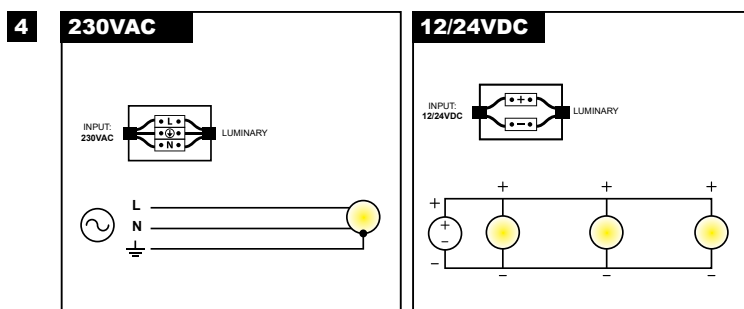

Διαδικασία καλωδίωσης

1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.
2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παροχής ρεύματος.
3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

Σημείωση ασφαλείας: Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών συντήρησης και εγκατάστασης.


Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη σύνδεση πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.

Wiring Procedure

1. Turn off the main power switch.
2. Connect the luminaires to the power supply unit.
3. Connect the power supply unit to the electrical network.
4. Turn on the main power switch.

Safety Notice: Ensure the main power switch is turned off during all maintenance and installation procedures.

Warning: Avoid connecting too many luminaires in parallel to a single power supply unit to prevent overloading.

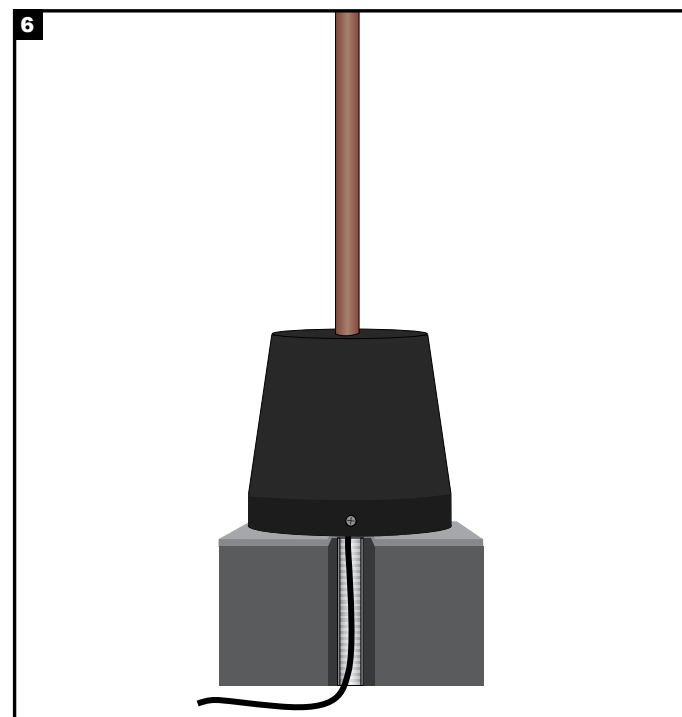

FLEX 1 MANUAL

Μπορείτε να αναπροσαρμόσετε τους σωλήνες του φωτιστικού ανεξάρτητα και να δημιουργήσετε το design που ταιριάζει καλύτερα στο χώρο σας.

You can re-adjust the luminaires independently and create the design that best suits your space.

