
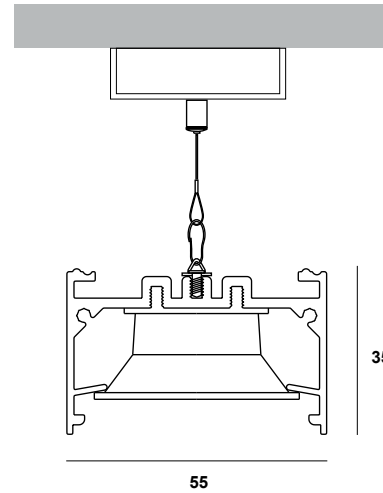


DARK LENA 55x35mm SUSPENDED / Datasheet



material	Pcb details	CRI	lumen output / W
Extruded aluminium / Plastic	SMD light & dark 7x1	Ra>90 (Ra>80 on request)	up to 205 Lm/W

CCT	beam angle	profile color	reflector color	dimming options
3000K (3)	Medium 65° (60D)	Anodised (AN)	Black (1)	Push
4000K (4)	Wide 90° (90D)	Black (BL)	White (2)	DALI
		White (WH)		TRIAC 0/1-10V
		RAL (RL)		CASAMBI
				Analog 0/1-10V

SD5535 - XX - XXX - X - XXX - XX - X - X

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(f)

(g)

Κωδικός Γραμμικού
Linear Code

Κατηγορία
Category

Μήκος
Length

Θερμοκρασία
φωτός
Color
Temperature

Γωνία Δέσμης
Beam Angle

Χρώμα
προφίλ
Profile
Color

Χρώμα
Ρεφλέκτορα
Reflector
Color

Αυξομείωση
έντασης φωτός
Dimming

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Datasheet	1
Product Code generator	2
Lumen output tables	3
Οδηγίες κρεμαστής τοποθέτησης	4

DARK LENA 55x35mm SUSPENDED / Code Generator

a. SD5535-

b. Κατηγορία απόδοσης / Output category

Ανατρέξτε στους πίνακες των γραμμικών και διαλέξτε την απόδοση που απαιτεί ο χώρος σας. Η ισχύς προκύπτει από την κατηγορία απόδοσης (1A / 1B / 2A / 2B) και από τη θερμοκρασία φωτός (3000K / 4000K / 5000K / 6500K) που θα επιλέξετε.
Refer to the linear tables and choose the output that your space requires. Wattage follows from the output category (1A / 1B / 2A / 2B) and the Kelvins (3000K / 4000K / 5000K / 6500K) you choose.



1A (23 W/m)



1B (34 W/m)

c. Μήκος / length

Διατίθεται και σε μήκη έως 600cm. / Available in lengths up to 600cm.

length	code	length	code	length	code	length	code
60cm	-60-	180cm	-180-	300cm	-300-	420cm	-420-
90cm	-90-	210cm	-210-	330cm	-330-	450cm	-450-
120cm	-120-	240cm	-240-	360cm	-360-	480cm	-480-
150cm	-150-	270cm	-270-	390cm	-390-		

d. Θερμοκρασία φωτός / Kelvin



3000K warm white (-3-)



4000K neutral white (-4-)

e. Γωνία δέσμης / beam angle



(-60D-)



(-90D-)


f. Χρώμα προφίλ / Profile color




Anodised (-AN-)



Black (-BL-)



White (-WH-)




More RAL colors (-RL-)




Nickeling (-NK-)

g. Χρώμα Ρεφλέκτορα / Reflector color



Black (-1-)



White (-2-)


h. Αυξομείωση έντασης φωτός \ Dimming option




Yes (D) | No (_)

Τοποθέτηση τροφοδοτικού / Power supply installation


Πάνω στο προφίλ με ροζέτα /
On the profile with rosette




Δίπλα στο προφίλ σε ροζέτα /
To the side of the profile in rosette



Σε ροζέτα στην οροφή /
In rosette on the ceiling



Κρυφό / Με πρόσβαση στο τροφοδοτικό /
Hidden With access to the power supply



Παράδειγμα κωδικού / Code example

DARK LENA 55x35 SUSPENDED 1A 90cm 3000K 60° Black with Black Reflector Dimmable
SKU: SD5535-1A-90-3-60D-BL-1-D

DARK LENA 55x35mm SUSPENDED / Lumen output tables

CATEGORY 1A 350mA (1A)	code	length	watt	lumens 3000K	lumens 4000K
	SD5535-1A-60	60cm	13,4	2100	2190
	SD5535-1A-90	90cm	20,1	3150	3285
	SD5535-1A-120	120cm	26,8	4200	4380
	SD5535-1A-150	150cm	33,5	5250	5475
	SD5535-1A-180	180cm	40,2	6300	6570
	SD5535-1A-210	210cm	46,9	7350	7665
	SD5535-1A-240	240cm	53,6	8400	8760
	SD5535-1A-270	270cm	60,3	9450	9855
	SD5535-1A-300	300cm	67	10500	10950
	SD5535-1A-330	330cm	73,7	11550	12045
	SD5535-1A-360	360cm	80,4	12600	13140
	SD5535-1A-390	390cm	87,1	13650	14235
	SD5535-1A-420	420cm	93,8	14700	15330
	SD5535-1A-450	450cm	100,5	15750	16425
SD5535-1A-480	480cm	107,2	16800	17520	

CATEGORY 1B 500mA (1B)	SD5535-1B-60	60cm	19,8	2960	3100
	SD5535-1B-90	90cm	29,7	4440	4650
	SD5535-1B-120	120cm	39,6	5920	6200
	SD5535-1B-150	150cm	49,5	7400	7750
	SD5535-1B-180	180cm	59,4	8880	9300
	SD5535-1B-210	210cm	69,3	10360	10850
	SD5535-1B-240	240cm	79,2	11840	12400
	SD5535-1B-270	270cm	89,1	13320	13950
	SD5535-1B-300	300cm	99	14800	15500
	SD5535-1B-330	330cm	108,9	16280	17050
	SD5535-1B-360	360cm	118,8	17760	18600
	SD5535-1B-390	390cm	128,7	19240	20150
	SD5535-1B-420	420cm	138,6	20720	21700
	SD5535-1B-450	450cm	148,5	22200	23250
	SD5535-1B-480	480cm	158,4	23680	24800

SD5535 - XX - XXX - X - XXX - XX - X - X


(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)	(g)
Κωδικός Γραμμικού Linear Code	Κατηγορία Category	Μήκος Length	Θερμοκρασία φωτός Color Temperature	Γωνία Δέσμης Beam Angle	Χρώμα προφίλ Profile Color	Χρώμα Ρεφλέκτορα Reflector Color	Αυξομείωση έντασης φωτός Dimming

Παράδειγμα κωδικού / Code example


DARK LENA 55x35 SUSPENDED 1A 90cm 3000K 60° Black with Black Reflector Dimmable
SKU: SD5535-1A-90-3-60D-BL-1-D

DARK LENA 55x35mm SUSPENDED / Manual


1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ / APPLICATION OF POWER SUPPLY ABOVE THE PROFILE IN ROSETTE

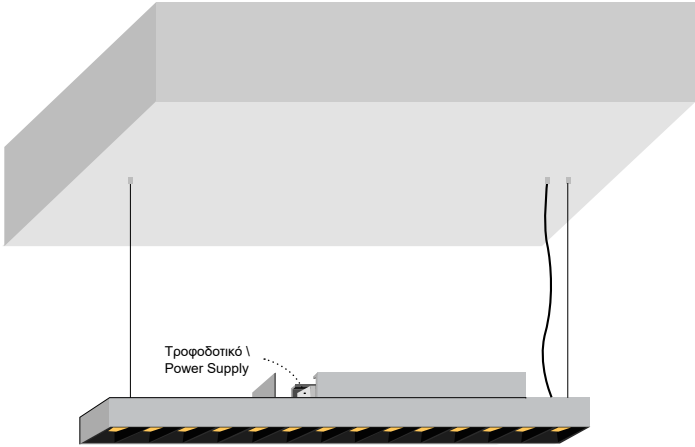

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ / APPLICATION OF POWER SUPPLY TO THE SIDE OF PROFILE IN ROSETTE

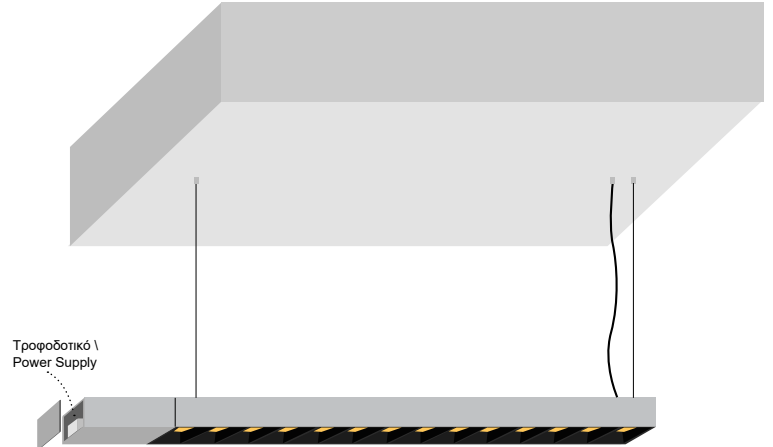

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΕ ΡΟΖΕΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ / APPLICATION OF POWER SUPPLY IN A ROSETTE ON THE CEILING

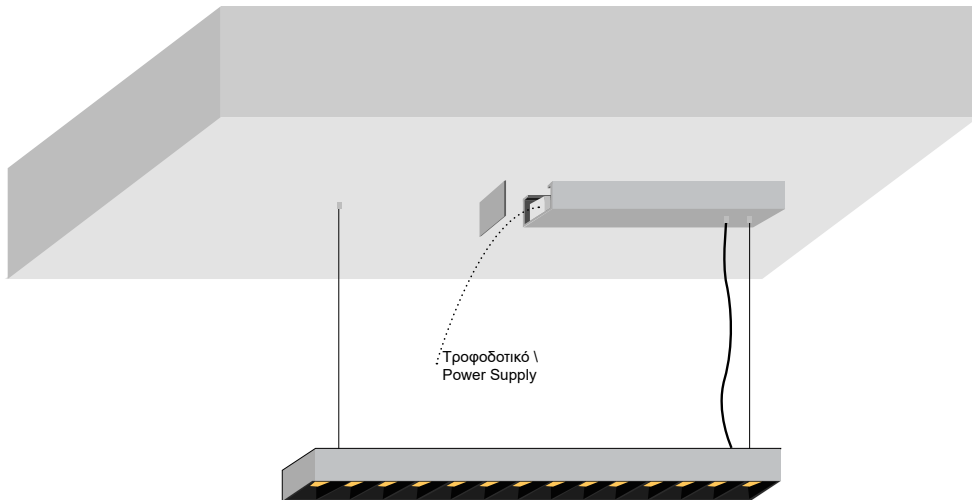

4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑ / APPLICATION WITH POWER SUPPLY ABOVE THE PLASTERBOARD

