


NAIL 1 H185

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | CONTENTS

Datasheet 1
Manual 2

SKU: **NAIL1-XX-XX-XX-XX-XX**



DATASHEET

















GENERAL INFORMATION

APPLICATION:	Outdoor
MOUNTING SURFACE:	Ground
MOUNTING TYPE:	Surface mounted
MATERIAL:	Copper
DIMENSIONS:	Ø17 × H185 mm
IP RATING:	IP65
CABLE INCLUDED:	Yes
CABLE LENGTH:	1m
DRIVER INCLUDED:	No
LIFETIME:	50000 hours
WARRANTY:	3 years (*5 years upon request)
ORIGIN:	GR

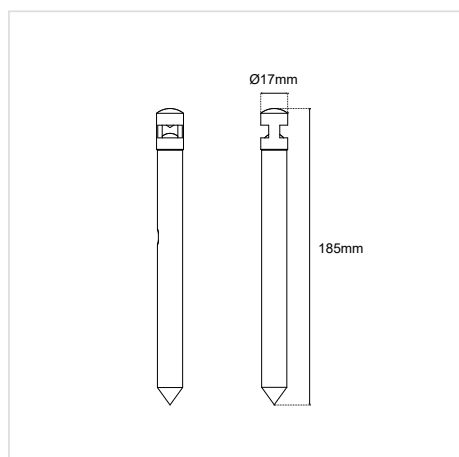

CONFIGURATION OPTIONS



*COLOR:	*WATTAGE:	*CCT:
Black (BL) 	0.5W (0.5W)	2700K (27K) 
White (WH) 	1W (1W)	3000K (30K) 
RAL colors (RL) 	2W (2W)	4000K (40K) 
Patina (PT) 		5000K (50K) 
No color (NO)		6000K (60K) 
		Red (R) 
		Green (G) 
		Blue (B) 
		Amber (A) 

*VOLTAGE/CURRENT:
12VDC (V1)
24VDC (V2)
60-360mA (V4)

*DIMMABLE:
Dimmable (PWM) (D)
On/Off (L)

* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / PRODUCT CODE GENERATOR:
NAIL1 - Color - Wattage - CCT - *Voltage/Current - Dimmable

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ / EXAMPLE:
NAIL1-BL-2W-30K-V2-
for NAIL 1 H185, Black, 2W, 3000K, 24VDC, Non dimmable

NAIL 1 H185 MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

IMPORTANT:

This luminaire must be installed by a qualified electrician.



Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.

Instructions:

Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ CONNECTION TO THE ELECTRICAL SUPPLY

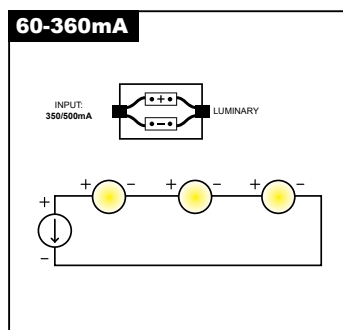

Διαδικασία καλωδίωσης

1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.
2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παροχής ρεύματος.
3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

Wiring Procedure



1. Turn off the main power switch.
2. Connect the luminaires to the power supply unit.
3. Connect the power supply unit to the electrical network.
4. Turn on the main power switch.

Σημείωση ασφαλείας: Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών συντήρησης και εγκατάστασης.

Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη σύνδεση πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.

Safety Notice: Ensure the main power switch is turned off during all maintenance and installation procedures.

Warning: Avoid connecting too many luminaires in parallel to a single power supply unit to prevent overloading.

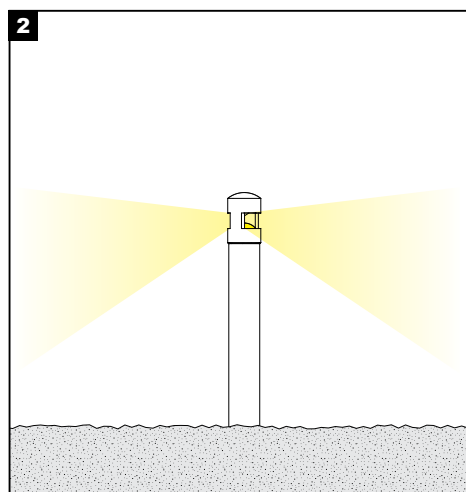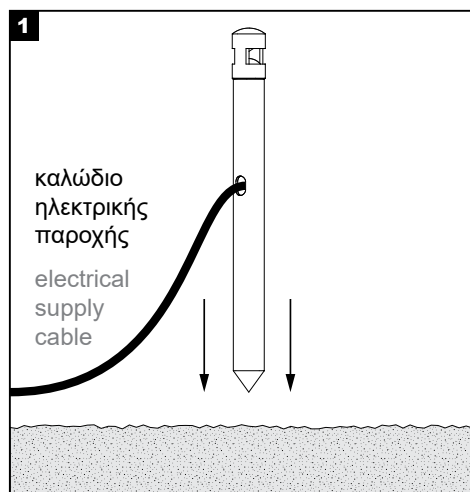

Η εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. The product must be installed by a licensed electrical installer.