

LED PROFILE SMOOTH12 BC Q9 RAW ALU 2m

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

DATASHEET	1
MANUAL	3

SKU: L7010803-150




Max
23mm



Max Length
μέγιστο μήκος

DATASHEET

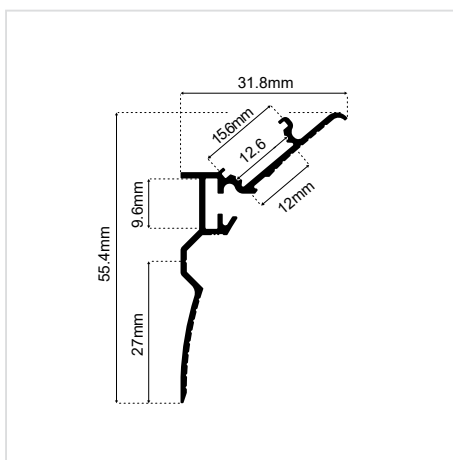














ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / GENERAL INFORMATION

ΥΛΙΚΟ / MATERIAL	Aluminium
ΤΥΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ / APPLICATION	Indoor – outdoor / Ceiling – Wall
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / DIMENSIONS (W×H)	31.8 × 55.4 mm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗΚΟΣ / MAX AVAILABLE LENGTH	2000 mm
ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	342gr/m
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED / LED STRIP MAX WIDTH	23 mm
ΧΡΩΜΑ / COLOR	Raw aluminium
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ / ORIGIN	PL

LED PROFILE SMOOTH12 BC Q9 RAW ALU 2m

ΧΡΗΣΗ / TO BE USED WITH


cover / κάλυμμα				end caps / τάπες
 <p>DIFFUSER C CLICK OPAL 13.1X3.8mm 2m L7010803-057</p>	 <p>C CLICK COVER 1m reel opal L7010803-130</p>	 <p>COVER C TRANSPARENT 13.1mm 2m L7010803-056</p>	 <p>COVER E SLIDE 2000 FROSTED 19.2mm 2m L7010803-014</p>	 <p>END CAP SMOOTH12 GREY 1pc L7010803-151</p>
connectors / σύνδεσμοι				
 <p>Connector Q9-180deg Zinc 1pc L7010803-178</p>	 <p>Connector Q9-90deg bent Zinc 1pc L7010803-179</p>	 <p>Connector Q9-45deg Zinc 1pc 13.1mm 2m L7010803-183</p>	 <p>COVER E SLIDE 2000 FROSTED 19.2mm 2m L7010803-014</p>	 <p>Connector Q9-60deg Zinc 1pc L7010803-182</p>
 <p>Connector Q9-90deg Zinc 1pc L7010803-180</p>	 <p>connector Q9-120deg Zinc 1pc L7010803-181</p>	 <p>Connector Q9-135deg Zinc 1pc L7010803-186</p>		

LED PROFILE SMOOTH12 BC Q9 RAW ALU 2m MANUAL

- B** slide cover
B συρταρωτό κάλυμμα
- C** click cover
C κουμπωτό κάλυμμα
- Q9 1** Q9-90 deg bent connector
Q9-σύνδεσμος γωνίας 90°
- Q9 2** Q9-180 deg connector
Q9-σύνδεσμος γωνίας 180°

Other angles of Q9 connectors:
45, 60, 90, 120, 135 deg
Άλλες γωνίες συνδέσμων Q9:
45°, 60°, 90°, 120°, 135°

- 1** SMOOTH12 ending
τάπα του SMOOTH12
- 2** power supply cable
καλώδιο τροφοδοσίας
- 3** LED power supply
τροφοδοσία LED

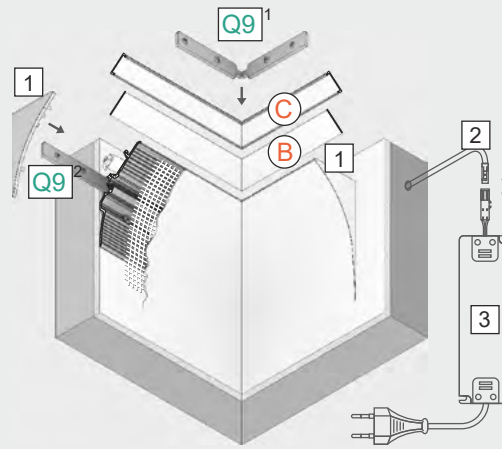

scissors
ψαλίδι



hacksaw
σιδηροπρίονο



pliers
πένσα



solder
κόλλα μετάλλων



soldering iron
κολλητήρι



screwdriver
κατσαβίδι





drill
τρυπάνι




spatula
σπάτουλα

I

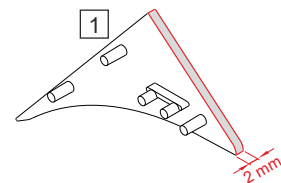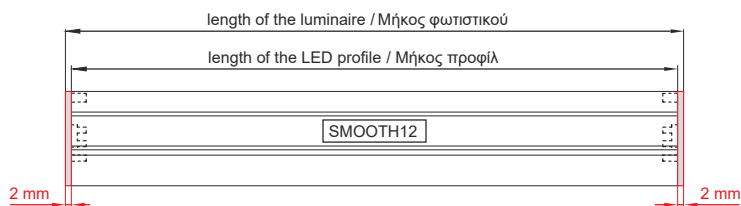


II

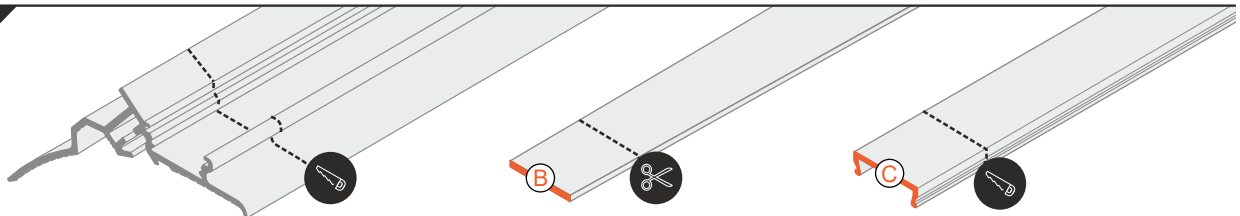


The length of the cover is equal to the length of the profile.
Το μήκος του καλύμματος είναι ίσο με το μήκος του προφίλ.


III

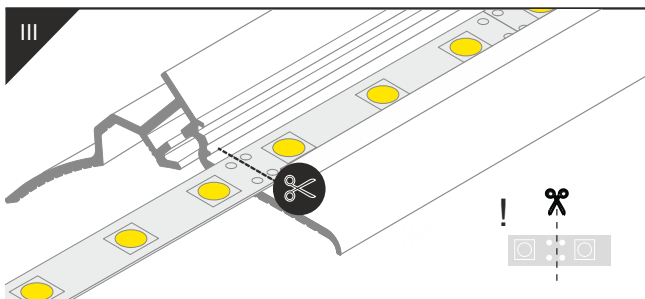

Dimensions of the space
to install LED source
Διαστάσεις του χώρου
για την εγκατάσταση
πηγής LED

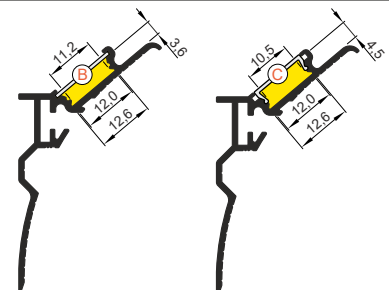



IV

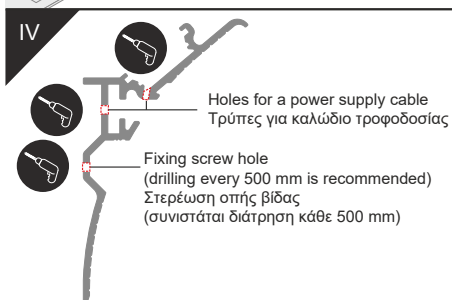












Holes for a power supply cable
Τρύπες για καλώδιο τροφοδοσίας

Fixing screw hole
(drilling every 500 mm is recommended)
Στερέωση οπής βίδας
(συνιστάται διάτρηση κάθε 500 mm)

V

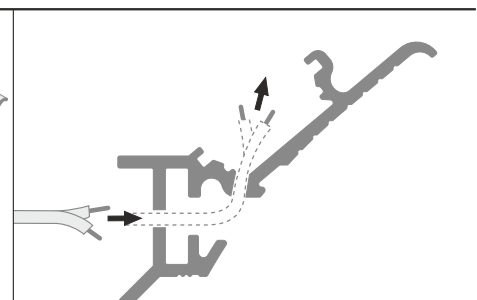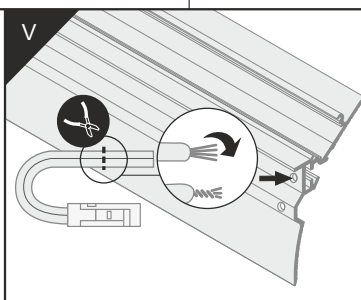

LED PROFILE SMOOTH12 BC Q9 RAW ALU 2m MANUAL

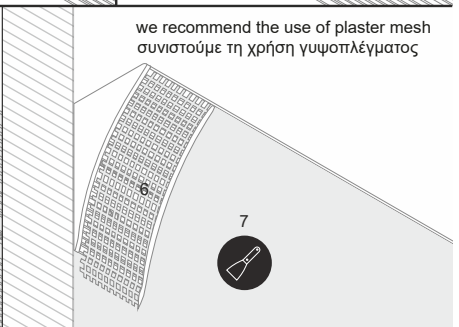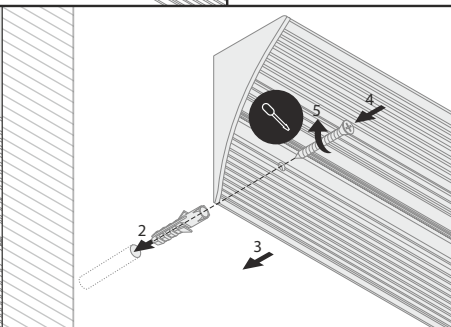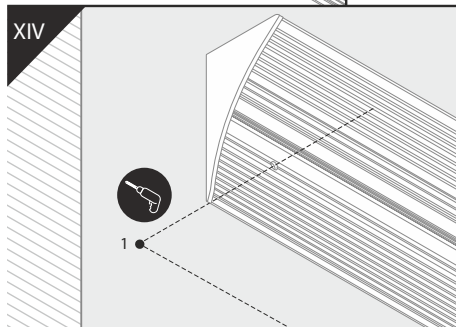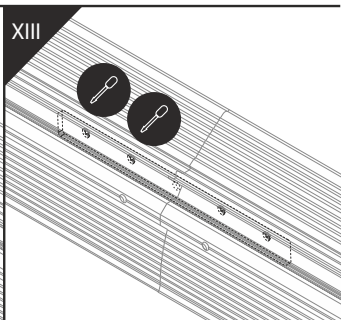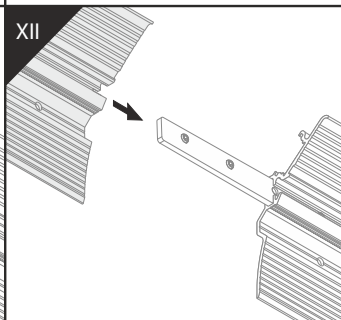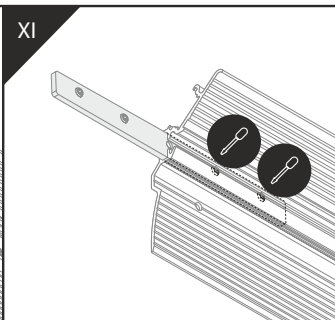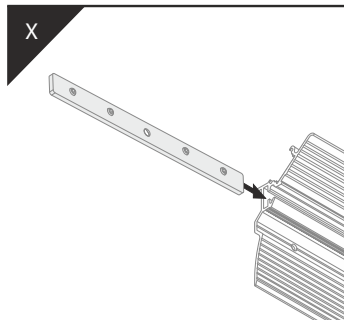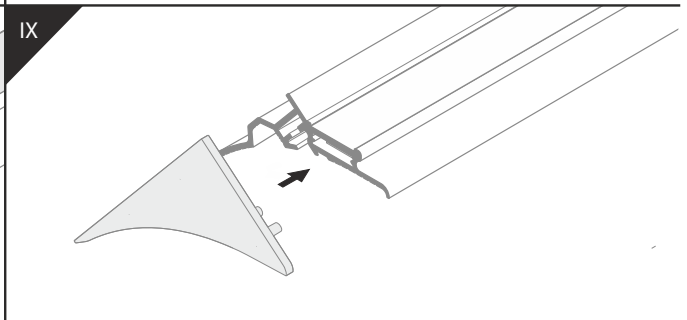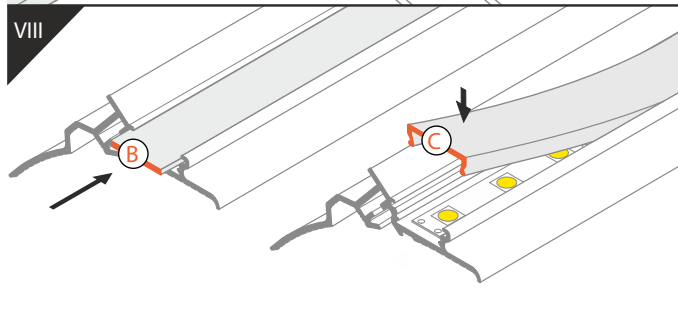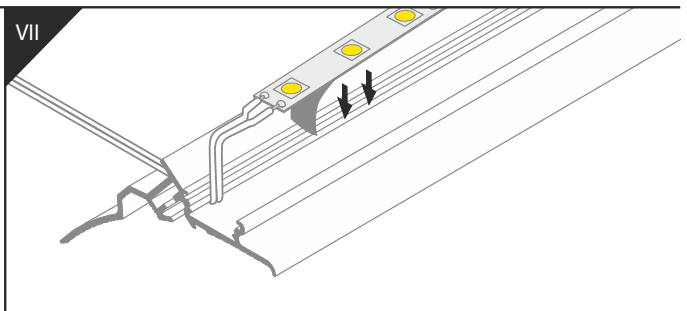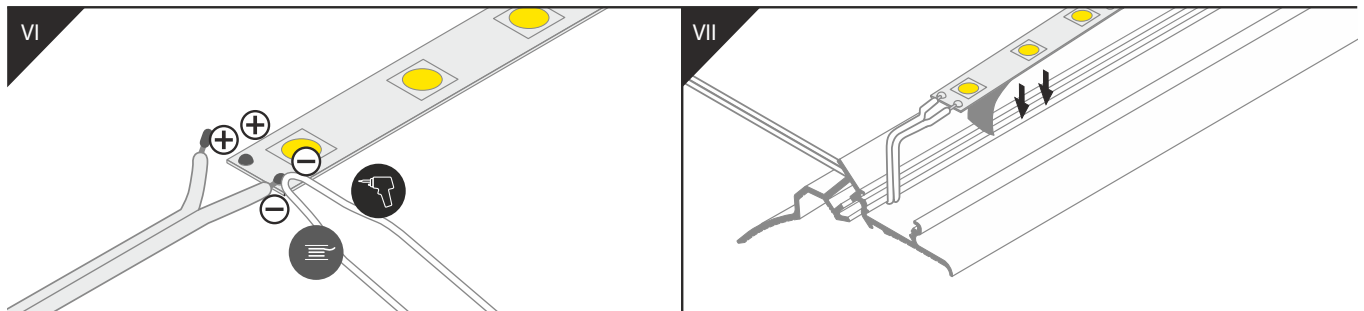

XV POWER SUPPLY / ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

