



# ACRYTUBE WALL 40×40





## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

DATASHEET ..... 1  
 MANUAL ..... 3

SKU: **ACR4W** - XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX

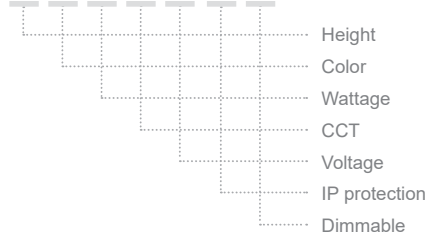

## DATASHEET

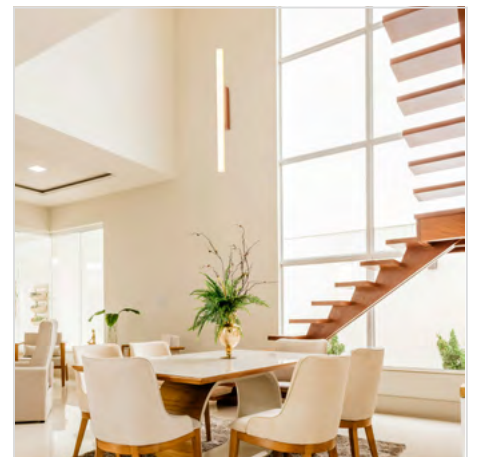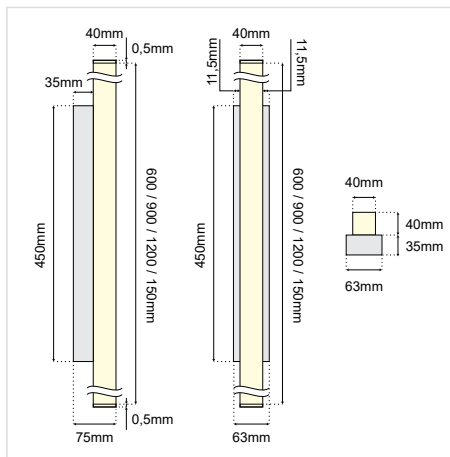

### GENERAL INFORMATION








APPLICATION	Indoor / Surface mounted
DIRECTION OF MOUNTING	Wall
MATERIAL	Aluminium, Polycarbonate
VISIBLE DIMENSIONS (W×H×L)	63×H×75mm
LIFE TIME	50000 hours
WARRANTY	3–5 years (*5 years upon request)
ORIGIN	Greece





# ACRYTUBE WALL 40×40 DATASHEET







SKU: **ACR4W-XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX**







HEIGHT  
COLOR  
WATTAGE  
CCT  
VOLTAGE  
IP PROTECTION  
DIMMABLE





Height*			
60cm (60)	90cm (90)	120cm (120)	150cm (150)







Color			
Anodised (AN)		Graphite (GF)	
Black (BL)		RAL colors (RL)	
White (WH)		Patina (PT)	
Nickel plating (NK)			







Wattage*	CCT*	Output	CRI
6W/m (6W)	2700K (27K) 	486 Lm/m	Ra>90
	3000K (30K) 	540 Lm/m	
	4000K (40K) 	600 Lm/m	
	6000K (60K) 	630 Lm/m	

19.2W/m (19.2W)	3000K (30K) 	1080 Lm/m	Ra>80
	4000K (40K) 	1200 Lm/m	
	6000K (60K) 	1260 Lm/m	
	Red (R) 	1730~2000Lm	
	Green (G) 		
	Amber (A) 		

9.6W/m (9.6W)	3000K (30K) 	540 Lm/m	Ra>80	
	4000K (40K) 	600 Lm/m		
	6000K (60K) 	630 Lm/m		
	Red (R) 	865~1000Lm		
	Green (G) 			
	Amber (A) 			




20W/m (20W)	2700K (27K) 	1560 Lm/m	Ra>90
	3000K (30K) 	1700 Lm/m	
	4000K (40K) 	1840 Lm/m	
	6000K (60K) 	2020 Lm/m	




12W/m (12W)	2700K (27K) 	960 Lm/m	Ra>90
	3000K (30K) 	1080 Lm/m	
	4000K (40K) 	1200 Lm/m	
	6000K (60K) 	1320 Lm/m	
	RGB+3000K (CC3) 	1020 Lm/m	
	RGB+6000K (C3) 	1020 Lm/m	





24W/m (24W)	2700K (27K) 	1920 Lm/m	Ra>90
	3000K (30K) 	2160 Lm/m	
	4000K (40K) 	2400 Lm/m	
	6000K (60K) 	2640 Lm/m	
	RGB+3000K (CC3) 	2040 Lm/m	
	RGB+6000K (C3) 	2040 Lm/m	

16W/m (16W)	RGB (C1) 		
----------------	--	--	--

32W/m (32W)	RGB (C1) 		
----------------	--	--	--

18W/m (18W)	3000K (30K) 	2880 Lm/m	Ra>80
	4000K (40K) 	3006 Lm/m	
	6500K (65K) 	3006 Lm/m	

36W/m (36W)	3000K (30K) 	5760 Lm/m	Ra>80
	4000K (40K) 	6012 Lm/m	
	6500K (65K) 	6012 Lm/m	

40W/m (40W)	2700K (27K) 	3120 Lm/m	Ra>90
	3000K (30K) 	3400 Lm/m	
	4000K (40K) 	3680 Lm/m	
	6000K (60K) 	4040 Lm/m	

Voltage*	IP*		Dimmable*
12VDC (V1)	IP20 (20)	IP54 (54)	Dim (D)
24VDC (V2)	IP44 (44)	IP65 (65)	Dim 230VAC (DV3)
230VAC (V3)			No dim (L)

Please get the corresponding **Controllers / Dimmers** from our wide range of products.

\* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator

**ACR4W- height - color - wattage - CCT - voltage - IP - dimmable**

EXAMPLE:

ACR4W - 90-R3-LF-18W-30K-V3-20-D

for ACRYTUBE WALL 40×40, 90cm height, black, 18W, 3000K, 230VAC, IP20, dimmable

# ACRYTUBE WALL 40×40 MANUAL

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

### IMPORTANT:

This luminaire must be installed by a qualified electrician.


### Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.

### Instructions:

Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

## Εφαρμογή στην επιφάνεια Application on the surface

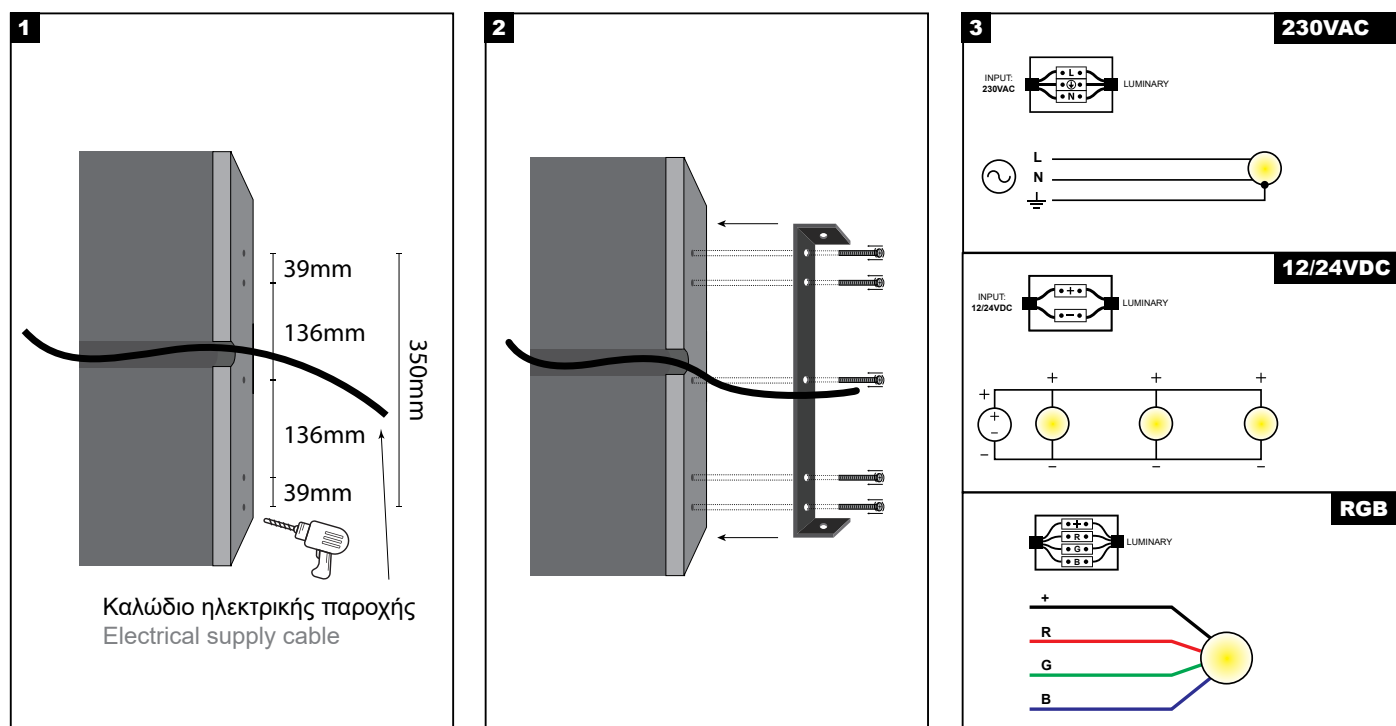

### Διαδικασία καλωδίωσης

1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.
2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παροχής ρεύματος.
3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.

**Σημείωση ασφαλείας:** Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών συντήρησης και εγκατάστασης.

**Προειδοποίηση:** Αποφύγετε τη σύνδεση πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.


### Wiring Procedure

1. Turn off the main power switch.
2. Connect the luminaires to the power supply unit.
3. Connect the power supply unit to the electrical network.
4. Turn on the main power switch.

**Safety Notice:** Ensure the main power switch is turned off during all maintenance and installation procedures.


**Warning:** Avoid connecting too many luminaires in parallel to a single power supply unit to prevent overloading.

## ACRYTUBE WALL 40×40 MANUAL

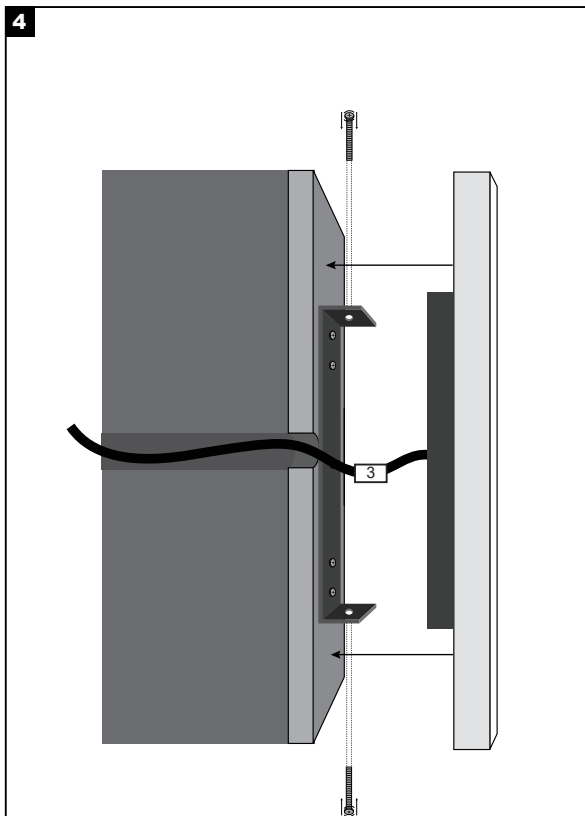

Εφαρμόστε το φωτιστικό στην τοποθετημένη βάση και βιδώστε το πάνω της με δεξιόστροφη περιστροφή μέχρι να σταθεροποιηθεί.

Apply the lamp to the mounted base and tighten it with screws until it is firmly stabilized.

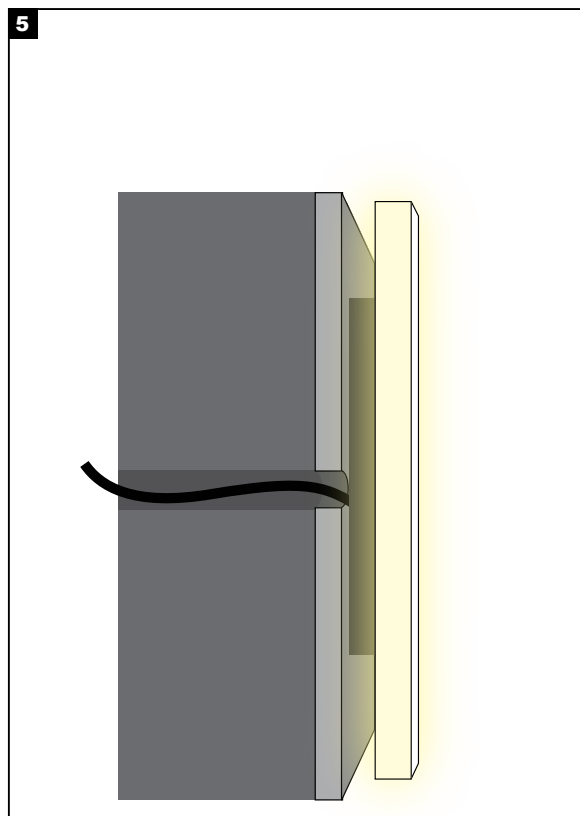

Το φωτιστικό είναι έτοιμο για χρήση.

The luminaire is ready for use.