

CONE BELT D600

20W 3000K DIFFUSE RA90 24V





SKU: E4010103-161

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

DATASHEET	1
MANUAL	3
BELT TRACK LIGHTS	5

DATASHEET

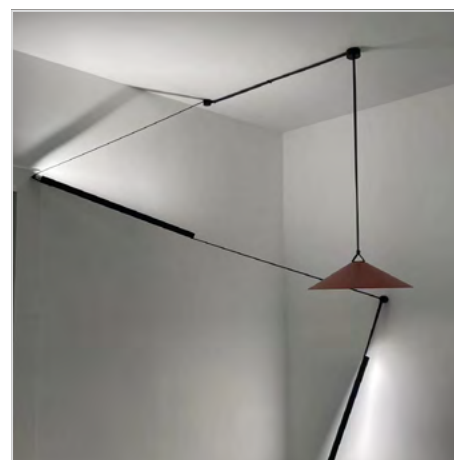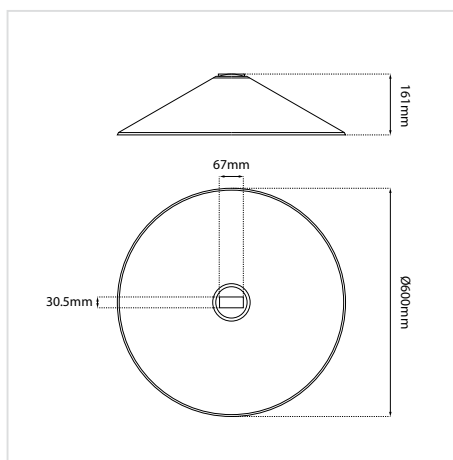

GENERAL INFORMATION

APPLICATION	Indoor / For Belt Track
MATERIAL	Aluminium body / Glass diffuser
VISIBLE DIMENSIONS (Ø×H)	Ø600 × 161 mm
COLOR	Red
NET WEIGHT	2.1kg
IP CLASSIFICATION	IP20
LIFE TIME	50000 hours
WARRANTY	3 years
ORIGIN	PRC

CONE BELT D600



20W 3000K DIFFUSE RA90 24V

ILLUMINANT

LED TYPE	Cree
WATTAGE	20W
CCT	3000K
CRI	Ra>90
BEAM ANGLE	Diffuse
OUTPUT	1600lm
DIMMABLE	Triac,0/1-10V, Dali

LIGHT DISTRIBUTION

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

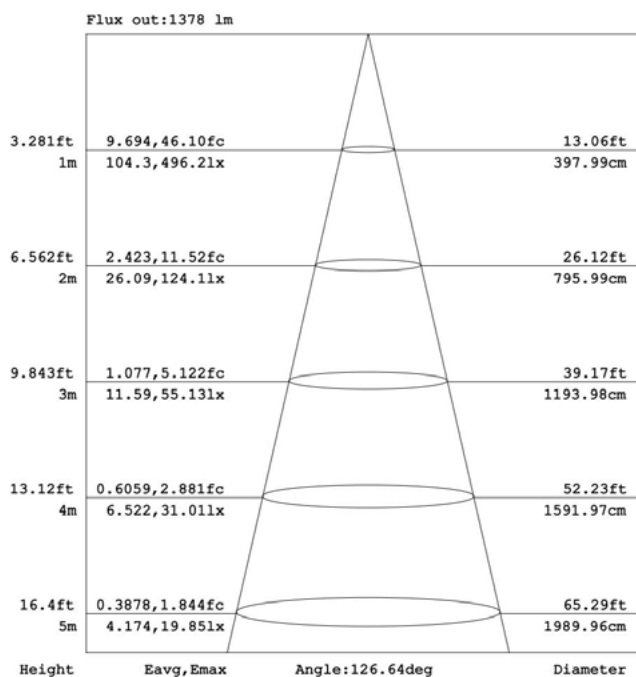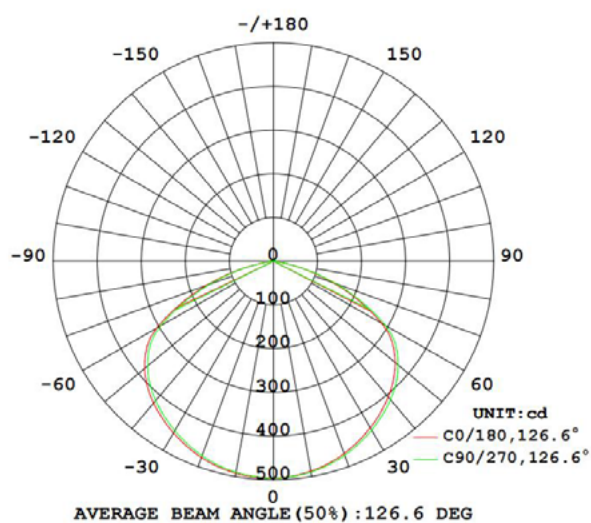

CONE BELT D600

20W 3000K DIFFUSE RA90 24V

MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ LUNA D200 / LUNA D300 / HEMISPHERE / CONE

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR LUNA D200 / LUNA D300 / HEMISPHERE / CONE

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

IMPORTANT:







This luminaire must be installed by a qualified electrician.

Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.

Instructions:






Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.

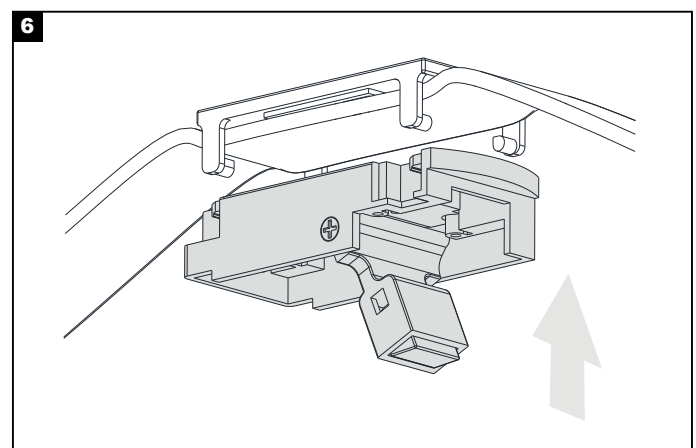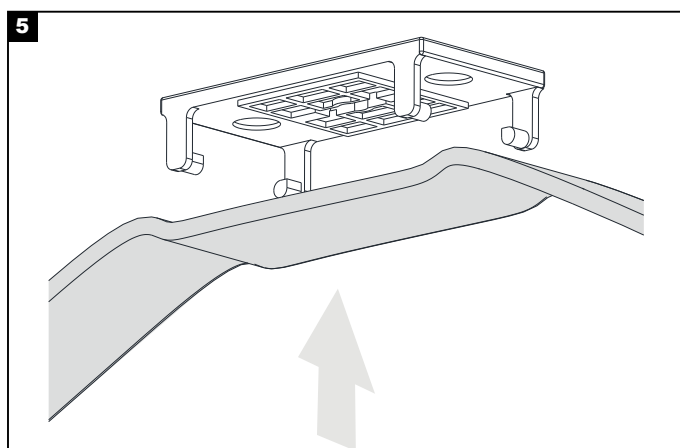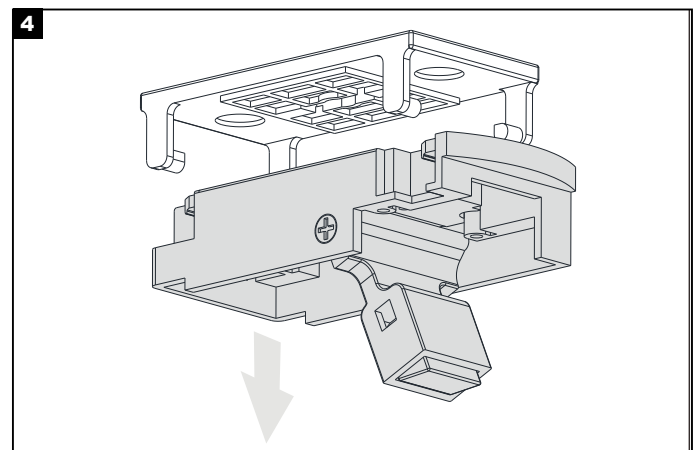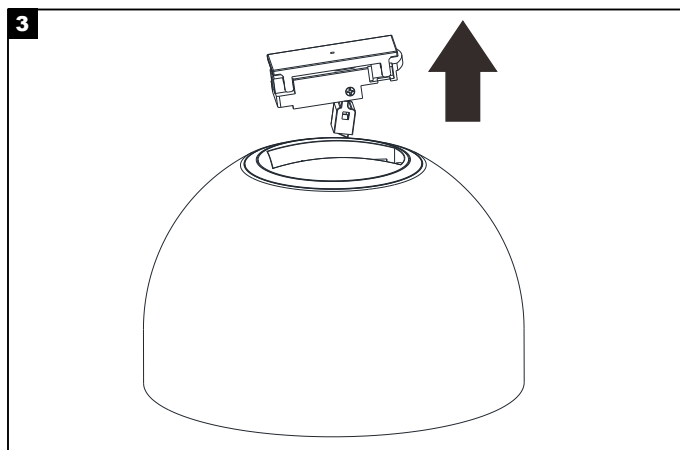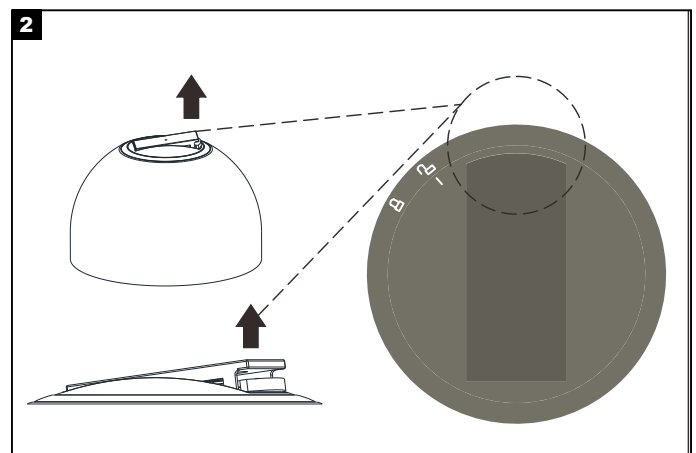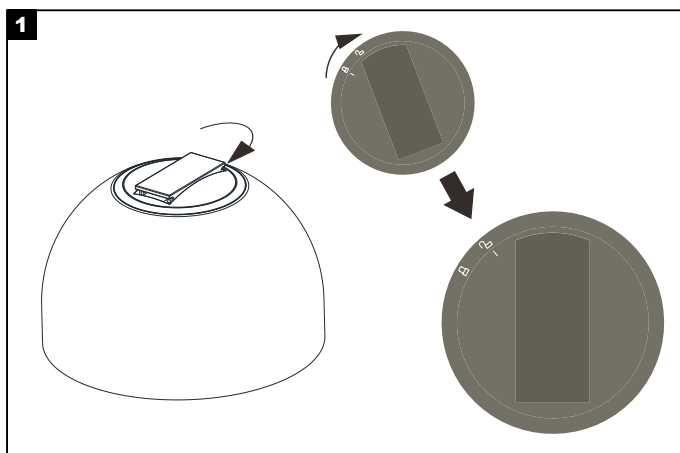

Η εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. The product must be installed by a licensed electrical installer.


CONE BELT D600
20W 3000K DIFFUSE RA90 24V

MANUAL

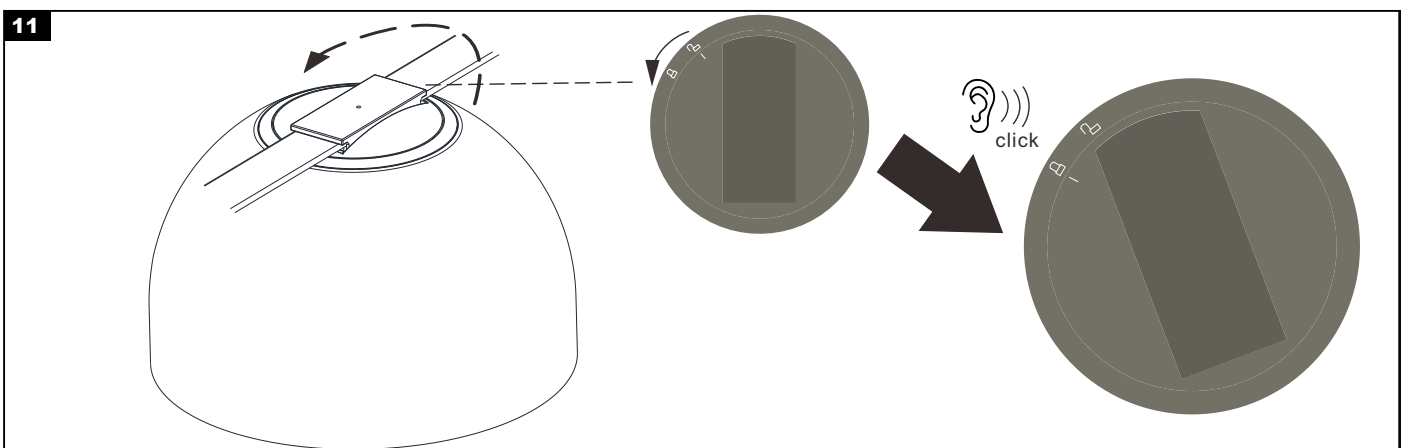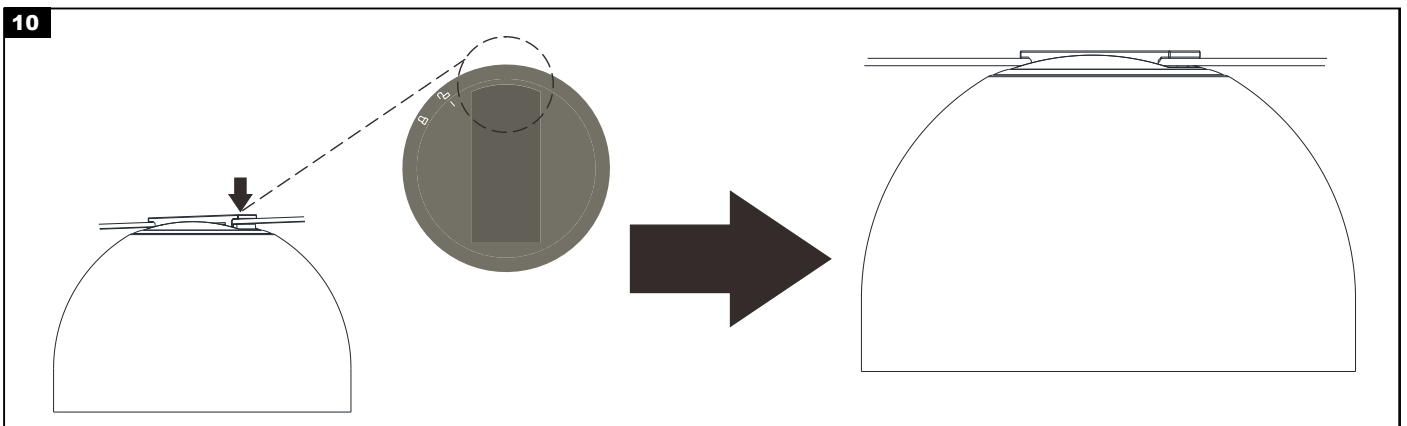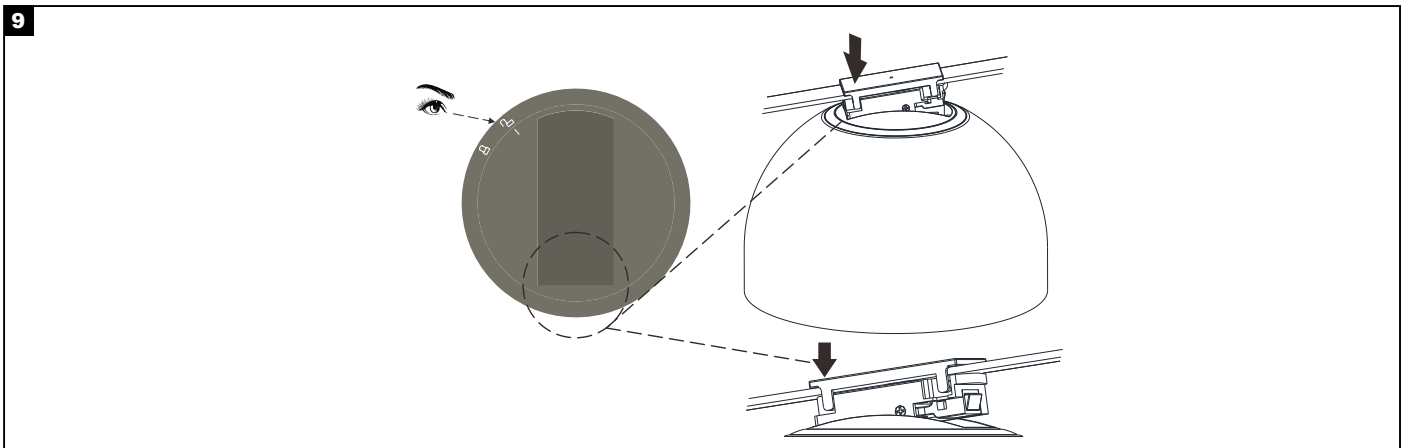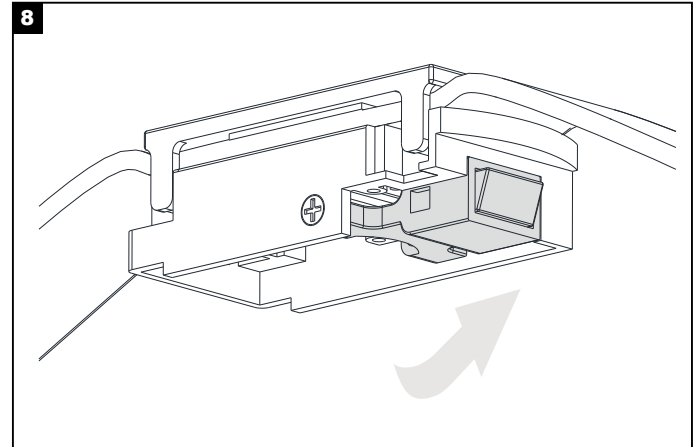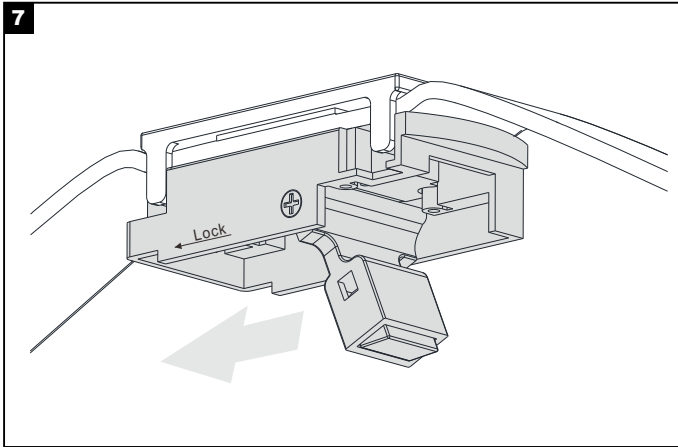

Η εγκατάσταση του προϊόντος πρέπει να γίνεται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. The product must be installed by a licensed electrical installer.



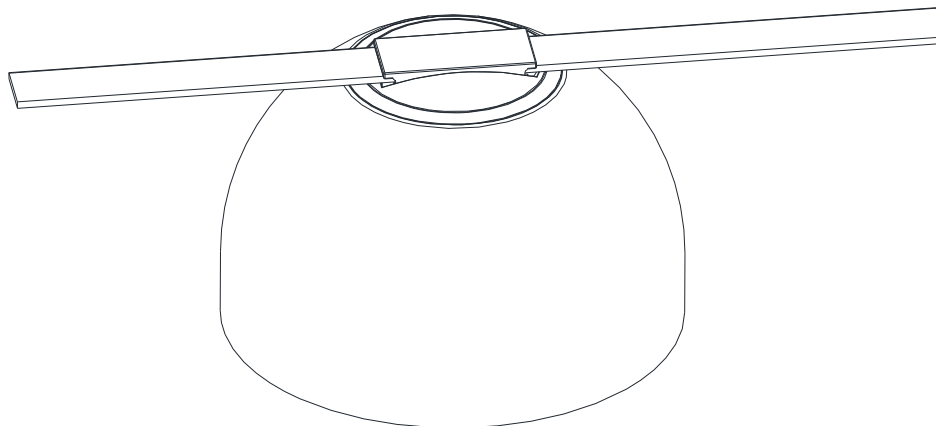

12





CONE BELT D600

20W 3000K DIFFUSE RA90 24V

BELT TRACK LIGHTS

BELT TRACKS				
	BELT TRACK 4 WIRE ■ Red: E4010103-155	BELT TRACK 4 WIRE ■ Black: E4010103-156	BELT TRACK 4 WIRE ■ Beige: E4010103-224	BELT TRACK 4 WIRE ■ Green: E4010103-157






LUMINAIRES				
	LINE BELT 30W Diffused 3000K RA90 24V ■ Red: E4010103-158 ■ Black: E4010103-227 ■ Beige: E4010103-228	LUNA BELT D200 12W Opal 30K RA90 ■ Red: E4010103-159 ■ Black: E4010103-229 ■ Beige: E4010103-230	LUNA BELT D300 20W Opal 30K ■ Red: E4010103-225	HEMIPHERE BELT D200 15W Diffused RA90 ■ Red: E4010103-160 ■ Black: E4010103-231 ■ Beige: E4010103-232

LUMINAIRES		
	FOCUS BELT D100 12W Opal 30K ■ Red: E4010103-226 ■ Black: E4010103-233 ■ Beige: E4010103-234	CONE BELT D600 20W 30K Diffused RA90 ■ Red: E4010103-161

CONE BELT D600

20W 3000K DIFFUSE RA90 24V

BELT TRACK LIGHTS

ELECTRICAL CONNECTION	 <p>Surface Driver Box D250 for Belt Track ■ Red: E4010103-254 ■ Black: E4010103-235 ■ Green: E4010103-255</p>	 <p>Recessed Power Feed D110 for Belt Track ■ Red: E4010103-223 ■ Black: E4010103-236 ■ Green: E4010103-237</p>	 <p>Surface Power Feed D80 for Belt Track ■ Red: E4010103-238 ■ Black: E4010103-239 ■ Green: E4010103-240</p>	 <p>Remote Power Feed Surface for Belt Track ■ Black: E4010103-235</p>
	 <p>Surface Mounted Kit for Belt Track ■ Red: E4010103-242 ■ Black: E4010103-163 ■ Green: E4010103-243</p>	 <p>Surface Fasten Anchor for Belt Track ■ Red: E4010103-244 ■ Black: E4010103-245 ■ Green: E4010103-246</p>	 <p>Surface Counter Weight for Belt Track ■ Red: E4010103-247 ■ Black: E4010103-248 ■ Green: E4010103-249</p>	 <p>Surface Cable End Cap for Belt Track ■ Black: E4010103-250</p>
	 <p>Surface Double Cable End Cap for Belt Track ■ Black: E4010103-251</p>	 <p>Pendant Cable End Cap for Belt Track ■ Black: E4010103-252</p>		
	INSTALLATION			