


DARK DOT RAIN




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS

DATASHEET 1
 MANUAL 4

SKU: **DDRN - XX-XX-XX-[...]-XX-XX-XX-XX-XX-XX**

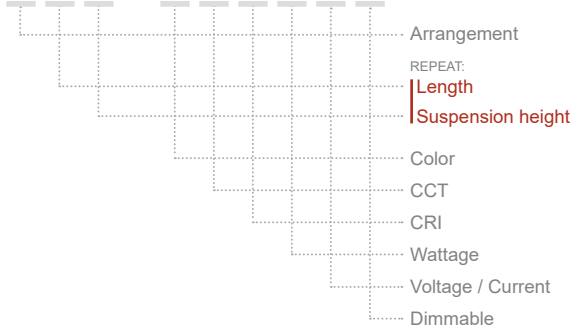

DATASHEET

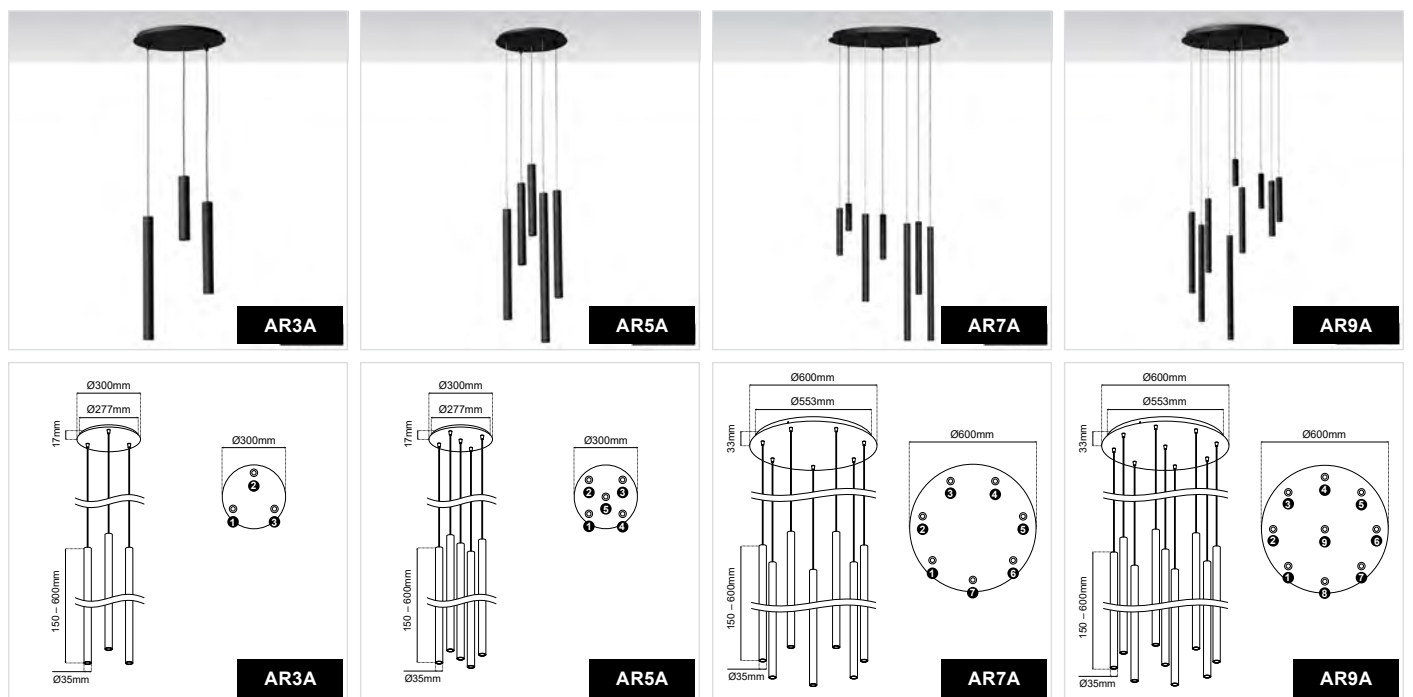





GENERAL INFORMATION

APPLICATION	Indoor
DIRECTION OF MOUNTING	Ceiling - Suspended
MATERIAL (MAIN)	Aluminium
MATERIAL (SECONDARY)	Polycarbonate / Plastic
DARK DOT RAINDROP DIMENSIONS (Ø)	35mm
BASE DIMENSIONS (Ø×H)	BASE A: 300×17mm BASE B: 600×33mm
IP RATING	IP20
DARK DOT RAINDROP BEAM ANGLE	25D
LIFE TIME	50000 hours
WARRANTY	3-5 years (*5 years upon request)
ORIGIN	Greece

DARK DOT RAIN DATASHEET

SKU: **DDRN-XX-XX-XX-[...]-XX-XX-XX-XX-XX-XX**

ARRANGEMENT
LENGTH
SUSPENSION HEIGHT
(REPEAT)
COLOR
CCT
CRI
WATTAGE
VOLTAGE / CURRENT
DIMMABLE

Arrangement*			
3 × Dark Dot Raindrop on a 300×17mm base (AR3A)		7 × Dark Dot Raindrop on a 600×33mm base (AR7A)	
5 × Dark Dot Raindrop on a 300×17mm base (AR5A)		9 × Dark Dot Raindrop on a 600×33mm base (AR9A)	

Επιλέξτε το μήκος και το ύψος ανάρτησης για κάθε RAINDROP ένα-ένα.

Αφού ολοκληρώσετε ένα, επαναλάβετε για το επόμενο—μέχρι να προσθέσετε όλα τα RAINDROP της σύνθεσης που διαλέξατε.

Χρησιμοποιήστε τα διαγράμματα για να δείτε τη θέση του καθενός.

Για ειδικές συνθέσεις ή μήκη έως 3 μ, επικοινωνήστε μαζί μας.

Select the length and suspension height for each RAINDROP one by one.

After finishing one, repeat the process for the next—until you've added all RAINDROPS in your chosen arrangement.

Use the diagrams to see the position of each.

For custom setups or lengths up to 3 m, contact us.










Length*	
15cm (15cm)	20cm (20cm)
25cm (25cm)	30cm (30cm)
35cm (35cm)	40cm (40cm)
45cm (45cm)	50cm (50cm)
55cm (55cm)	60cm (60cm)

Suspension height*			
10cm (S10cm)	20cm (S20cm)	30cm (S30cm)	40cm (S40cm)
50cm (S50cm)	60cm (S60cm)	70cm (S70cm)	80cm (S80cm)
90cm (S90cm)	100cm (S100cm)	110cm (S110cm)	120cm (S120cm)
130cm (S130cm)	140cm (S140cm)	150cm (S150cm)	160cm (S160cm)
170cm (S170cm)	180cm (S180cm)	190cm (S190cm)	200cm (S200cm)

DARK DOT RAIN DATASHEET

SKU: **DDRN-XX-XX-XX-[...]-XX-XX-XX-XX-XX-XX**

ARRANGEMENT
LENGTH
SUSPENSION HEIGHT
(REPEAT)
COLOR
CCT
CRI
WATTAGE
VOLTAGE / CURRENT
DIMMABLE

Color*	
Anodised (AN)	
Black (BL)	
White (WH)	
Graphite (GF)	
RAL colors (RL)	
Patina (PT)	
Matte nickel (NK)	
Chrome (CR)	
Gold (GL)	
Silver (SLV)	
No color (NO)	

Available in all RAL Colors



CCT*	CRI*	Wattage*	Voltage / Current*	Dimmable*
2700K (120Lm/w) (27K) <i>(24DC/230VAC/350mA only)</i>	Ra80 (80)	1W (1W)	12VDC (V1)	Dim TRIAC (D1)
3000K (130Lm/w) (30K)	Ra90 (90)	2.5W (2.5W)	24VDC (V2)	Dim DALI (DD)
4000K (140Lm/w) (40K)		<i>Final wattage = selected wattage × number of RAINDROPS in your arrangement.</i>	230VAC (V3)	Dim DALI Push (DDP)
6000K (145Lm/w) (60K)		<i>Τελική ισχύς = επιλεγμένη ισχύς × αριθμός RAINDROP στη σύνθεσή σας.</i>	350mA (1W only) (V4)	No Dim (L)
(R) / (G) / (B) / (A)				
RGB (C1)				

* Υποχρεωτική επιλογή / Mandatory option

Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator

DDRN- arrangement - length - suspension height - color - CCT - CRI - wattage - voltage/current - dimmable

EXAMPLE:

DDRN - AR3A-30cm-S100cm-40cm-S110cm-60cm-S120cm-BL-30K-80-1W-V1-DD

for

DARK DOT RAIN,

S3 × Dark Dot Raindrop on a 300×17mm base,

RAINDROP 1: 30cm length, 100cm suspension height,

RAINDROP 2: 40cm length, 110cm suspension height,

RAINDROP 3: 90cm length, 120cm suspension height,

black, 3×1W, 12VDC, 3000K, Ra80, dim Dali

DARK DOT RAIN MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ INSTALLATION INSTRUCTIONS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αυτό το εξάρτημα πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Η BarisLight δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ακατάλληλη εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας.

Παρακαλούμε δώστε ένα αντίγραφο αυτών των οδηγιών στο άτομο που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση της εγκατάστασης.

IMPORTANT:

This luminaire must be installed by a qualified electrician.


Disclaimer:

BarisLight is not liable for any issues arising from improper installation that does not comply with local safety standards.


Instructions:

Please provide a copy of these instructions to the person responsible for maintaining the installation.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ MOUNTING ON THE CEILING

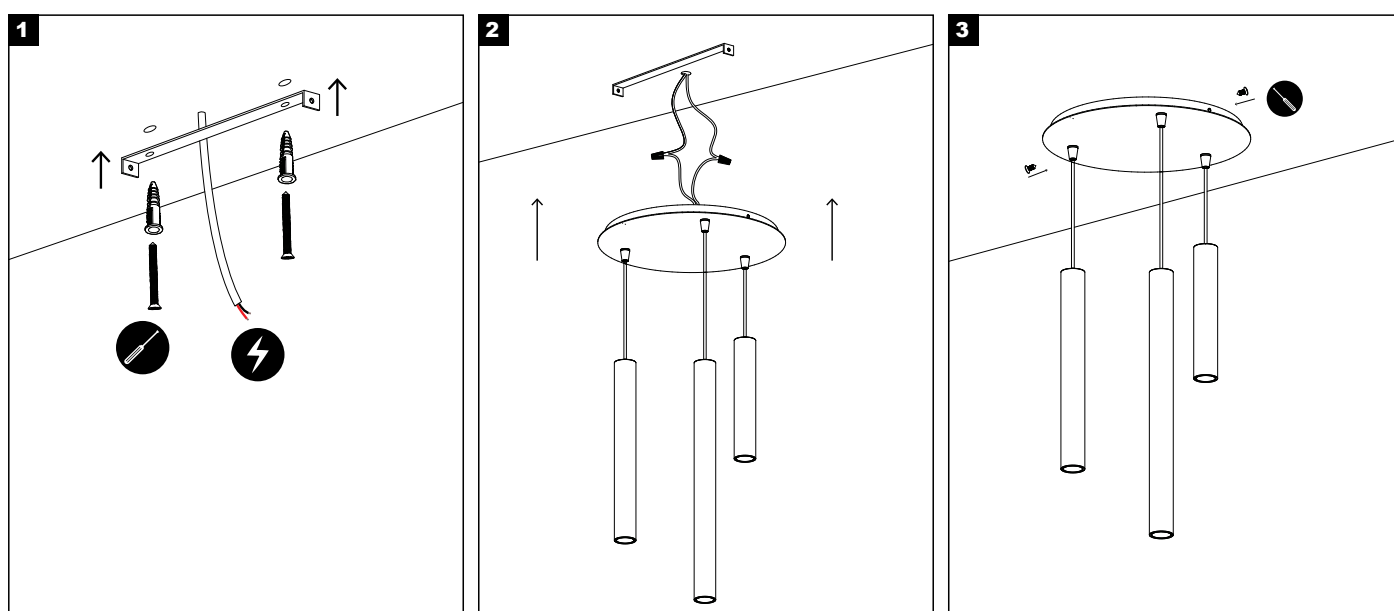

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ WIRING PROCEDURE



1. Κλείστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.
2. Συνδέστε τα φωτιστικά στη μονάδα παροχής ρεύματος.
3. Συνδέστε τη μονάδα τροφοδοσίας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
4. Ενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος.



Σημείωση ασφαλείας: Βεβαιωθείτε ότι ο κεντρικός διακόπτης λειτουργίας είναι απενεργοποιημένος κατά τη διάρκεια όλων των διαδικασιών συντήρησης και εγκατάστασης.

Προειδοποίηση: Αποφύγετε τη σύνδεση πάρα πολλών φωτιστικών παράλληλα σε μία μόνο μονάδα τροφοδοσίας για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση.

1. Turn off the main power switch.
2. Connect the luminaires to the power supply unit.
3. Connect the power supply unit to the electrical network.
4. Turn on the main power switch.

Safety Notice: Ensure the main power switch is turned off during all maintenance and installation procedures.

Warning: Avoid connecting too many luminaires in parallel to a single power supply unit to prevent overloading.