


LED NEON STRIP DIGITAL 12x23mm

RGB 24V IP67



SKU: E9010805-008

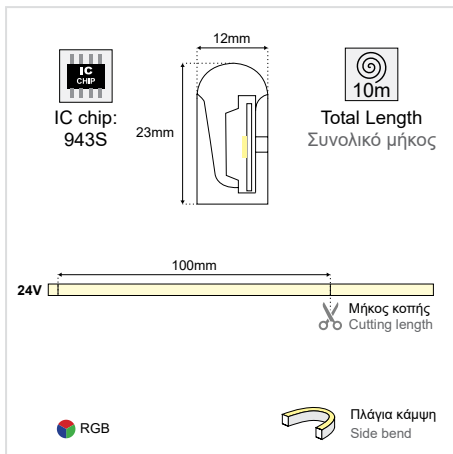

GENERAL INFORMATION

APPLICATION	Indoor / Outdoor
MATERIAL	Silicone
DIMENSIONS (W×H)	12×23mm
MAXIMUM LENGTH	10m
WEIGHT	90 gr/m
CUTTING LENGTH	100mm
IC CHIP	943S
IP PROTECTION	IP67
UV PROTECTION	Anti-UV
INCL. CABLE	Not included
ELECTRIC GEAR	Not included
WORKING ENVIROMENT TEMPERATURE	-40°C – +80°C
LIFETIME	50000 hours
WARRANTY	3 years

ILLUMINANT

LED TYPE	SMD5050
LED QTY	60 LEDs/m
VOLTAGE	24VDC
WATTAGE	12W/m
CCT	RGB

LED NEON STRIP DIGITAL 12×23mm RGB 24V IP67

TO BE USED WITH



MINI CONTROLLER FOR DIGITAL RGB LEON LIGHTS

SKU: E9011003-004




CONTROLLER FOR DIGITAL NEON LIGHT

SKU: E9011003-001



MINI CONTROLLER FOR DIGITAL NEONS

SKU: E9011003-003



PROFILE ALUMINIUM
FOR NEON 12×22mm RGBWW / 12×23mm RGB (14.5×19)

SKU: E9010803-014


LED NEON STRIP DIGITAL 12×23mm RGB 24V IP67

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ LED NEON INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR LED NEON STRIPS

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ

Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στη λωρίδα LED κατά την εγκατάσταση, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

1

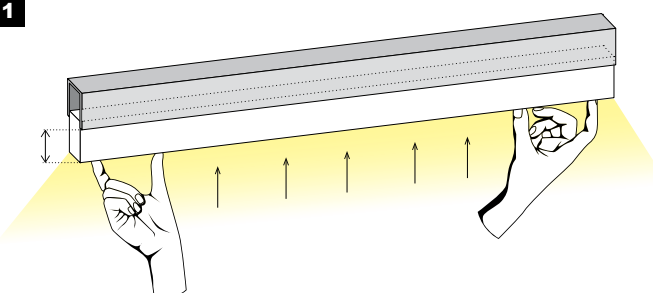


Τοποθετήστε ελαφρά τη λωρίδα LED neon σε όλο το μήκος του προφίλ, χωρίς να την πιέσετε πλήρως.

Lightly place the LED neon strip along the entire length of the profile without pushing it all the way in.

PROPER PLACEMENT IN THREE STEPS

To avoid damaging the LED strip during installation, follow these steps:


2

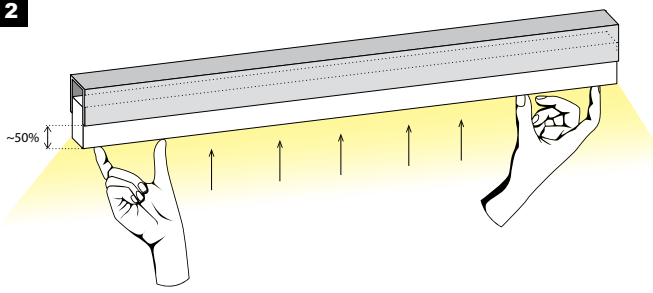

Πιέστε τη λωρίδα μέχρι τη μέση σε όλο το μήκος της.

Press the strip halfway in along its entire length.

3

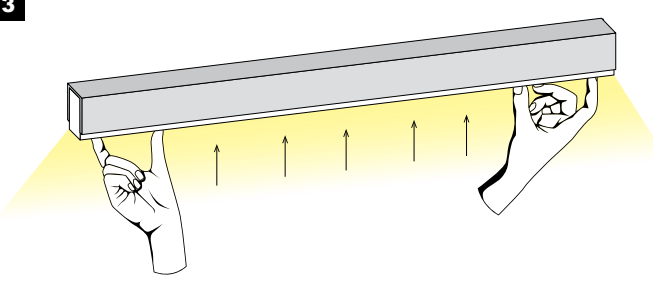

Τέλος, πιέστε την πλήρως μέσα στο προφίλ, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη εφαρμογή.

Finally, fully push it in, ensuring an even fit.

!




ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαιτούνται δύο άτομα για την εγκατάσταση LED neon ταινιών άνω των 2 μέτρων ώστε να αποφευχθούν ζημιές.

WARNING: Two people are required for installing LED neon strips longer than 2 meters to prevent damage.

- ✓ Συνιστάται η εγκατάσταση της λωρίδας LED ενώ είναι αναμμένη. Αυτό βοηθά στον εντοπισμό τυχόν συστροφών, ανομοιόμορφης πίεσης ή πιθανών προβλημάτων πριν την οριστική τοποθέτηση.
- ✓ Για ευκολότερη εγκατάσταση και μείωση της πίεσης στη λωρίδα, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα λιπαντικού (όπως βαζελίνη ή άλλο μη χημικό, μη διαβρωτικό λιπαντικό). Αυτό βοηθά την λωρίδα να γλιστράει μέσα στο προφίλ χωρίς υπερβολική δύναμη.
- ✓ It is recommended to keep the LED strip switched on while installing it. This helps identify any twisting, uneven pressure, or potential damage to the strip before final placement.
- ✓ For smoother installation and to reduce strain on the strip, apply a small amount of lubrication (such as Vaseline or another non-chemical, non-corrosive lubricant). This helps the neon slide into the profile without excessive force.

!

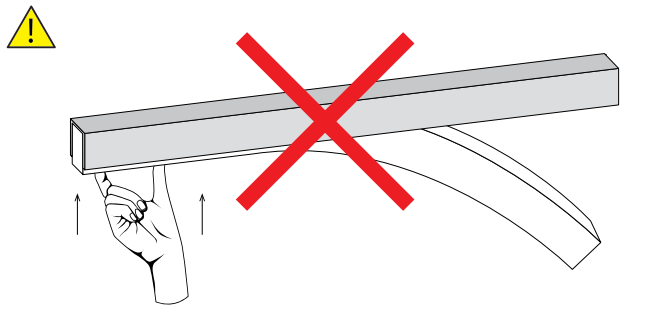

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ξεκινάτε από τη μία άκρη πιέζοντας τη λωρίδα αμέσως μέχρι μέσα, καθώς αυτό μπορεί να της προκαλέσει ζημιά ή να σπάσει.

WARNING: Do not start from one end and press all the way in immediately, as this can cause the strip to break.