

TUBE 1 R60X80 BASE




ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENT



Tube 1 R60x80 Base datasheet	1
manual	2

ΚΩΔΙΚΟΣ / CODE

TUBEBS- / TUBE1BS- XX XX XX XXX XXX XX XX XX XX XX

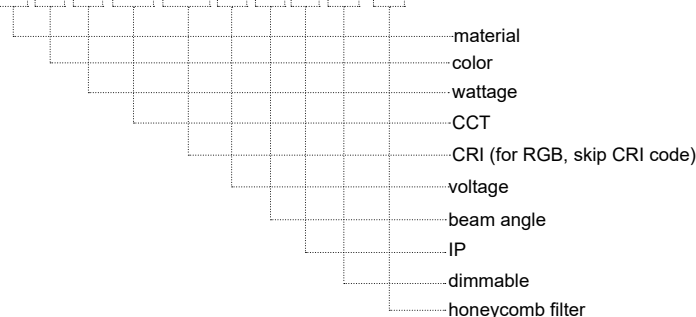

TUBE 1 R60X80 BASE (TUBEBS-) / Datasheet

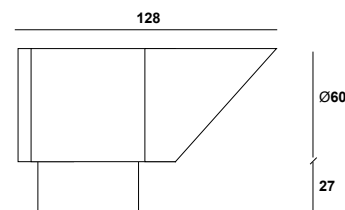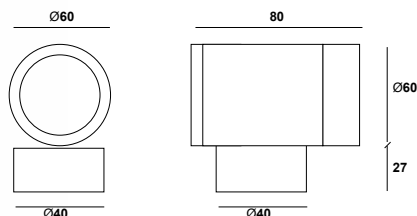

Tube 1 Shadow Base (TUBE1BS-)

general information

application	Outdoor / Surface Mounted
direction of mounting	Wall
led type	LED/GU10
life time	50.000 hrs
warranty	3 years
origin	Made in Greece



Για την επιλογή φίλτρου honeycomb προσθέστε στο τέλος του κωδικού (-HC)

material	color	wattage	CCT	CRI	voltage	beam angle	IP	dimmable	honeycomb
Aluminium (01)	Anodised (AL)	3W	2700K (27K)	Ra80 (80)	12VDC (V1)	3° (3D)	IP65 (65)	Yes (D)	Yes (HC)
INOX (02)	Black (BL)	4W	3000K (30K)	Ra90 (90)	24VDC (V2)	8° (8D)	IP67 (67)	No (L)	No (L)
Brass (03)	White (WH)	5W	4000K (40K)		230VAC (V3)	15° (15D)			
	RAL colors (RL)	6W	5000K (50K)		350mA (V4)	20° (20D)			
	Nickel plating (NK)	8W	6000K (60K)		GU10 (GU)	35° (35D)			
	No color (L)		(R) / (G) / (B) / (A)			45° (45D)			
			RGB (C1)						
			RGBW (C2)						


Δημιουργία Κωδικού προϊόντος / Product Code generator

TUBEBS- / TUBE1BS- material - color - wattage - CCT - CRI - Voltage - beam angle - IP - dimmable - honeycomb filter


(ex. TUBEBS- 01BL8W27K90V115D65DHC for TUBE 1 R60X80 BASE aluminium black 8W 2700K Ra90 12VDC 15° IP65 dimmable with honeycomb filter)




1.

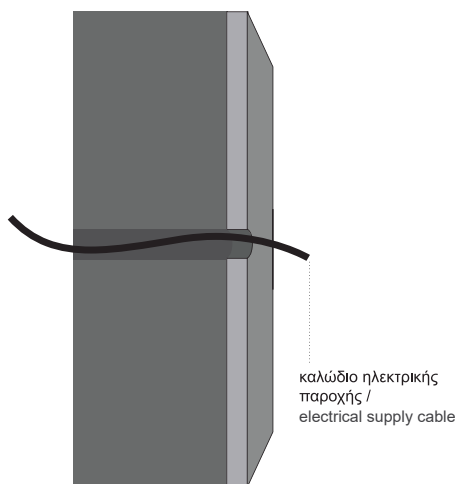

2.

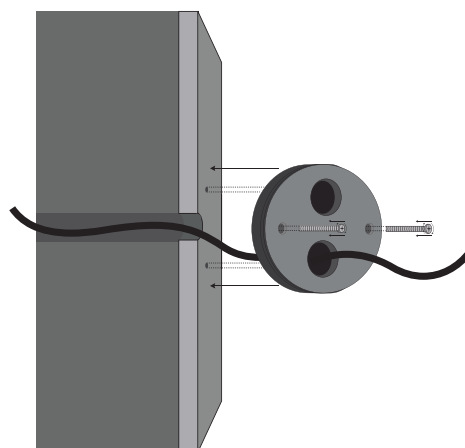


3.



Συνδέστε το καλώδιο του φωτιστικού με την ηλεκτρική παροχή. / Connect the cable of the luminaire with the electrical supply.

4.

Εφαρμογή στον τοίχο / Application on the wall

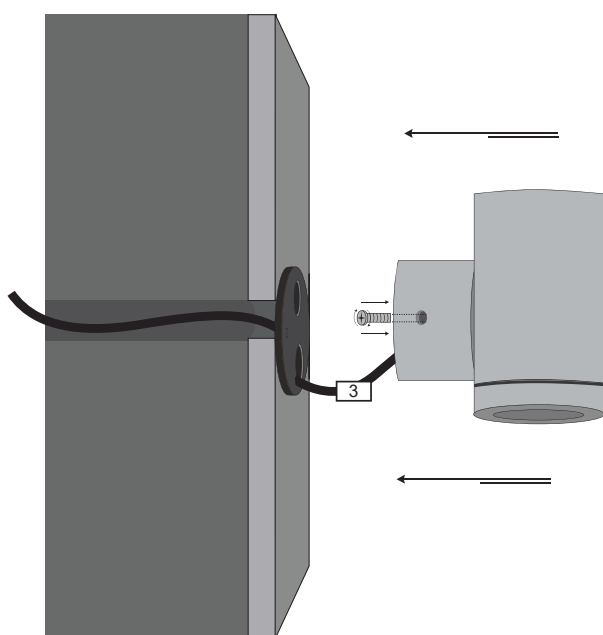

5.

Εφαρμόστε το φωτιστικό στην τοποθετημένη βάση και βιδώστε το πάνω της με δεξιόστροφη περιστροφή μέχρι να σταθεροποιηθεί. / Apply the lamp to the mounted base and tighten it with a clockwise rotation until it is firmly stabilized on the base.

